



Lavadoras manuales

BELLATRIX

IBERKLEEN

Los modelos **BELLATRIX** son lavadoras de piezas manuales de bandeja.

En estos modelos puedes limpiar piezas en la bandeja de trabajo mediante una brocha con agua y un grifo.

Son **modelos sencillos para trabajar de forma rápida y eficaz** con piezas pequeñas y medianas.

Principales características y detalles que te van a ayudar en la limpieza:

- ◆ Programador de temperatura del agua para ayudar a la limpieza.
- ◆ Brocha.
- ◆ Grifo de agua.
- ◆ Pistola de soplado.
- ◆ Filtro en el tanque de agua.
- ◆ Los modelos en base disolvente, cuentan con una tapa para cerrar la zona de lavado tras su uso.

Están disponibles en dos tamaños distintos.



BELLATRIX CON BASE DISOLVENTE



GRIFO DE LAVADO

El grifo nos permite, gracias a la rigidez de la manguera, dejarlo en posición fija y aclarar, lavar o lo que deseemos pasando la pieza por debajo.

SELECCIÓN DE MODO

Gracias a las dos válvulas, podemos elegir entre usar el grifo, la brocha o ambas al mismo tiempo.

BROCHA

La brocha permite profundizar en la limpieza frotando directamente la parte que deseamos limpiar al mismo tiempo que se rocía con el líquido de lavado.


PISTOLA DE SOPLADO

La pistola de soplado permite secar y soplar la humedad o líquido que pueda quedar en la pieza después del lavado.


PEDAL CONTROL DE BOMBA

La activación de la bomba de lavado se realiza mediante el pedal, el cual permite un control preciso.

BELLATRIX CON BASE AGUA

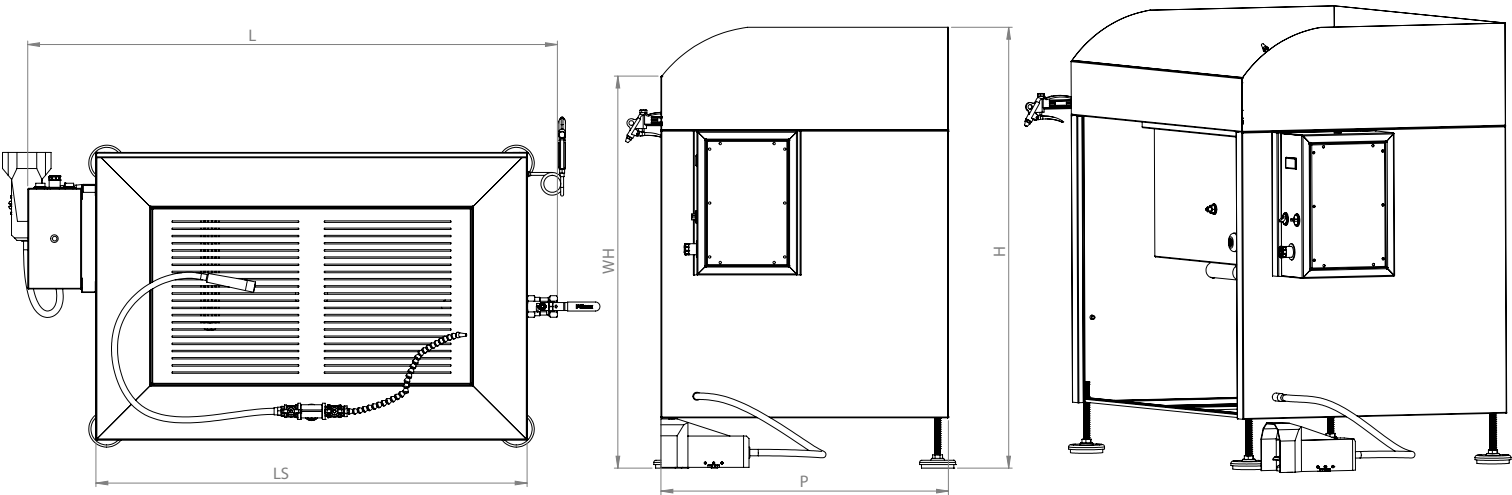

BELLATRIX CON BASE DISOLVENTE

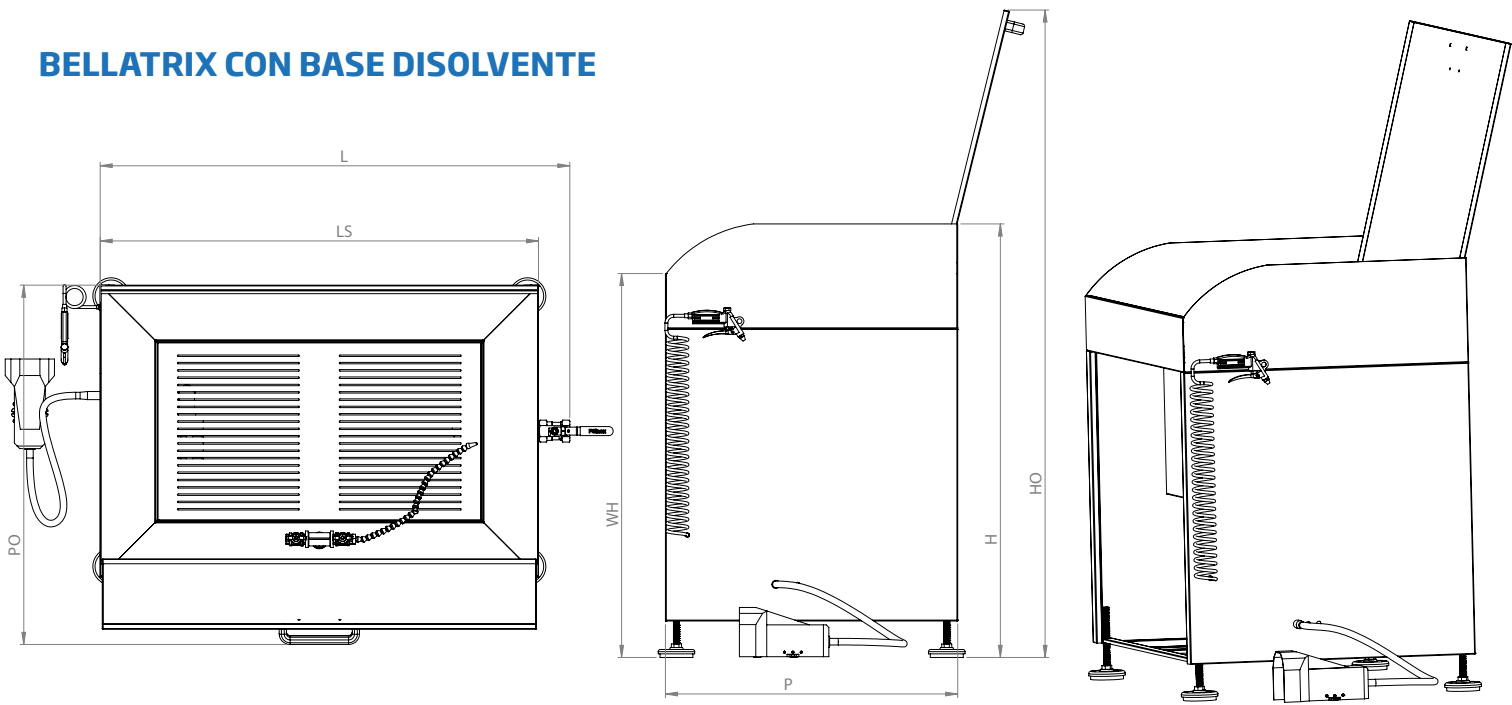

MEDIDA	BELLATRIX 900	BELLATRIX 900S	BELLATRIX 1200	BELLATRIX 1200S
L	1.190 mm	990 mm	1.490 mm	1.290 mm
LS	900 mm	900 mm	1.200 mm	1.200 mm
H	1.210 mm	1.190 mm	1.210 mm	1.190 mm
HO	-	1.770 mm	-	1.770 mm
WH	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm
P	650 mm	650 mm	800 mm	800 mm
PO	-	830 mm	-	980 mm
WS	880x630 mm	880 x 570 mm	1.180 x 780 mm	1.180 x 720 mm

DATO TÉCNICO/ MODELO	BELLATRIX 900	BELLATRIX 900S	BELLATRIX 1200	BELLATRIX 1200S
Capacidad del depósito	60 L	60 L	130 L	130 L
Capacidad de carga	50 kg	50 kg	70 kg	70 kg
Alimentación	220V - 1PH 50 Hz			
Potencia de calentamiento	1 x 2.5 kW	-	1 x 2.5 kW	-
Bomba de lavado	1x0,5HP (0,37 kW) 35 L/min	-	1x0,5HP (0,37 kW) 35 L/min	-
Termostato	0 - 60°C	-	0 - 60°C	-
Alimentación neumática	6 - 8 bar	6 - 8 bar	6 - 8 bar	6 - 8 bar
Material	Acero Inoxidable Aisi 304 partes en contacto con el agua			



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com