



Machines à laver manuelles

BELLATRIX

IBERKLEEN

Les modèles **BELLATRIX** sont des machines à laver les pièces manuelles à plateau.

Avec ces modèles, tu peux nettoyer les pièces sur le plateau de travail à l'aide d'une brosse, d'eau et d'un robinet.

Ce **sont des modèles simples pour travailler rapidement et efficacement** avec des pièces petites et moyennes.

Principales caractéristiques et détails qui vont t'aider pour le nettoyage :

- ♦ Programmeur de température de l'eau pour faciliter le nettoyage.
- ♦ Brosse.
- ♦ Robinet d'eau.
- ♦ Pistolet de soufflage.
- ♦ Filtre dans le réservoir d'eau.
- ♦ Les modèles à base de solvant ont un couvercle pour fermer la zone de lavage après utilisation.

Ils existent en deux tailles différentes.



BELLATRIX CON BASE DISOLVENTE



ROBINET DE LAVAGE

Grâce à la rigidité du tuyau, le robinet nous permet de le laisser en position fixe et de rincer, laver ou faire tout ce qu'on veut en passant l'objet dessous.

SÉLECTION DU MODE

Grâce aux deux valves, on peut choisir d'utiliser le robinet, le pinceau ou les deux en même temps.

BROCHA

La brosse permet de nettoyer en profondeur en frottant directement la partie à nettoyer tout en vaporisant le liquide de lavage.


PISTOLET À AIR COMPRIMÉ

Le pistolet à air chaud permet de sécher et de souffler l'humidité ou le liquide qui peut rester sur la pièce après le lavage.


PÉDALE DE COMMANDE DE LA POMPE

La pompe de lavage se met en marche avec la pédale, ce qui permet un contrôle précis.

BELLATRIX À BASE D'EAU

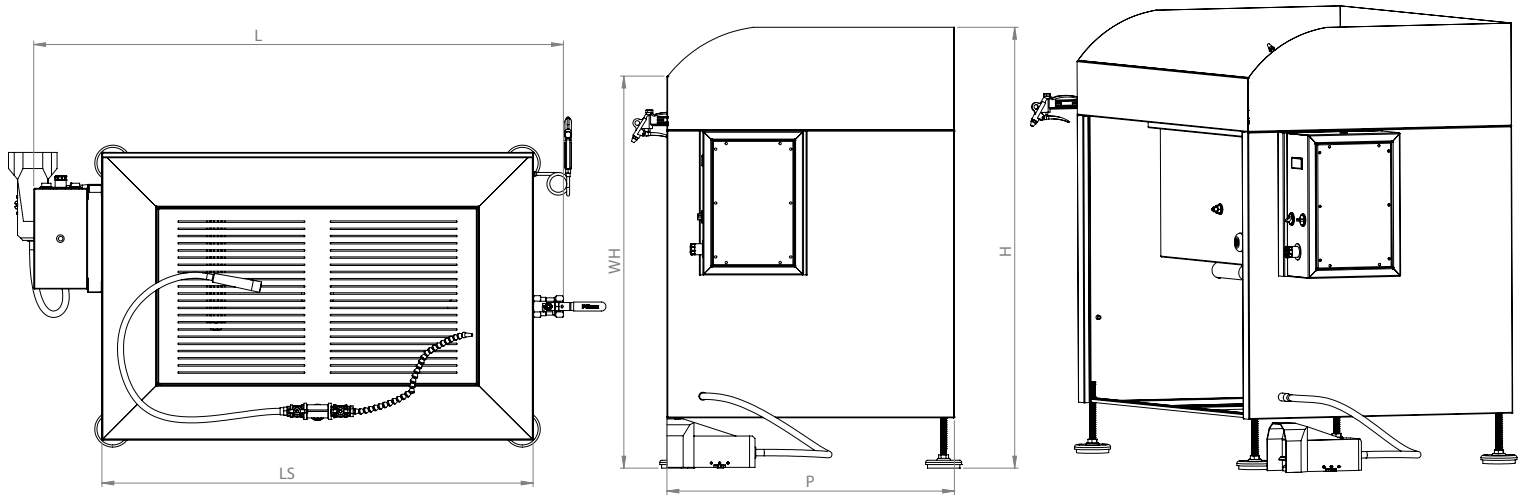

BELLATRIX AVEC BASE SOLVANT

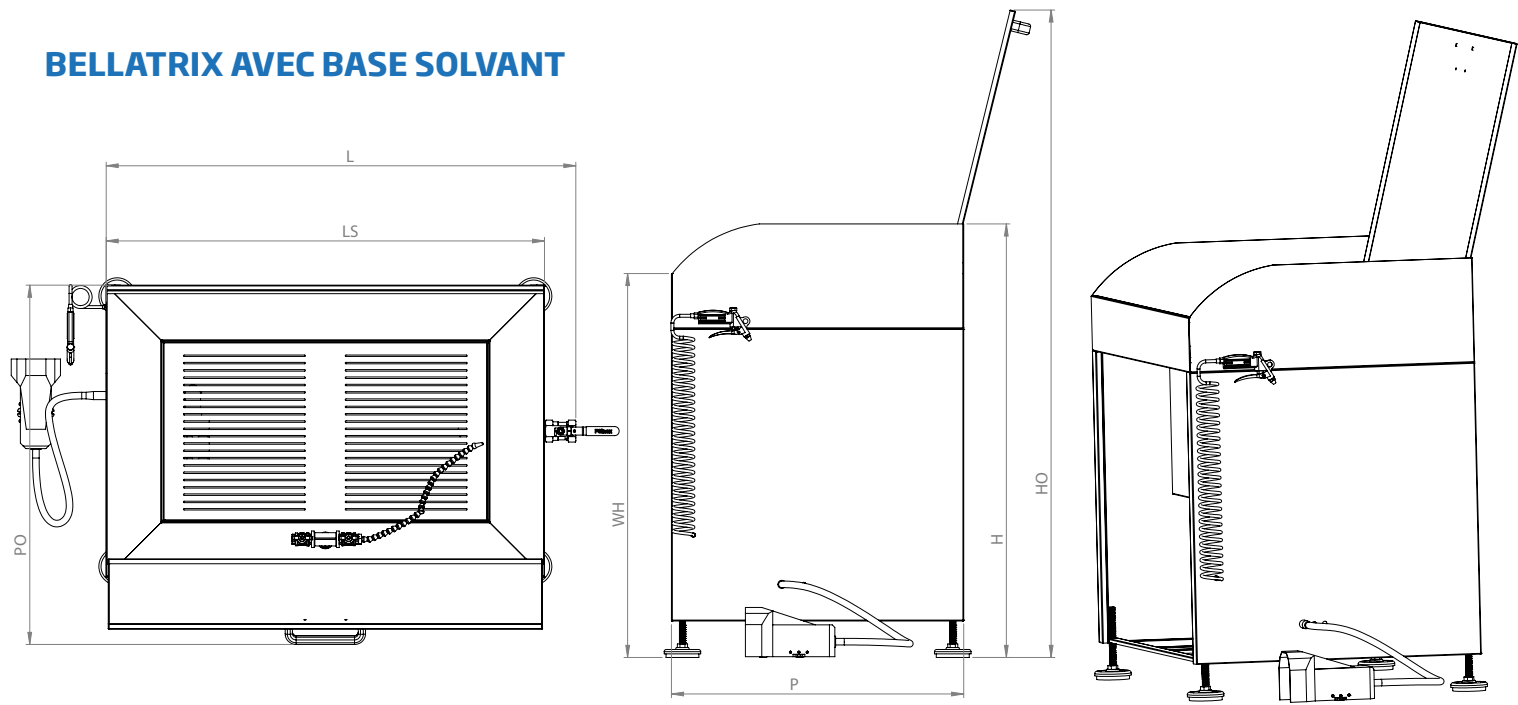

MESURE	BELLATRIX 900	BELLATRIX 900S	BELLATRIX 1200	BELLATRIX 1200S
L	1.190 mm	990 mm	1.490 mm	1.290 mm
LS	900 mm	900 mm	1.200 mm	1.200 mm
H	1.210 mm	1.190 mm	1.210 mm	1.190 mm
HO	-	1.770 mm	-	1.770 mm
WH	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm
P	650 mm	650 mm	800 mm	800 mm
PO	-	830 mm	-	980 mm
WS	880x630 mm	880 x 570 mm	1.180 x 780 mm	1.180 x 720 mm

INFO TECHNIQUE/ MODÈLE	BELLATRIX 900	BELLATRIX 900S	BELLATRIX 1200	BELLATRIX 1200S
Capacité du réservoir	60 L	60 L	130 L	130 L
Capacité de charge	50 kg	50 kg	70 kg	70 kg
Alimentation	220V - 1PH 50 Hz			
Puissance de chauffage	1 x 2.5 kW	-	1 x 2.5 kW	-
Pompe de lavage	1x0,5HP (0,37 kW) 35 L/min	-	1x0,5HP (0,37 kW) 35 L/min	-
Thermostat	0 - 60°C	-	0 - 60°C	-
Alimentation Pneumatique	6 - 8 bar	6 - 8 bar	6 - 8 bar	6 - 8 bar
Matériel	Acier inoxydable Aisi 304 pour les parties en contact avec l'eau			



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com