



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Lavatrici manuali
BELLATRIX

IBERKLEEN



I modelli **BELLATRIX** sono lavapezzi manuali a vasca.

In questi modelli è possibile pulire i pezzi nella vasca di lavoro utilizzando una spazzola con acqua e un rubinetto.

Sono modelli **semplici per lavorare in modo rapido ed efficace** con pezzi di piccole e medie dimensioni.

Caratteristiche principali e dettagli che vi aiuteranno nella pulizia:

- ♦ Programmatore della temperatura dell'acqua per facilitare la pulizia.
- ♦ Spazzola.
- ♦ Rubinetto dell'acqua.
- ♦ Pistola di soffiaggio.
- ♦ Filtro nel serbatoio dell'acqua.
- ♦ I modelli a base solvente hanno un coperchio per chiudere la zona di lavaggio dopo l'uso.

Sono disponibili in due diverse dimensioni.



BELLATRIX CON BASE SOLVENTE



RUBINETTO DI LAVAGGIO

Il rubinetto ci permette, grazie alla rigidità del tubo flessibile, di lasciarlo in posizione fissa e di sciacquare, lavare o fare qualsiasi altra cosa desideriamo passando il pezzo sotto di esso.

SELEZIONE DELLA MODALITÀ

Grazie alle due valvole, possiamo scegliere se usare il rubinetto, il pennello o entrambi contemporaneamente.

BROCHA

Il pennello consente di pulire in profondità strofinando direttamente la parte che si desidera pulire mentre viene spruzzata con il liquido detergente.


PISTOLA DI SOFFIAGGIO

La pistola di soffiaggio consente di asciugare e soffiare via l'umidità o il liquido che potrebbero rimanere sul pezzo dopo il lavaggio.


PEDALE DI CONTROLLO DELLA POMPA

L'attivazione della pompa di lavaggio avviene tramite il pedale, che consente un controllo preciso.

BELLATRIX A BASE ACQUOSA

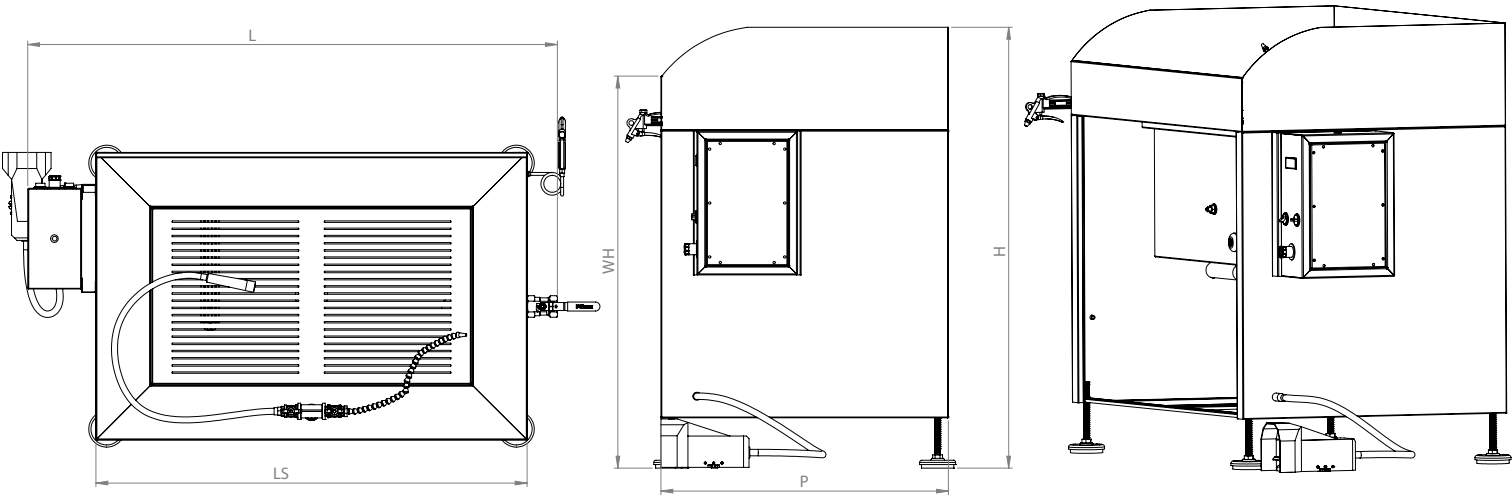

BELLATRIX CON BASE SOLVENTE

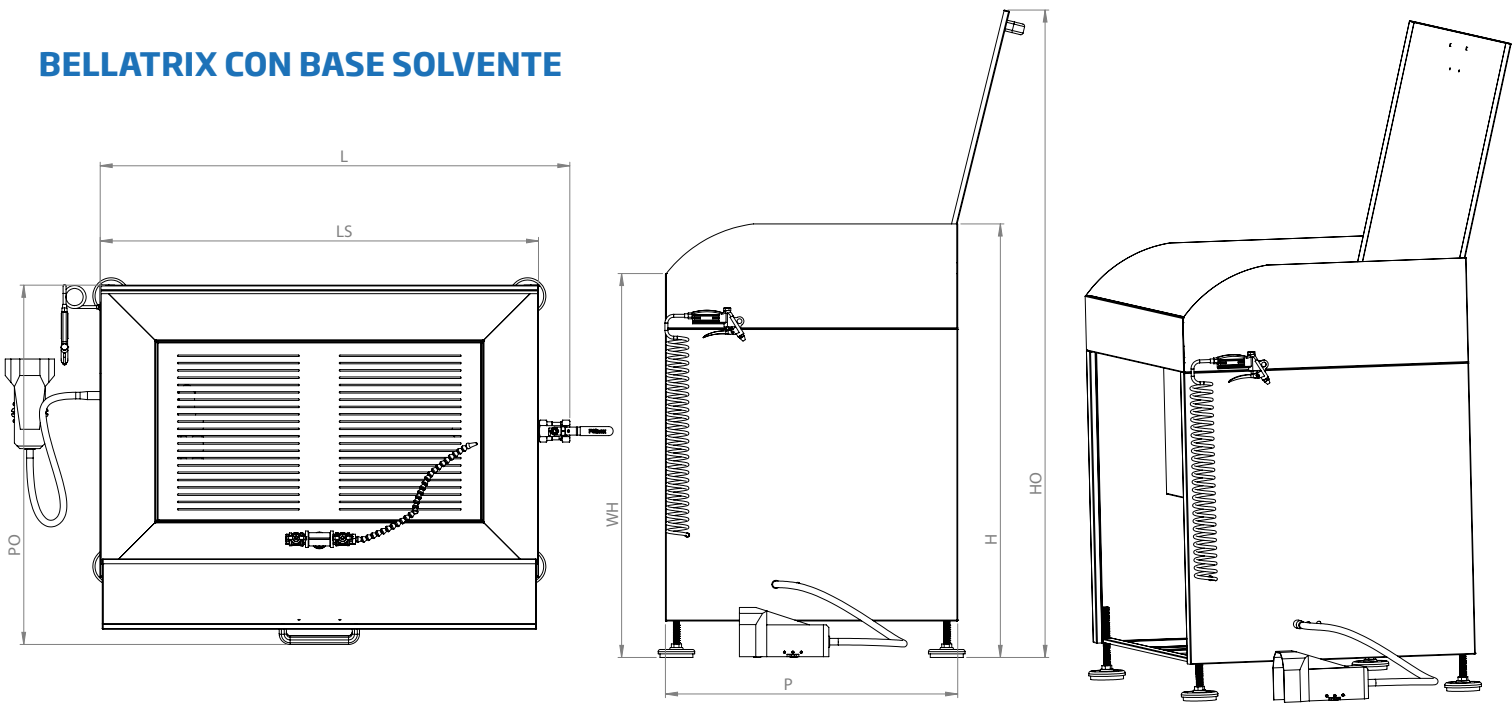

MISURA	BELLATRIX 900	BELLATRIX 900S	BELLATRIX 1200	BELLATRIX 1200S
L	1.190 mm	990 mm	1.490 mm	1.290 mm
LS	900 mm	900 mm	1.200 mm	1.200 mm
H	1.210 mm	1.190 mm	1.210 mm	1.190 mm
HO	-	1.770 mm	-	1.770 mm
WH	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm
P	650 mm	650 mm	800 mm	800 mm
PO	-	830 mm	-	980 mm
WS	880x630 mm	880 x 570 mm	1.180 x 780 mm	1.180 x 720 mm

DATI TECNICI/ MODELLO	BELLATRIX 900	BELLATRIX 900S	BELLATRIX 1200	BELLATRIX 1200S
Capacità del serbatoio	60 L	60 L	130 L	130 L
Capacità di carico	50 kg	50 kg	70 kg	70 kg
Alimentazione	220V - 1PH 50 Hz			
Potenza di riscaldamento	1 x 2.5 kW	-	1 x 2.5 kW	-
Pompa di lavaggio	1x0,5HP (0,37 kW) 35 L/min	-	1x0,5HP (0,37 kW) 35 L/min	-
Termostato	0 - 60°C	-	0 - 60°C	-
Alimentazione pneumatica	6 - 8 bar	6 - 8 bar	6 - 8 bar	6 - 8 bar
Materiale	Acciaio inossidabile Aisi 304 per le parti a contatto con l'acqua			



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com