



Máquinas de lavar manuais

BELLATRIX

IBERKLEEN

Os modelos **BELLATRIX** são máquinas de lavar peças manuais com bandeja.

Nesses modelos, dá para limpar as peças na bandeja de trabalho usando uma escova com água e uma torneira.

São **modelos simples para trabalhar de forma rápida e eficaz** com peças pequenas e médias.

Principais características e detalhes que vão ajudar na limpeza:

- ◆ Programador de temperatura da água para ajudar na limpeza.
- ◆ Escova.
- ◆ Torneira de água.
- ◆ Pistola de sopro.
- ◆ Filtro no tanque de água.
- ◆ Os modelos à base de solvente têm uma tampa para fechar a área de lavagem depois de usar.

Estão disponíveis em dois tamanhos diferentes.



BELLATRIX COM BASE SOLVENTE



TORNEIRA DE LAVAGEM

A torneira permite que a gente, graças à rigidez da mangueira, a deixe numa posição fixa e enxague, lave ou faça o que quiser passando a peça por baixo.

SELEÇÃO DO MODO

Graças às duas válvulas, dá para escolher entre usar a torneira, o pincel ou os dois ao mesmo tempo.

PINCEL

A escova permite limpar melhor, esfregando direto na parte que a gente quer limpar enquanto borrifa o líquido de limpeza.


PISTOLA DE SOPRO

A pistola de sopro permite secar e soprar a humidade ou o líquido que possa ficar na peça depois de lavada.


PEDAL DE CONTROLO DA BOMBA

A bomba de lavagem é ativada por um pedal, que permite um controlo preciso.

BELLATRIX À BASE DE ÁGUA

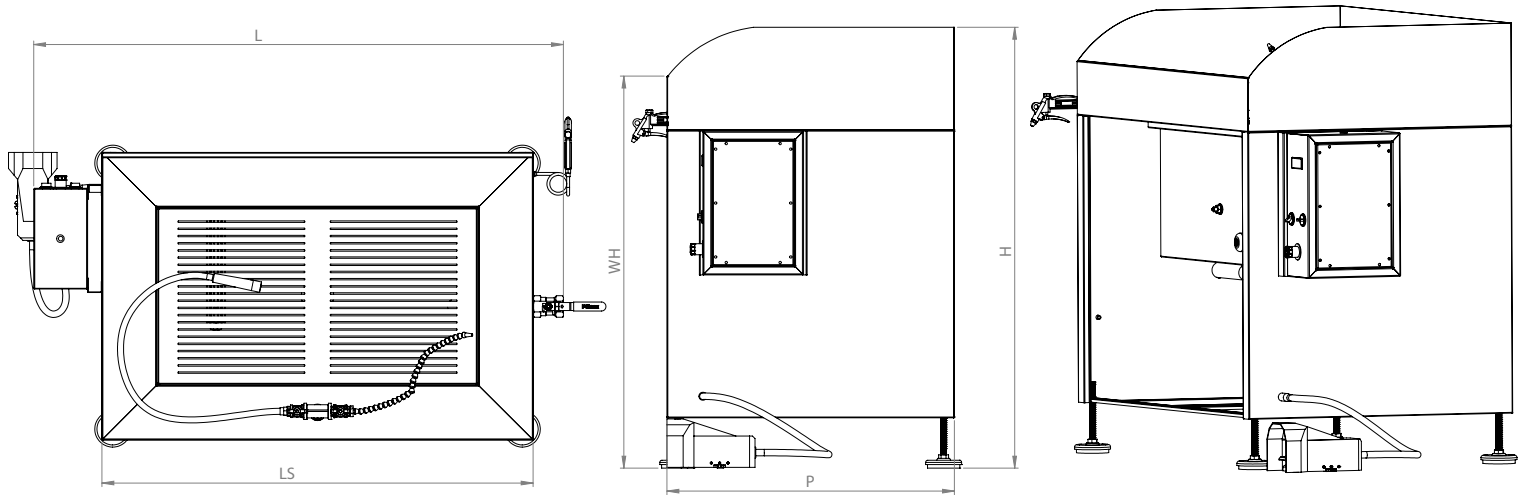

BELLATRIX COM BASE SOLVENTE

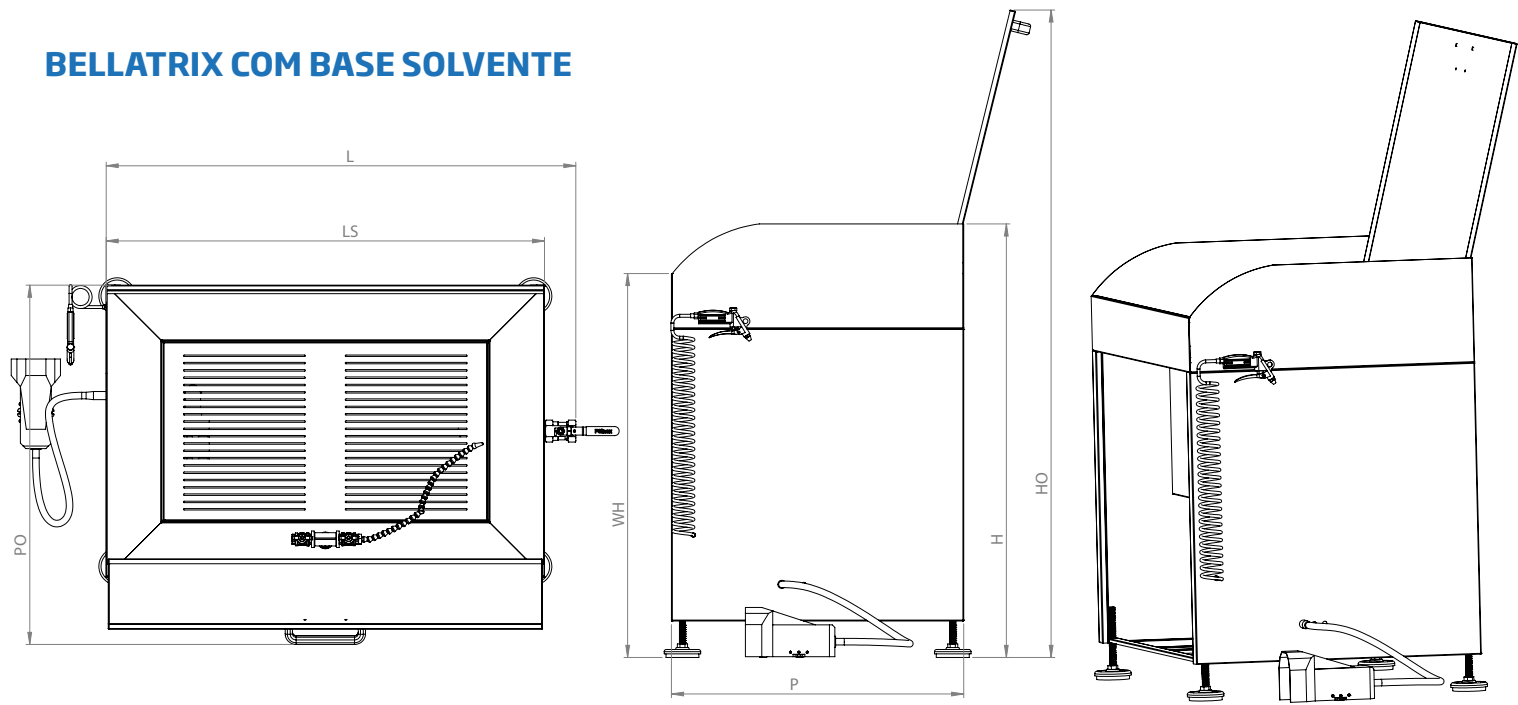

MEDIDA	BELLATRIX 900	BELLATRIX 900S	BELLATRIX 1200	BELLATRIX 1200S
L	1.190 mm	990 mm	1.490 mm	1.290 mm
LS	900 mm	900 mm	1.200 mm	1.200 mm
H	1.210 mm	1.190 mm	1.210 mm	1.190 mm
HO	-	1.770 mm	-	1.770 mm
WH	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm
P	650 mm	650 mm	800 mm	800 mm
PO	-	830 mm	-	980 mm
WS	880x630 mm	880 x 570 mm	1.180 x 780 mm	1.180 x 720 mm

DADO TÉCNICO/ MODELO	BELLATRIX 900	BELLATRIX 900S	BELLATRIX 1200	BELLATRIX 1200S
Capacidade do depósito	60 L	60 L	130 L	130 L
Capacidade de carga	50 kg	50 kg	70 kg	70 kg
Alimentação	220V - 1PH 50 Hz			
Potência de aquecimento	1 x 2.5 kW	-	1 x 2.5 kW	-
Bomba de lavagem	1x0,5HP (0,37 kW) 35 L/min	-	1x0,5HP (0,37 kW) 35 L/min	-
Termóstato	0 - 60°C	-	0 - 60°C	-
Alimentação pneumática	6 - 8 bar	6 - 8 bar	6 - 8 bar	6 - 8 bar
Material	Aço inoxidável Aisi 304 nas partes que entram em contacto com a água			



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com