



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Lavadoras manuales **VEGA**

IBERKLEEN

I modelli **VEGA** sono lavapezzi manuali ad alta pressione.

Questi modelli consentono di pulire i pezzi con una pressione regolabile fino a 150 bar, in un ambiente chiuso.

Permettono di pulire i pezzi con precisione e rapidità.

L'apertura verticale della porta consente di posizionarla contro una parete, **occupando poco spazio.**

Di serie sono dotate di lancia ad alta pressione, pistola di soffiaggio e un **sistema di filtraggio TRIPLE**, con prefiltro e un disoleatore a disco che raccoglie olio e grasso.

Inoltre, grazie al touch screen, consentono di programmare il riscaldamento settimanale, gestire i programmi di pulizia e gli avvisi.

Il serbatoio dell'acqua ha la **maggiore capacità sul mercato**, in modo da aumentare l'intervallo tra un cambio d'acqua e l'altro e migliorarne l'efficienza.

VANTAGGI

- ◆ Risparmi spazio potendo posizionare la lavatrice contro una parete.
- ◆ Il suo sistema di filtraggio e la capacità del serbatoio rendono più lunghi gli intervalli tra un cambio d'acqua e l'altro.
- ◆ Alta pressione regolabile per una pulizia rapida e accurata.
- ◆ Controlla tutto facilmente con il touchscreen: controllo dei programmi di pulizia, programmazione dell'accensione, avvisi e allarmi.
- ◆ Risparmia energia grazie al doppio sistema di resistenze di riscaldamento.

OPZIONALI:

- ◆ Sistema di filtraggio di precisione nel serbatoio.
- ◆ Pompa di svuotamento dei serbatoi.



LUZ LED INTERNI

Dotata di una luce interna a LED che illumina completamente l'interno della macchina, che insieme al tergicristallo ci offre una visione chiara dell'area di lavoro.

PANNELLO DI CONTROLLO CON SCHERMO TATTILE

Il pannello di controllo, interamente realizzato in acciaio inossidabile, è dotato di un touch screen integrato che consente di eseguire e configurare tutte le funzioni della macchina.

DOPPIO SENSORE DI LIVELLO


I modelli Vega sono dotati di doppio sensore di livello, il primo per evitare il funzionamento senza acqua e il secondo per il riempimento automatico.

DISCO SEPARATORE DI OLIO

Nella parte destra della macchina si trova il disco separatore dell'olio che, quando l'acqua è fredda e calma, permette di rimuovere l'olio superficiale dal serbatoio e di scaricarlo in un recipiente tramite il rubinetto di scarico.

PEDALE DI CONTROLLO DELLA POMPA

L'attivazione della pompa di lavaggio avviene tramite il pedale che consente un controllo preciso.

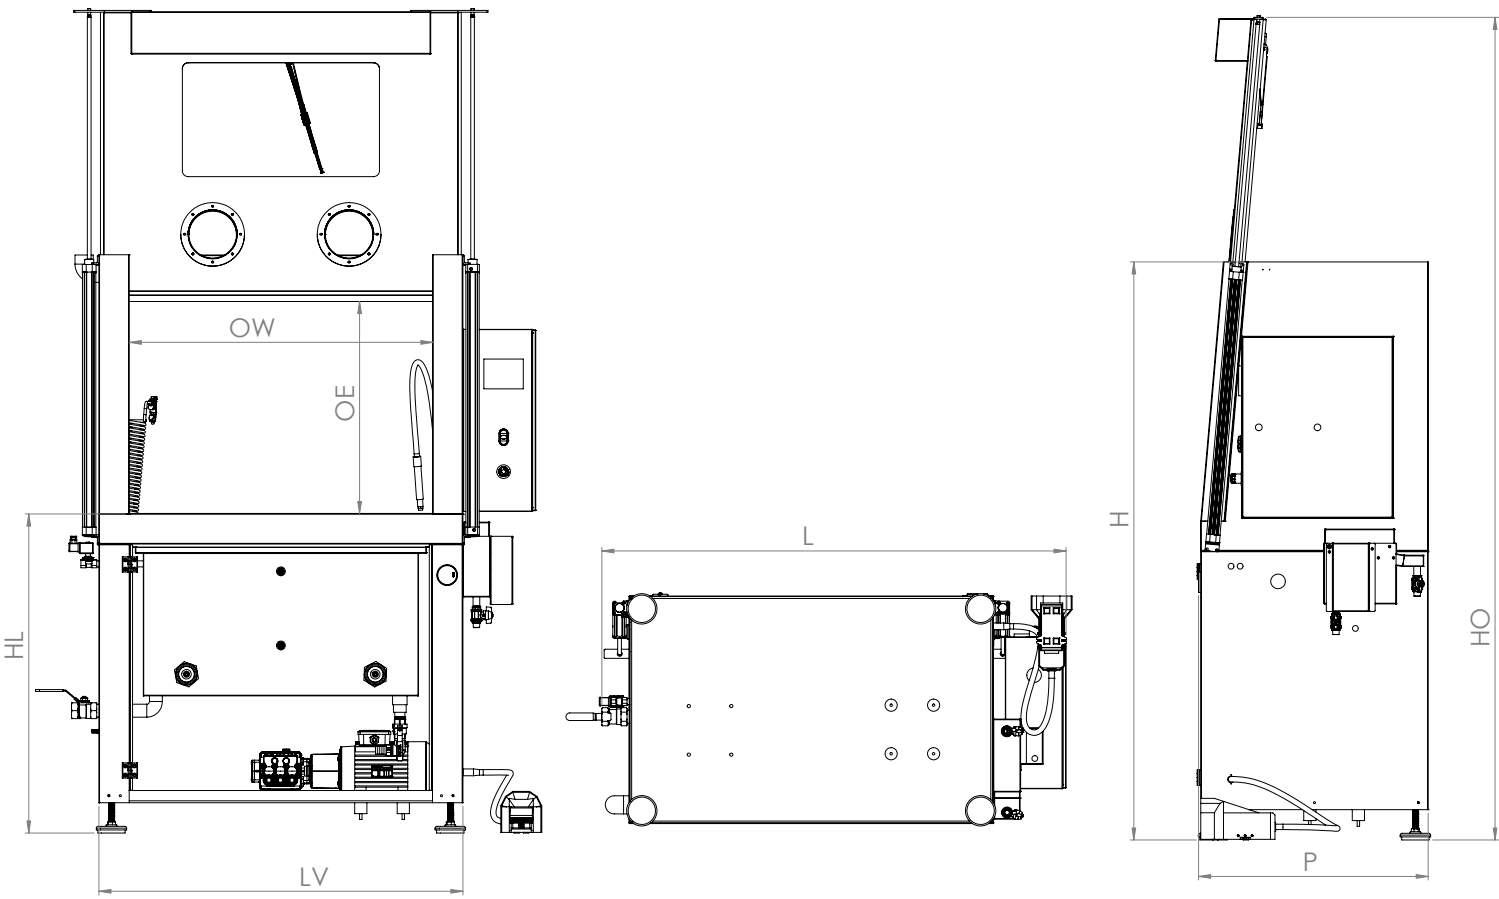

ELETTROVALVOLA
DI RIEMPIMENTO



DISCO SEPARATORE
DELL'OLIO



SENSORE DI APERTURA
PORTA



OPZIONALI

SISTEMA DI FILTRAGGIO SOTTILE



POMPA DI SCARICO



MISURE	VEGA 900	VEGA 1100
L	1.330 mm	1.530 mm
LV	1.000 mm	1.200 mm
P	750 mm	750 mm
H	1.910 mm	1.910 mm
HL	1.050 mm	1.050 mm
HO	2.720 mm	2.720 mm
AC	960 mm	960 mm
OE	700 mm	700 mm
OW	800 mm	1.000 mm

DATI TECNICI/MODELLO	VEGA 900	VEGA 1100
Dimensioni utili	990 x 620 x 960 mm	1190 x 620 x 960 mm
Capacità del serbatoio	130 L	165 L
Alimentazione	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz	
Potenza di riscaldamento	2 x 3 kW	
Pompa di lavaggio	1 x 3 kW - 150 bar - 11L/min	
Termostato	0 - 60°C	
Disco separatore olio	24V - 0,03 kW	
Alimentazione pneumatica	6 - 8 bar	
Materiale	Acciaio inossidabile Aisi 304 per le parti a contatto con l'acqua	



ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com