



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Handwaschmaschinen

VEGA

IBERKLEEN



WWW.IBERKLEEN.COM

Die **VEGA**-Modelle sind manuelle Hochdruck-Teilwaschmaschinen.

Bei diesen Modellen können Sie Teile mit einem einstellbaren Druck von bis zu 150 bar in einer geschlossenen Umgebung reinigen.

Damit lassen sich Teile schnell und präzise reinigen.

Durch die vertikale Öffnung der Tür kann diese platzsparend an einer Wand aufgestellt werden.

Serienmäßig sind sie mit einer Hochdruckspritze, einer Blaspistole und einem **TRIPLE-Filtersystem** mit Vorfiltern und einem Scheibenölabscheider ausgestattet, der Öl und Fett auffängt.

Darüber hinaus ermöglicht es dank seines Touchscreens die Programmierung der wöchentlichen Heizung, die Verwaltung von Reinigungsprogrammen und Warnmeldungen.

Der Wassertank verfügt über das größte Fassungsvermögen auf dem Markt, sodass die Intervalle zwischen den Wasserwechseln länger sind und die Effizienz verbessert wird.

VORTEILE

- ◆ Sie sparen Platz, da Sie die Waschmaschine an eine Wand stellen können.
- ◆ Dank ihres Filtersystems und der Kapazität des Tanks müssen Sie das Wasser seltener wechseln.
- ◆ Der einstellbare Hochdruck ermöglicht eine schnelle und gründliche Reinigung.
- ◆ Über den Touchscreen können Sie alles ganz einfach steuern: Reinigungsprogramme, Startzeiten, Benachrichtigungen und Warnmeldungen.
- ◆ Sparen Sie Energie dank des doppelten Heizwiderstandssystems.

OPTIONEN:

- ◆ Präzisionsfiltersystem im Tank.
- ◆ Entleerungspumpe für die Behälter.



LED-Innenbeleuchtung

Ausgestattet mit einer LED-Innenbeleuchtung, die den Innenraum der Maschine vollständig ausleuchtet und zusammen mit dem Scheibenwischer eine klare Sicht auf den Arbeitsbereich ermöglicht.

TOUCHSCREEN-BEDIENFELD

Das vollständig aus Edelstahl gefertigte Bedienfeld verfügt über einen integrierten Touchscreen, über den alle Funktionen der Maschine ausgeführt und konfiguriert werden können.

DOPPELTER FÜLLSTANDSENSOR


Die Vega-Modelle sind mit einem doppelten Füllstandsensor ausgestattet, wobei der erste einen Betrieb ohne Wasser verhindert und der zweite für die automatische Befüllung sorgt.

ÖLABSCHNEIDESCHEIBE

Auf der rechten Seite der Maschine befindet sich die Ölabscheidescheibe, mit der bei kaltem und ruhigem Wasser das Oberflächenöl aus dem Behälter entfernt und über den Absperrhahn aus dem Tank in einen Behälter abgelassen werden kann.

PUMPENSTEUERUNGSPEDAL

Die Waschpumpe wird über ein Pedal aktiviert, das eine präzise Steuerung ermöglicht.

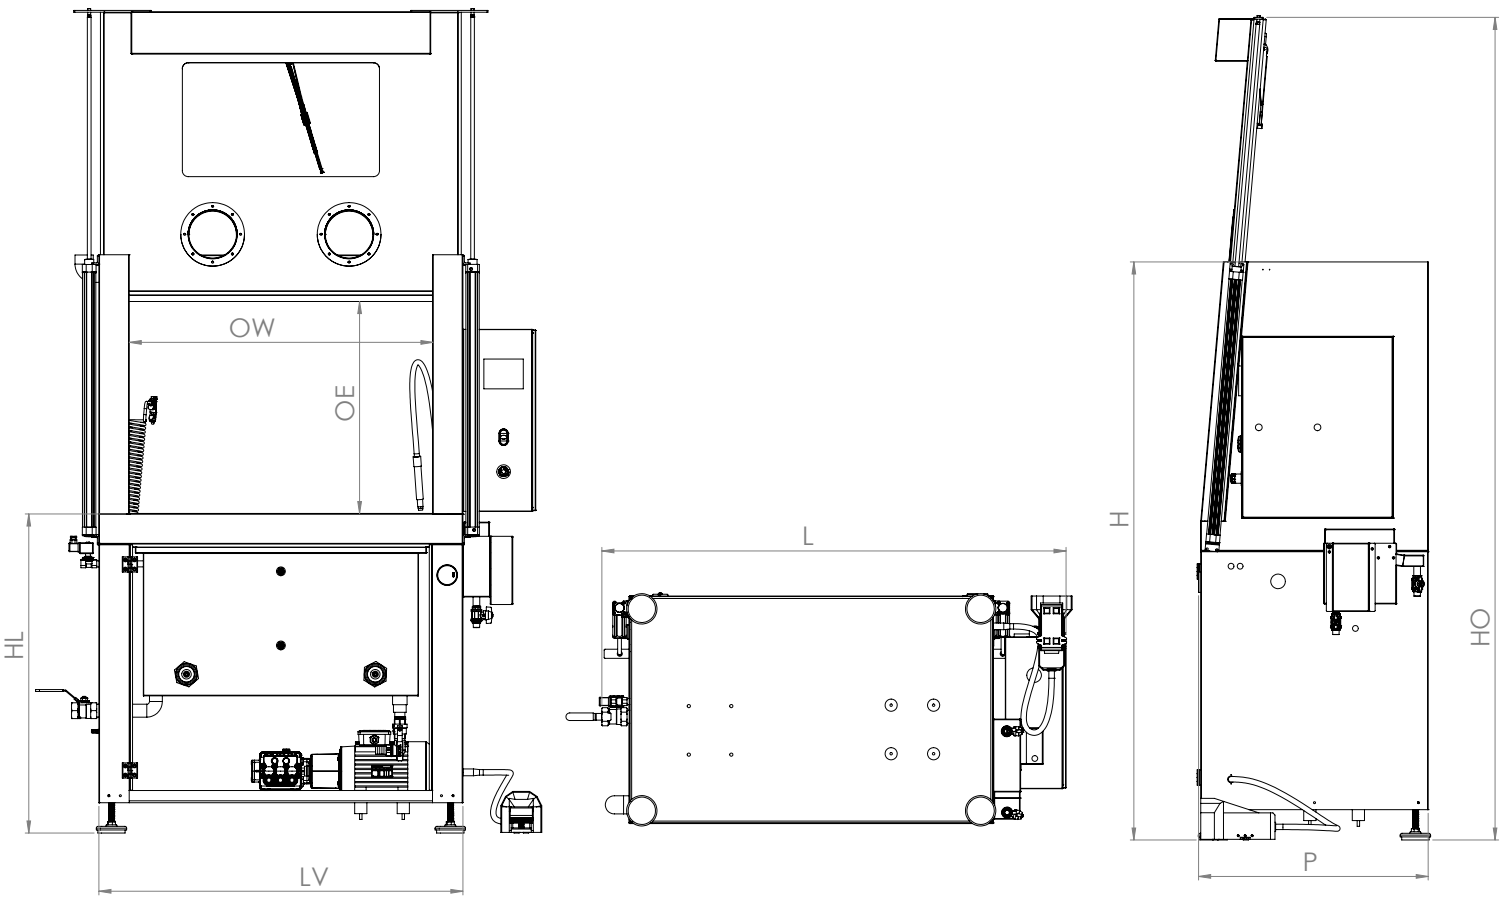

ELEKTROMAGNETVENTIL
FÜR DIE BEFÜLLUNG



ÖLABSCHNEIDESCHEIBE



SENSOR FÜR TÜRÖFFNUNG



OPTIONEN

FEINFILTERSYSTEM



ENTLADUNGSPUMPE



MASSNAHMEN	VEGA 900	VEGA 1100
L	1.330 mm	1.530 mm
LV	1.000 mm	1.200 mm
P	750 mm	750 mm
H	1.910 mm	1.910 mm
HL	1.050 mm	1.050 mm
HO	2.720 mm	2.720 mm
AC	960 mm	960 mm
OE	700 mm	700 mm
OW	800 mm	1.000 mm

TECHNISCHE DATEN/MODELL	VEGA 900	VEGA 1100
Nutzbare Abmessungen	990 x 620 x 960 mm	1.190 x 620 x 960 mm
Tankinhalt	130 L	165 L
Ernährung	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz	
Heizleistung	2 x 3 kW	
Waschpumpe	1 x 3 kW - 150 bar - 11L/min	
Thermostat	0 - 60°C	
Ölabscheiderplatte	24V - 0,03 kW	
Pneumatische Zuführung	6 - 8 bar	
Material	Edelstahl Aisi 304 Teile, die mit Wasser in Berührung kommen	



ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com