



Machines à laver rotatives **ALTAIR**

IBERKLEEN

Les modèles **ALTAIR** sont des machines à laver rotatives pour le dégraissage de pièces moyennes et grandes.

Ils te permettent de nettoyer des pièces automatiquement et de manière pro.

Principaux composants fournis avec les machines à laver les pièces ALTAIR qui t'aideront à nettoyer :

- ◆ Contrôle des processus avec écran tactile.
- ◆ Séparateur d'huile à disque pour garder l'eau plus efficace plus longtemps.
- ◆ Deux lignes de tuyauterie.
- ◆ Panneaux sous le panier avec filtres pour récupérer les copeaux et les pièces.
- ◆ Deux capteurs de niveau.
- ◆ Alimentation automatique en eau.
- ◆ Réservoir isolé thermiquement et extracteur de vapeur.
- ◆ Chariot de chargement inclus.

OPTIONS :

- ◆ Système de filtration de précision dans le réservoir.
- ◆ Séchage à l'air chaud.
- ◆ Pompe de vidange des réservoirs.



CAPTEUR DE SÉCURITÉ SUR LA PORTE

Le capteur de la porte arrête tout le processus de la machine si elle s'ouvre avant la fin du lavage, juste pour être sûr. Et il empêche aussi de lancer le lavage si la porte est ouverte.

EXTRACTEUR DE VAPEURS

L'extracteur de vapeurs marche avant et après chaque lavage, avec un temps d'extraction réglable via le logiciel intégré. Ça permet de dépressuriser la machine avant chaque lavage et d'extraire les vapeurs d'eau une fois le cycle de lavage fini.

BLOCAGE DU CHARIOT



Le chariot et la machine ont tous les deux un système de sécurité qui bloque le chariot contre la machine, ce qui permet de mettre et de retirer le panier de lavage en toute sécurité.

ÉLECTROVANNE DE REMPLISSAGE

La vanne électrique de remplissage automatique te permet de remplir la machine en activant la fonction depuis l'écran tactile. Une fois le remplissage terminé, elle se déconnecte toute seule.

VALVE DE DÉCHARGE

Il a une vanne de vidange de 1"1/4 pour vider le réservoir rapidement par gravité.

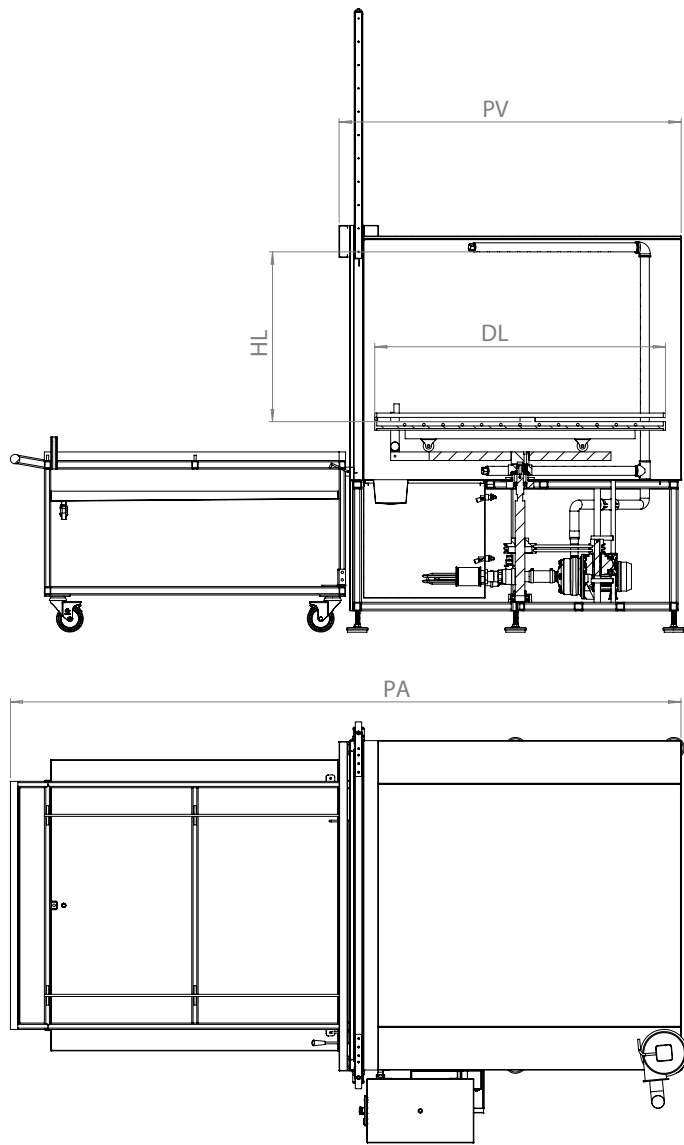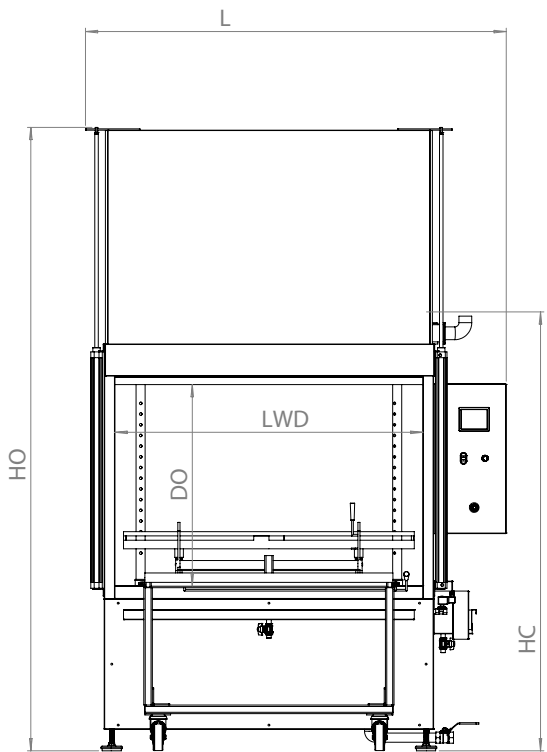

MESURES	ALTAIR 1200	ALTAIR 1400	ALTAIR 1600	ALTAIR 1800	ALTAIR 2000
L	1.770 mm	1.970 mm	2.170 mm	2.370 mm	2.570 mm
PV	1.400 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm
PA	2.760 mm	3.160 mm	3.560 mm	3.960 mm	4.360 mm
HO	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm	3.200 mm	3.200 mm
HC	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm	2.280 mm	2.280 mm
LWD	1.240 mm	1.440 mm	1.640 mm	1.840 mm	2.040 mm
DO	940 mm	940 mm	940 mm	1.100 mm	1.100 mm
DL	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
HL	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm

INFO TECHNI- QUE/MODÈLE	ALTAIR 1200	ALTAIR 1400	ALTAIR 1600	ALTAIR 1800	ALTAIR 2000
Diamètre du panier	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
Hauteur de lavage	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm
Capacité de charge	450 kg	500 kg	700 kg	800 kg	900 kg
Capacité du réservoir	250 L	350 L	470 L	560 L	650 L
Alimentation	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz				
Puissance de chauffage	2 x 7.5 kW	2 x 7.5 kW	2 x 7.5 kW	2 x 10 kW	2 x 10 kW
Pression de la pompe de lavage	1 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h	2 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		3 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h	
Thermostat	0 - 80 °C				
Alimentation pneumatique	6 - 8 bar				
Hotte aspirante	Inclus 0,75 kW				
Matériel	Acier inoxydable Aisi 304 pour les parties en contact avec l'eau				



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com