



Lavatrice rotativa **ALTAIR**

IBERKLEEN

I modelli **ALTAIR** sono lavapezzi rotanti per il degraffio di pezzi di medie e grandi dimensioni.

Consentono di pulire i pezzi in modo automatico e professionale.

Principali componenti inclusi nelle lavapezzi ALTAIR che vi aiuteranno nella pulizia:

- ◆ Controllo dei processi con schermo touch screen.
- ◆ Disoleatore a disco per mantenere l'acqua più efficace più a lungo.
- ◆ Due linee di tubazioni.
- ◆ Pannelli sotto il cestello con filtri di raccolta trucioli e pezzi.
- ◆ Due sensori di livello.
- ◆ Alimentazione automatica dell'acqua.
- ◆ Serbatoio coibentato ed estrattore di vapore.
- ◆ Carrello di carico incluso.

OPZIONALI:

- ◆ Sistema di filtraggio di precisione nel serbatoio.
- ◆ Asciugatura con aria calda.
- ◆ Pompa di svuotamento dei serbatoi.



SENSORE DI SICUREZZA SULLA PORTA

Il sensore della porta interrompe qualsiasi processo della macchina se questa viene aperta prima della fine del ciclo di lavaggio, come misura di sicurezza. Inoltre, non consente di avviare il lavaggio con la porta aperta.

ESTRATTORE DI VAPORI

L'estrattore di vapori funziona prima e dopo ogni lavaggio con un tempo di estrazione configurabile tramite il software integrato. Ciò consente di depressurizzare la macchina prima di ogni lavaggio e di estrarre i vapori d'acqua al termine del ciclo di lavaggio.

BLOCCAGGIO DEL CARRELLO



Sia il carrello che la macchina sono dotati di un sistema di sicurezza che blocca il carrello contro la macchina, consentendo l'entrata e l'uscita del cestello di lavaggio in totale sicurezza.

ELETTROVALVOLA DI RIEMPIMENTO

L'elettrovalvola di riempimento automatico consente il riempimento della macchina attivando la funzione dal touch screen. Una volta completato il riempimento, si disconnette automaticamente.

VALVOLA DI SCARICO

È dotato di una valvola di scarico da 1"1/4 per uno svuotamento rapido del serbatoio per gravità.

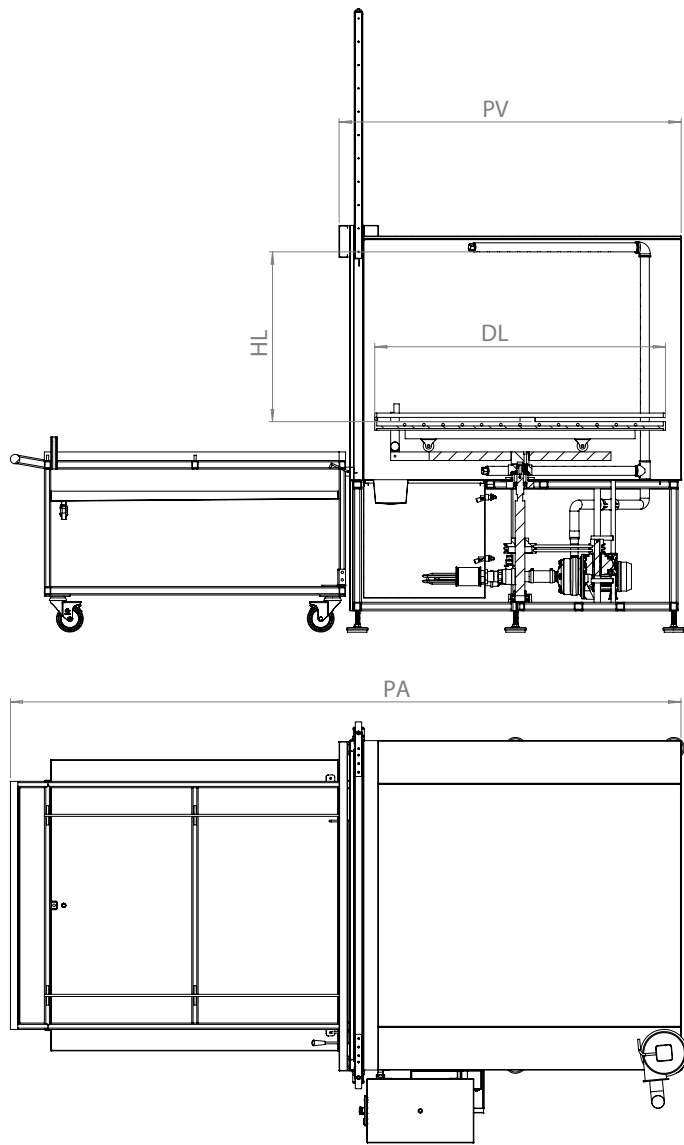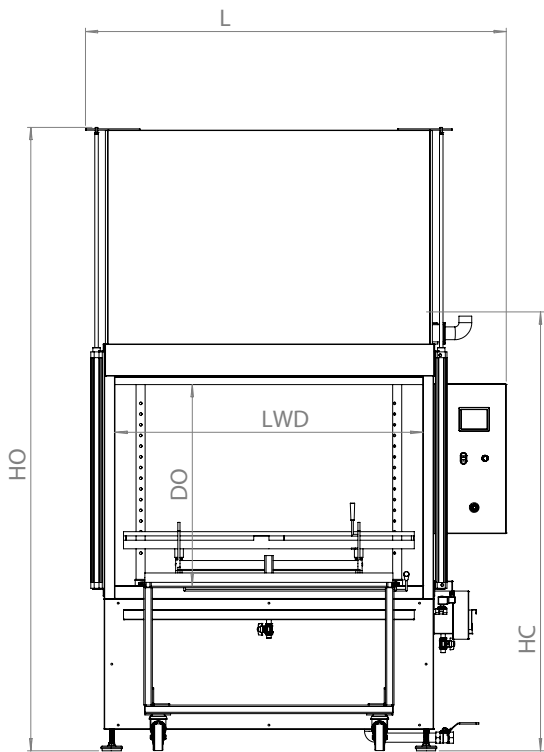

PANNELLI SOTTO CESTELLO CON FILTRI



CARRELLO CON VASSOIO RACCOLTA GOCCE



LAVATRICE ROTANTE APERTURA VERTICALE

DISCO SEPARATORE DI OLIO



PANNELLO DI CONTROLLO CON SCHERMO TOUCHSCREEN



MISURE	ALTAIR 1200	ALTAIR 1400	ALTAIR 1600	ALTAIR 1800	ALTAIR 2000
L	1.770 mm	1.970 mm	2.170 mm	2.370 mm	2.570 mm
PV	1.400 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm
PA	2.760 mm	3.160 mm	3.560 mm	3.960 mm	4.360 mm
HO	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm	3.200 mm	3.200 mm
HC	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm	2.280 mm	2.280 mm
LWD	1.240 mm	1.440 mm	1.640 mm	1.840 mm	2.040 mm
DO	940 mm	940 mm	940 mm	1.100 mm	1.100 mm
DL	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
HL	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm

DATI TECNICI/ MODELLO	ALTAIR 1200	ALTAIR 1400	ALTAIR 1600	ALTAIR 1800	ALTAIR 2000
Diametro cestello	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
Altezza di lavaggio	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm
Capacità di carico	450 kg	500 kg	700 kg	800 kg	900 kg
Capacità del serbatoio	250 L	350 L	470 L	560 L	650 L
Alimentazione	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz				
Potenza di riscaldamento	2 x 7,5 kW	2 x 7,5 kW	2 x 7,5 kW	2 x 10 kW	2 x 10 kW
Pressione pompa di lavaggio	1x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h	2x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		3x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h	
Termostato			0 - 80 °C		
Alimentazione pneumatica			6 - 8 bar		
Estrattore di vapori	Includo 0,75 kW				
Materiale	Acciaio inossidabile Aisi 304 per le parti a contatto con l'acqua				



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com