



Máquinas de lavar rotativas **ALTAIR**

IBERKLEEN

Os modelos **ALTAIR** são máquinas de lavar peças rotativas para desgorduramento de peças de tamanho médio e grande.

Permitem-lhe limpar peças de forma automática e profissional.

Principais componentes incluídos nas máquinas de lavar peças ALTAIR que vão ajudar na limpeza:

- ◆ Controlo de processos com ecrã tátil.
- ◆ Desengordurante de disco para manter a água mais eficaz por mais tempo.
- ◆ Duas linhas de tubagem.
- ◆ Painéis sob o cesto com filtros de recolha de aparas e peças.
- ◆ Dois sensores de nível.
- ◆ Alimentação automática de água.
- ◆ Tanque com isolamento térmico e extrator de vapor.
- ◆ Inclui carrinho de carga.

OPCIONAIS:

- ◆ Sistema de filtragem de precisão no tanque.
- ◆ Secagem com ar quente.
- ◆ Bomba de esvaziamento dos depósitos.



Sensor de segurança na porta

O sensor da porta interrompe qualquer processo da máquina se ela for aberta antes de terminar a lavagem, como medida de segurança. Além disso, não permite iniciar a lavagem com a porta aberta.

EXTRATOR DE VAPORES

O extrator de vapores funciona antes e depois de cada lavagem com um tempo de extração configurável através do software integrado. Isso permite despressurizar a máquina antes de cada lavagem e extrair vapores de água após o término do ciclo de lavagem.

BLOQUEIO DO CARRINHO



Tanto o carrinho quanto a máquina têm um sistema de segurança que bloqueia o carrinho contra a máquina, permitindo a entrada e saída da cesta de lavagem com total segurança.

ELETROVÁLVULA DE ENCHIMENTO

Aválvula eletrônica de enchimento automático permite encher a máquina ativando a função no ecrã tátil. Quando o enchimento estiver pronto, ela desliga automaticamente.

VÁLVULA DE DESCARGA

Tem uma válvula de descarga de 1"1/4 para esvaziar rapidamente o depósito por gravidade.

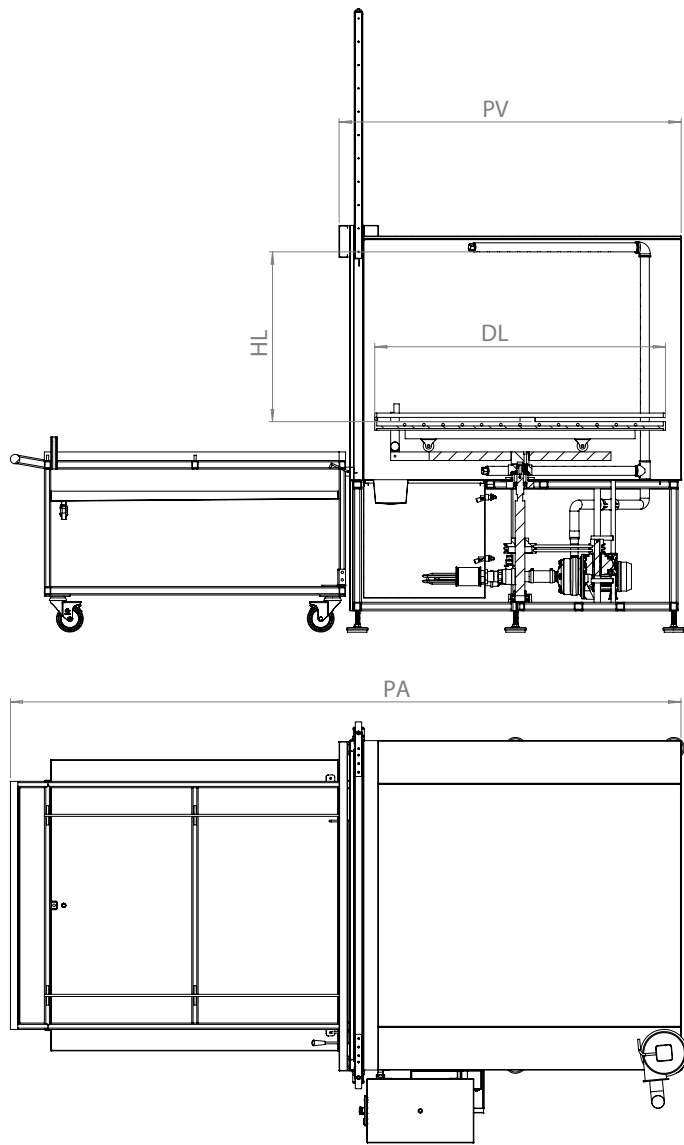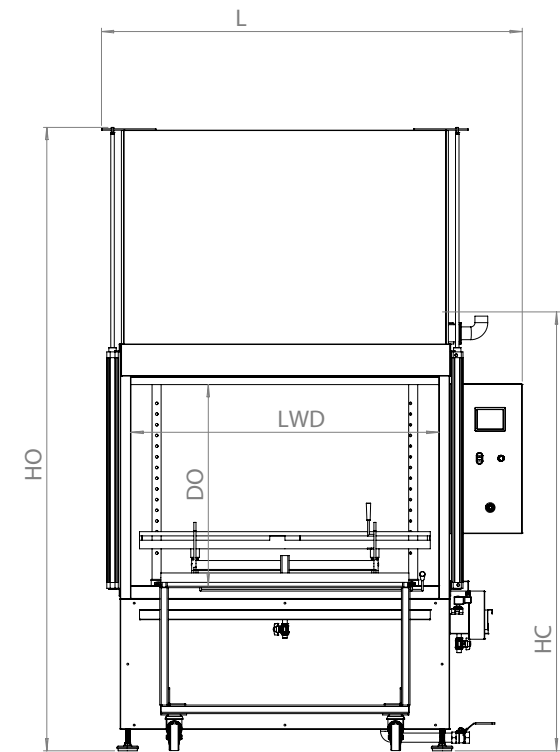

MEDIDAS	ALTAIR 1200	ALTAIR 1400	ALTAIR 1600	ALTAIR 1800	ALTAIR 2000
L	1.770 mm	1.970 mm	2.170 mm	2.370 mm	2.570 mm
PV	1.400 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm
PA	2.760 mm	3.160 mm	3.560 mm	3.960 mm	4.360 mm
HO	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm	3.200 mm	3.200 mm
HC	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm	2.280 mm	2.280 mm
LWD	1.240 mm	1.440 mm	1.640 mm	1.840 mm	2.040 mm
DO	940 mm	940 mm	940 mm	1.100 mm	1.100 mm
DL	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
HL	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm

DADO TÉCNICO/ MODELO	ALTAIR 1200	ALTAIR 1400	ALTAIR 1600	ALTAIR 1800	ALTAIR 2000
Diâmetro do cesto	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
Altura de lavagem	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm
Capacidade de carga	450 kg	500 kg	700 kg	800 kg	900 kg
Capacidade do depósito	250 L	350 L	470 L	560 L	650 L
Alimentação	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz				
Potência de aquecimento	2 x 7,5 kW	2 x 7,5 kW	2 x 7,5 kW	2 x 10 kW	2 x 10 kW
Pressão da bomba de lavagem	1 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h	2 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		3 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h	
Termóstato	0 - 80 °C				
Alimentação pneumática	6 - 8 bar				
Extractor de vapores	Incluído 0,75 kW				
Material	Aço inoxidável Aisi 304 nas partes que entram em contacto com a água				



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com