



Lavadoras multiproceso **DENEB**

IBERKLEEN

Los modelos **DENEb** son lavadoras de piezas rotativas multiproceso en las que se puede desengrasar, enjuagar y secar piezas de medianas y grandes dimensiones.

Te permiten limpiar piezas de forma automática y dar acabado perfecto al poder enjuagar, pasivar, secar, etc.

Principales componentes incluidos con las lavadoras de piezas **DENEb** que te van a ayudar en la limpieza:

- ◆ Regulador de temperatura del agua para ayudar a la limpieza.
- ◆ Desaceitador de disco.
- ◆ Doble sistema de tuberías de limpieza.
- ◆ Alimentación automática de agua.
- ◆ Tanque calorifugado y extractor de vapor.
- ◆ Incluye carro de carga.

OPCIONALES:

- ◆ Sistema de filtrado de precisión en el tanque.
- ◆ Secado con aire caliente.
- ◆ Bomba de vaciado de los depósitos.

EXTRACTOR DE VAPORES

El extractor de vapores funciona antes y después de cada lavado con un tiempo de extracción configurable mediante el software integrado. Esto permite despresurizar la máquina antes de cada lavado y extraer vapores de agua una vez finalizado el ciclo de lavado.

SENSOR SEGURIDAD EN LA PUERTA

El sensor de la puerta interrumpe cualquier proceso de la máquina si ésta se abre antes de finalizar el lavado como medida de seguridad. Asimismo no permite iniciar el lavado con la puerta abierta.

BLOQUEO DEL CARRO

Tanto el carro como la máquina cuentan con un sistema de seguridad para que el carro quede bloqueado contra la máquina y permitir la entrada y salida de la cesta de lavado con total seguridad.



PISTONES NEUMÁTICOS SELECTORES

Los pistones selectores neumáticos permiten devolver el agua de lavado o enjuagado al depósito correspondiente. Esta operación es gestionada automáticamente por el PLC.

ELECTROVÁLVULAS DE LLENADO

El equipo **DENEb** cuenta con una electroválvula de llenado automática para cada depósito, ambas gestionadas desde la pantalla táctil.



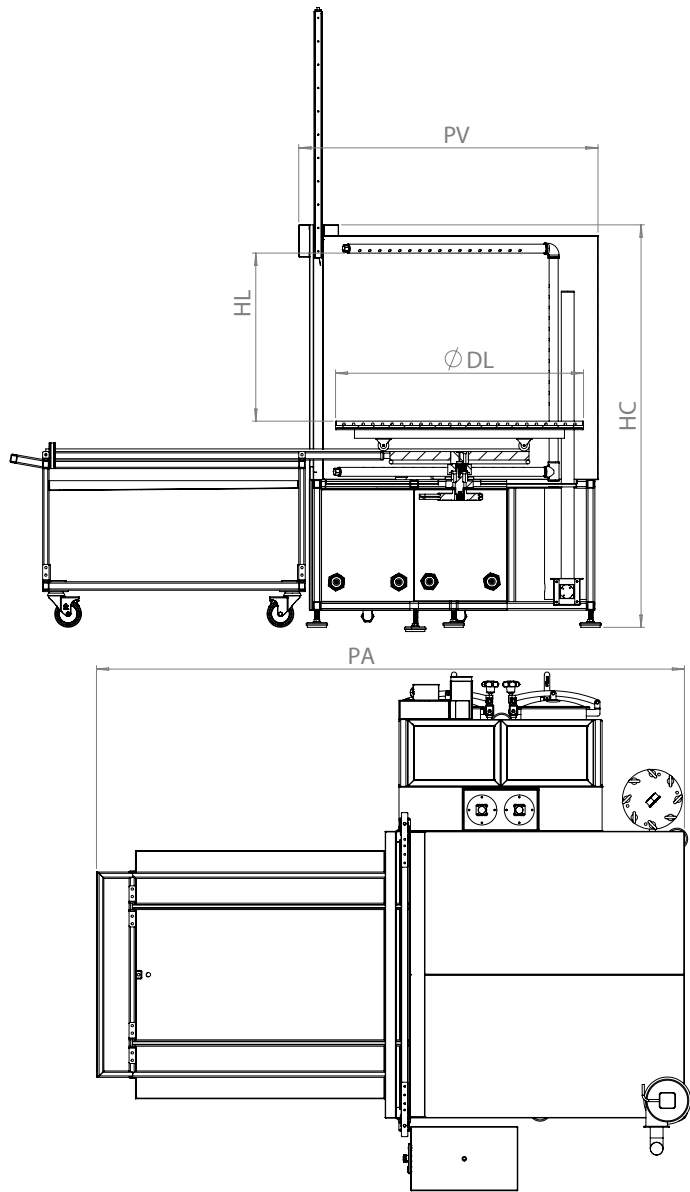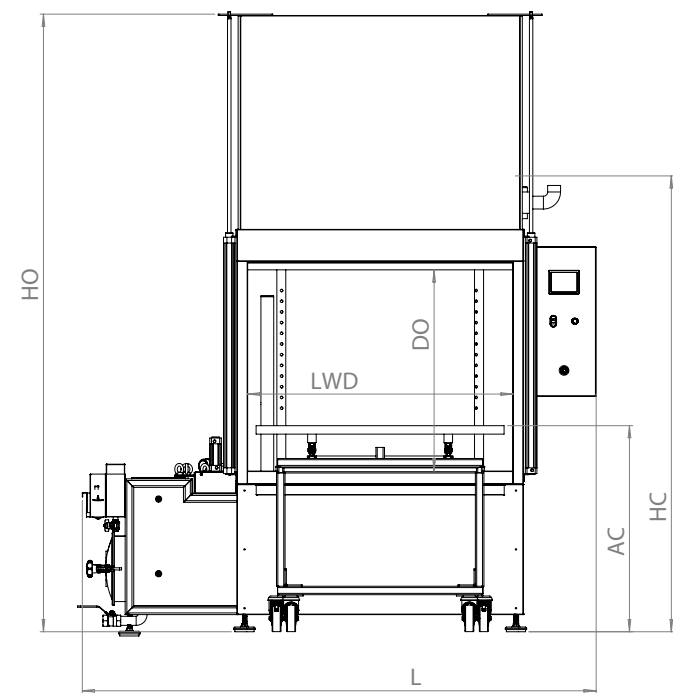

PANELES BAJO CESTA CON FILTROS



DISCO SEPARADOR DE ACEITE



CARRO CON BANDEJA RECOGE GOTAS



CUADRO DE CONTROL CON PANTALLA TÁCTIL



MEDIDAS	DENEB 1200	DENEB 1400	DENEB 1600	DENEB 1800	DENEB 2000
L	2.400 mm	2.600 mm	2.800 mm	3.000 mm	3.200 mm
PV	1.400 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm
PA	2.760 mm	3.160 mm	3.560 mm	3.960 mm	4.360 mm
HO	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm	3.200 mm	3.200 mm
HC	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm	2.280 mm	2.280 mm
LWD	1.240 mm	1.440 mm	1.640 mm	1.840 mm	2.040 mm
DO	940 mm	940 mm	940 mm	1.100 mm	1.100 mm
DL	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
AC	980 mm	980 mm	980 mm	980 mm	980 mm
HL	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm

DATO TÉCNICO/ MODELO	DENEB 1200	DENEB 1400	DENEB 1600	DENEB 1800	DENEB 2000
Diámetro cesta	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
Altura de lavado	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm
Capacidad de carga	450 kg	500 kg	700 kg	800 kg	900 kg
Capacidad del depósito lavado	230 L	310 L	400 L	490 L	600 L
Capacidad del depósito enjuagado	150 L	210 L	280 L	360 L	450 L
Alimentación	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz				
Potencia de calentamiento	4 x 7.5 kW	4 x 7.5 kW	4 x 7.5 kW	4 x 10 kW	4 x 10 kW
Presión bomba de lavado	1 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		2 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		3 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h
Presión bomba de enjuagado	1 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		1 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		3 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h
Termostado	0 - 80 °C				
Alimentación neumática	6 - 8 bar				
Extractor de vapores	Incluido 0,75 kW				



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com