



Multifunktionswaschmaschinen

DENE B

IBERKLEEN

WWW.IBERKLEEN.COM



Die **DENEb**-Modelle sind rotierende Mehrprozess-Teilereinigungsmaschinen, in denen mittelgroße und große Teile entfettet, gespült und getrocknet werden können. Te permiten limpiar piezas de forma automática y dar acabado perfecto al poder enjuagar, pasivar, secar, etc.

Die wichtigsten Komponenten der **DENEb**-Teilewaschmaschinen, die Ihnen bei der Reinigung helfen werden:

- ◆ Wassertemperaturregler zur Unterstützung der Reinigung.
- ◆ Scheibenölabscheider.
- ◆ Doppeltes Reinigungspipelinesystem.
- ◆ Automatische Wasserversorgung.
- ◆ Wärmeisolierter Tank und Dampfabzug.
- ◆ Inklusive Transportwagen.

OPTIONEN:

- ◆ Präzisionsfiltersystem im Tank.
- ◆ Trocknung mit Heißluft.
- ◆ Pumpe zum Entleeren der Behälter.

DAMPFABSAUGER

Der Dampfabzug wird vor und nach jedem Waschgang mit einer über die integrierte Software konfigurierbaren Absaugzeit betrieben. Dadurch kann die Maschine vor jedem Waschgang drucklos gemacht und nach Beendigung des Waschzyklus Wasserdampf abgesaugt werden.

SICHERHEITSSENSOR AN DER TÜR

Der Türsensor unterbricht aus Sicherheitsgründen jeden Maschinenvorgang, wenn die Tür vor Beendigung des Waschvorgangs geöffnet wird. Außerdem verhindert er, dass der Waschvorgang bei geöffneter Tür gestartet wird.

WAGENSPERRE

Sowohl der Wagen als auch die Maschine verfügen über ein Sicherheitssystem, das den Wagen an der Maschine arretiert und ein sicheres Ein- und Ausfahren des Waschkorbs ermöglicht.



PNEUMATISCHE KOLBEN SELEKTOREN

Die pneumatischen Auswahlkolben ermöglichen die Rückführung des Wasch- oder Spülwassers in den entsprechenden Behälter. Dieser Vorgang wird automatisch von der SPS gesteuert.

ELEKTROMAGNETVENTILE FÜR DIE BEFÜLLUNG

Das DENEb-Gerät verfügt über ein automatisches Füllventil für jeden Tank, die beide über den Touchscreen gesteuert werden.



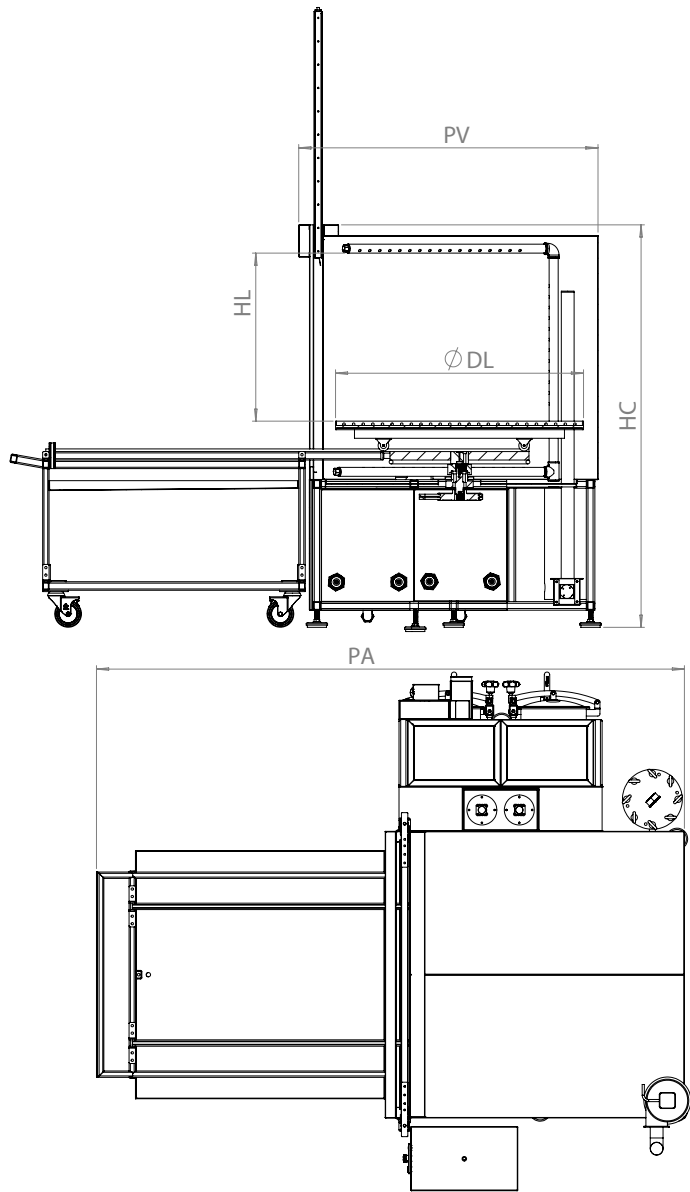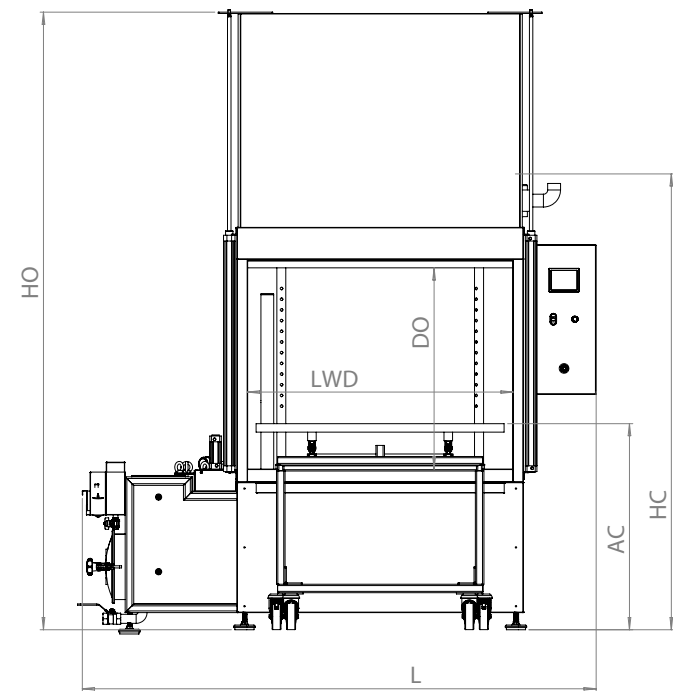

FELDER UNTER DEM KORB MIT FILTERN



TROLLEY MIT AUFNAHMETABLETT



OLABSCHNEIDER-SCHEIBE



BEDIENFELD MIT TOUCHSCREEN



MASSNAHMEN	DENEB 1200	DENEB 1400	DENEB 1600	DENEB 1800	DENEB 2000
L	2.400 mm	2.600 mm	2.800 mm	3.000 mm	3.200 mm
PV	1.400 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm
PA	2.760 mm	3.160 mm	3.560 mm	3.960 mm	4.360 mm
HO	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm	3.200 mm	3.200 mm
HC	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm	2.280 mm	2.280 mm
LWD	1.240 mm	1.440 mm	1.640 mm	1.840 mm	2.040 mm
DO	940 mm	940 mm	940 mm	1.100 mm	1.100 mm
DL	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
AC	980 mm	980 mm	980 mm	980 mm	980 mm
HL	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm

TECHNISCHE DATEN/ MODELL	DENEB 1200	DENEB 1400	DENEB 1600	DENEB 1800	DENEB 2000
Durchmesser Korb	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
Waschhöhe	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm
Tragfähigkeit	450 kg	500 kg	700 kg	800 kg	900 kg
Kapazität des Wasch- behälters	230 L	310 L	400 L	490 L	600 L
Fassungsvermögen des Spülbehälters	150 L	210 L	280 L	360 L	450 L
Ernährung	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz				
Heizleistung	4 x 7.5 kW	4 x 7.5 kW	4 x 7.5 kW	4 x 10 kW	4 x 10 kW
Waschpumpendruck	1 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		2 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		3 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h
Druck der Spülpumpe	1 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		1 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		3 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h
Thermostat	0 - 80 °C				
Pneumatische Versorgung	6 - 8 bar				
Dunstabzugshaube	Inklusive 0,75 kW				



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com