



Lavatrici multiprocesso **DENE**

IBERKLEEN

I modelli **DENEb** sono lavapezzi rotative multiprocesso in cui è possibile sgrassare, risciacquare e asciugare pezzi di medie e grandi dimensioni.

Consentono di pulire automaticamente i pezzi e di ottenere una finitura perfetta grazie al risciacquo, alla passivazione, all'asciugatura, ecc.

Principali componenti inclusi nelle lavapezzi DENEb che vi aiuteranno nella pulizia:

- ◆ Regolatore della temperatura dell'acqua per facilitare la pulizia.
- ◆ Disoleatore a disco.
- ◆ Doppio sistema di tubazioni di pulizia.
- ◆ Alimentazione automatica dell'acqua.
- ◆ Serbatoio coibentato ed estrattore di vapore.
- ◆ Carrello di carico incluso.

OPZIONALI:

- ◆ Sistema di filtraggio di precisione nel serbatoio.
- ◆ Asciugatura con aria calda.
- ◆ Pompa di svuotamento dei serbatoi.

ESTRATTORE DI VAPORI

L'estrattore di vapori funziona prima e dopo ogni lavaggio con un tempo di estrazione configurabile tramite il software integrato. Ciò consente di depressurizzare la macchina prima di ogni lavaggio e di estrarre i vapori d'acqua al termine del ciclo di lavaggio.

SENSORE DI SICUREZZA SULLA PORTA

Il sensore della porta interrompe qualsiasi processo della macchina se questa viene aperta prima della fine del lavaggio come misura di sicurezza. Inoltre, non consente di avviare il lavaggio con la porta aperta.

BLOCCAGGIO DEL CARRELLO

Sia il carrello che la macchina sono dotati di un sistema di sicurezza che blocca il carrello contro la macchina e consente l'inserimento e l'estrazione del cestello di lavaggio in totale sicurezza.



PISTONI PNEUMATICI SELETTORI

I pistoni selettori pneumatici consentono di restituire l'acqua di lavaggio o risciacquo al serbatoio corrispondente. Questa operazione è gestita automaticamente dal PLC.

ELETTROVALVOLE DI RIEMPIMENTO

Il dispositivo DENEb è dotato di una valvola elettromagnetica di riempimento automatico per ciascun serbatoio, entrambe gestite dal touch screen.



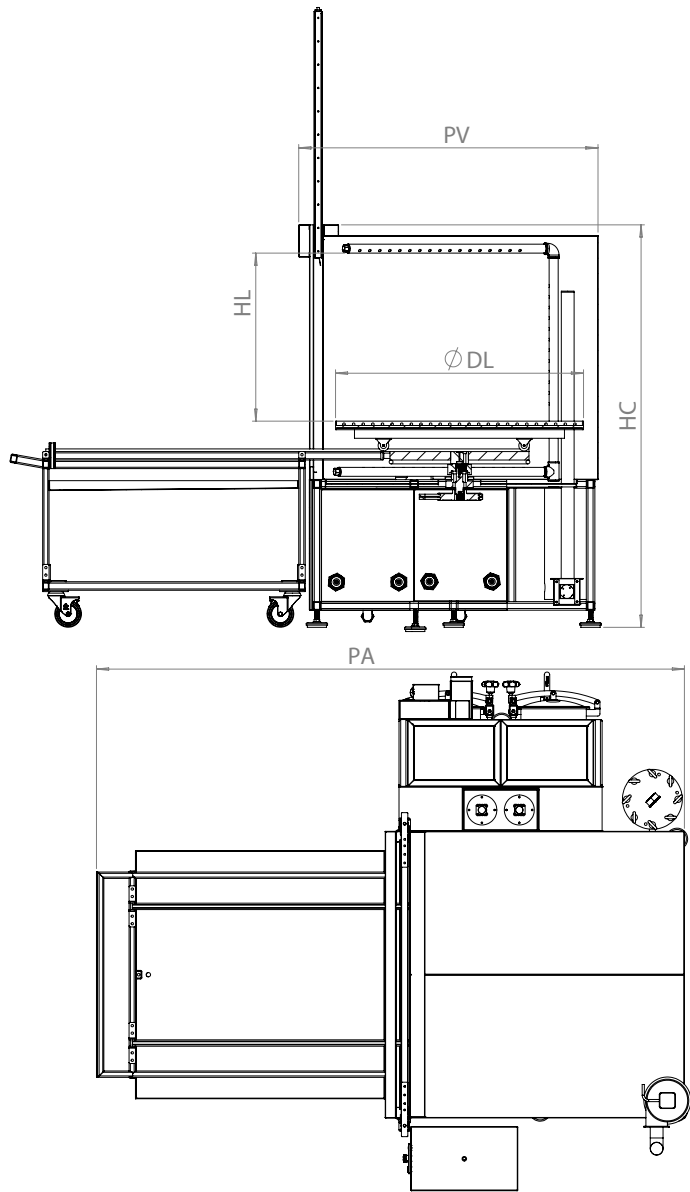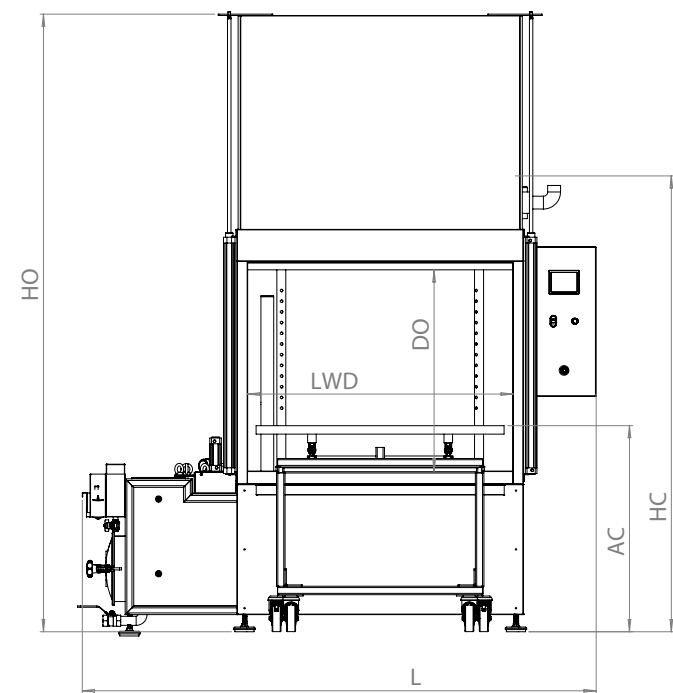

PANNELLI SOTTO CESTELLO CON FILTRI



CARRELLO CON VASSOIO RACCOLTA GOCCE



DISCO SEPARATORE DI OLIO



PANNELLO DI CONTROLLO CON SCHERMO TATTILE



MISURE	DENEB 1200	DENEB 1400	DENEB 1600	DENEB 1800	DENEB 2000
L	2.400 mm	2.600 mm	2.800 mm	3.000 mm	3.200 mm
PV	1.400 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm
PA	2.760 mm	3.160 mm	3.560 mm	3.960 mm	4.360 mm
HO	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm	3.200 mm	3.200 mm
HC	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm	2.280 mm	2.280 mm
LWD	1.240 mm	1.440 mm	1.640 mm	1.840 mm	2.040 mm
DO	940 mm	940 mm	940 mm	1.100 mm	1.100 mm
DL	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
AC	980 mm	980 mm	980 mm	980 mm	980 mm
HL	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm

DATI TECNICI/ MODELLO	DENEB 1200	DENEB 1400	DENEB 1600	DENEB 1800	DENEB 2000
Diametro cestello	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
Altezza di lavaggio	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm
Capacità di carico	450 kg	500 kg	700 kg	800 kg	900 kg
Capacità del serbatoio lavato	230 L	310 L	400 L	490 L	600 L
Capacità del serbatoio di risciacquo	150 L	210 L	280 L	360 L	450 L
Alimentazione	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz				
Potenza di riscaldamento	4 x 7.5 kW	4 x 7.5 kW	4 x 7.5 kW	4 x 10 kW	4 x 10 kW
Pressione pompa di lavaggio	1 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		2 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		3 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h
Pressione pompa di risciacquo	1 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		1 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		3 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h
Termostato	0 - 80 °C				
Alimentazione pneumatica	6 - 8 bar				
Aspiratore di vapori	Incluso 0,75 kW				



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com