



Máquinas de lavar multiprocessos

DENE

IBERKLEEN

Os modelos **DENEb** são máquinas de lavar peças rotativas multiprocessos, onde dá para desengordurar, enxaguar e secar peças de tamanhos médios e grandes.

Elas permitem limpar peças automaticamente e dar um acabamento perfeito, porque podem enxaguar, passivar, secar, etc.

Principais componentes incluídos nas máquinas de lavar peças **DENEb** que vão ajudar na limpeza:

- ◆ Regulador de temperatura da água para ajudar na limpeza.
- ◆ Desengordurante de disco.
- ◆ Sistema duplo de tubagem de limpeza.
- ◆ Alimentação automática de água.
- ◆ Tanque com isolamento térmico e extrator de vapor.
- ◆ Inclui carrinho de carga.

OPCIONAIS:

- ◆ Sistema de filtragem de precisão no tanque.
- ◆ Secagem com ar quente.
- ◆ Bomba de esvaziamento dos depósitos.

EXTRATOR DE VAPORES

O extrator de vapores funciona antes e depois de cada lavagem com um tempo de extração configurável através do software integrado. Isso permite despressurizar a máquina antes de cada lavagem e extrair vapores de água após o término do ciclo de lavagem.

SENSOR DE SEGURANÇA NA PORTA

O sensor da porta interrompe qualquer processo da máquina se ela for aberta antes de terminar a lavagem, como medida de segurança. Além disso, não permite iniciar a lavagem com a porta aberta.

BLOQUEIO DO CARRINHO

Tanto o carro quanto a máquina têm um sistema de segurança para que o carro fique preso na máquina e a cesta de lavagem possa entrar e sair com total segurança.



PISTÕES NEUMÁTICOS SELETORES

Os pistões seletores pneumáticos permitem devolver a água de lavagem ou enxaguamento ao depósito correspondente. Esta operação é gerida automaticamente pelo PLC.

ELECTROVÁLVULAS DE ENCHIMENTO

O equipamento DENEb tem uma válvula eletrónica de enchimento automático para cada depósito, ambas controladas a partir do ecrã tátil.



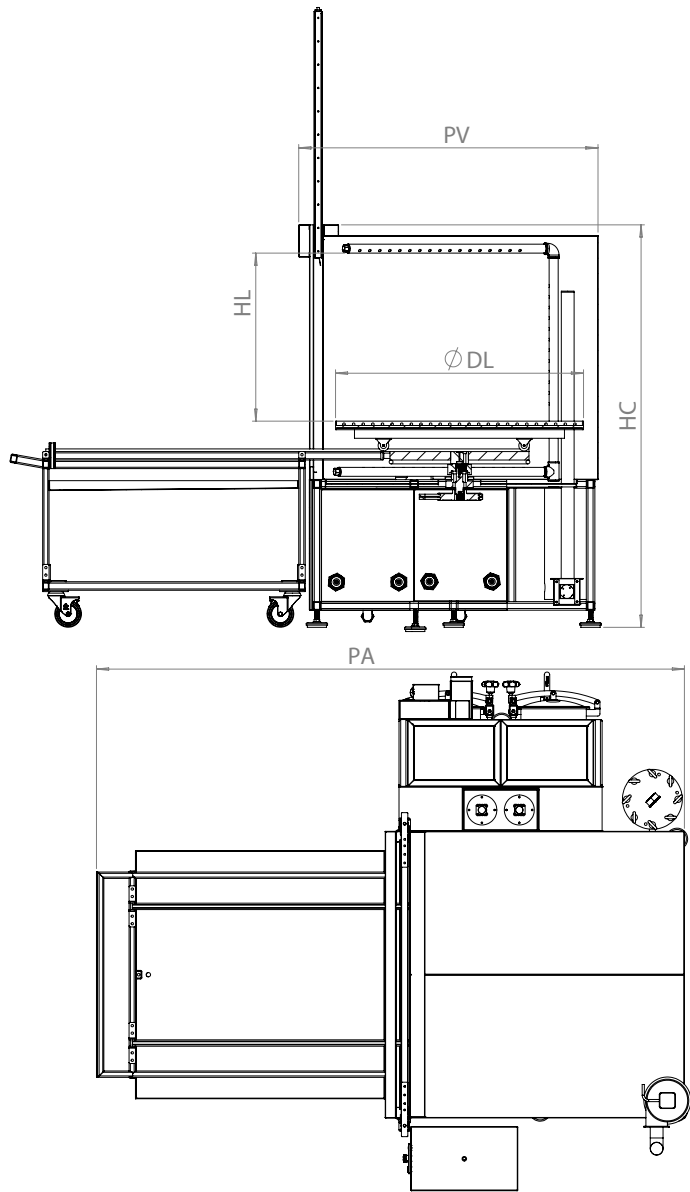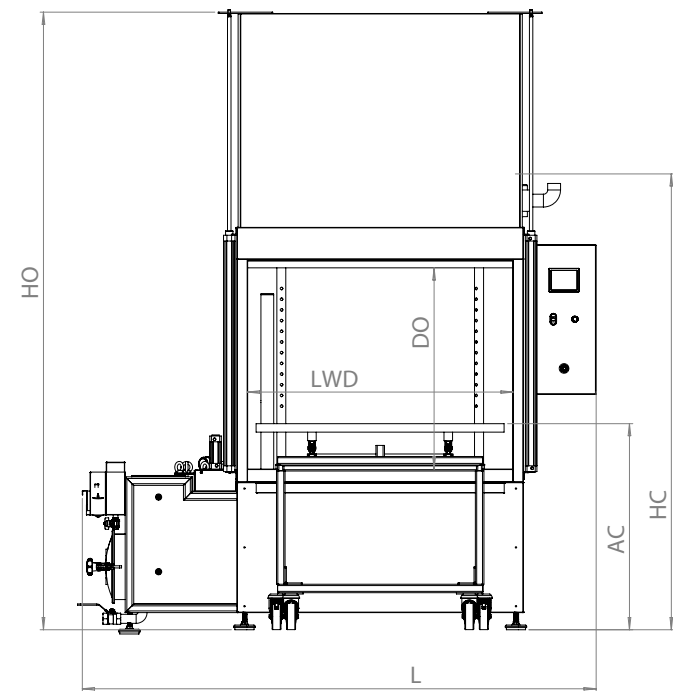

PAINÉIS SOB CESTO COM FILTROS



CARRINHO COM BANDEJA PARA RECOLHER GOTAS



DISCO SEPARADOR DE OLEO



PAINEL DE CONTROLO COM ECRÃ TÁCTIL



MEDIDAS	DENEB 1200	DENEB 1400	DENEB 1600	DENEB 1800	DENEB 2000
L	2.400 mm	2.600 mm	2.800 mm	3.000 mm	3.200 mm
PV	1.400 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm
PA	2.760 mm	3.160 mm	3.560 mm	3.960 mm	4.360 mm
HO	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm	3.200 mm	3.200 mm
HC	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm	2.280 mm	2.280 mm
LWD	1.240 mm	1.440 mm	1.640 mm	1.840 mm	2.040 mm
DO	940 mm	940 mm	940 mm	1.100 mm	1.100 mm
DL	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
AC	980 mm	980 mm	980 mm	980 mm	980 mm
HL	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm

DADO TÉCNICO/ MODELO	DENEB 1200	DENEB 1400	DENEB 1600	DENEB 1800	DENEB 2000
Diâmetro do cesto	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
Altura de lavagem	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm
Capacidade de carga	450 kg	500 kg	700 kg	800 kg	900 kg
Capacidade do depósi- to lavado	230 L	310 L	400 L	490 L	600 L
Capacidade do depósi- to de enxaguamento	150 L	210 L	280 L	360 L	450 L
Alimentação	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz				
Potência de aquecimento	4 x 7.5 kW	4 x 7.5 kW	4 x 7.5 kW	4 x 10 kW	4 x 10 kW
Pressão da bomba de lavagem	1 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		2 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		3 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h
Pressão da bomba de enxaguamento	1 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		1 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		3 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h
Termostato	0 - 80 °C				
Alimentação pneumática	6 - 8 bar				
Extractor de vapores	Incluído 0,75 kW				



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com