



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Lavadoras multiproceso **ARTURO**

IBERKLEEN 

Los modelos **ARTURO** son lavadoras de piezas rotativas y manuales para un desengrase de piezas de precisión.

Te permiten limpiar piezas de forma automática y además puedes utilizar un acabado manual de alta presión (hasta 150 bar) para llegar a sitios concretos y dar un mejor acabado.

Se combinan las ventajas de una lavadora automática y la precisión y acabado de una lavadora manual de alta presión.

Todo esto hace que sea un **equipo muy versátil en todo tipo de industrias.**

Además gracias a su pantalla táctil puedes gestionar:

- ◆ Calentamiento semanal: Inicio y final de jornada.
- ◆ Gestión de programas de limpieza con temperaturas y tiempo.
- ◆ Avisos y alertas: Falta de agua, fallos, etc.

Principales características y detalles de las lavadoras de piezas rotativa y manual **ARTURO**:

- ◆ Control de procesos con pantalla táctil.
- ◆ Desaceitador de disco para mantener el agua más efectiva durante más tiempo.
- ◆ Dos líneas de tuberías.
- ◆ Paneles bajo cesta con filtros de recogida de virutas y piezas.
- ◆ Dos sensores de nivel.
- ◆ Alimentación automática de agua.
- ◆ Tanque calorifugado y extractor de vapor.
- ◆ Incluye carro de carga con bandeja recoge líquido.
- ◆ Guantes y lanza de lavado manual con 150 bar de presión.

OPCIONALES:

- ◆ Sistema de filtrado de precisión en el tanque.
- ◆ Secado con aire caliente.
- ◆ Bomba de vaciado de los depósitos.



SENSOR SEGURIDAD EN LA PUERTA

El sensor de la puerta interrumpe cualquier proceso de la máquina si ésta se abre antes de finalizar el lavado como medida de seguridad. Asimismo, no permite iniciar el lavado con la puerta abierta.

EXTRACTOR DE VAPORES

El extractor de vapores funciona antes y después de cada lavado con un tiempo de extracción configurable mediante el software integrado. Esto permite despresurizar la máquina antes de cada lavado y extraer vapores de agua una vez finalizado el ciclo de lavado.

BLOQUEO DEL CARRO



Tanto el carro como la máquina cuentan con un sistema de seguridad para que el carro quede bloqueado contra la máquina, permitiendo la entrada y salida de la cesta de lavado con total seguridad.

ELECTROVÁLVULA DE LLENADO

La electroválvula de llenado automático permite llenar la máquina activando la función desde la pantalla táctil. Una vez se finaliza el llenado se desconecta automáticamente.

VÁLVULA DE DESCARGA

Cuenta con una válvula de descarga de 1"1/4 para un rápido vaciado del depósito por gravedad.

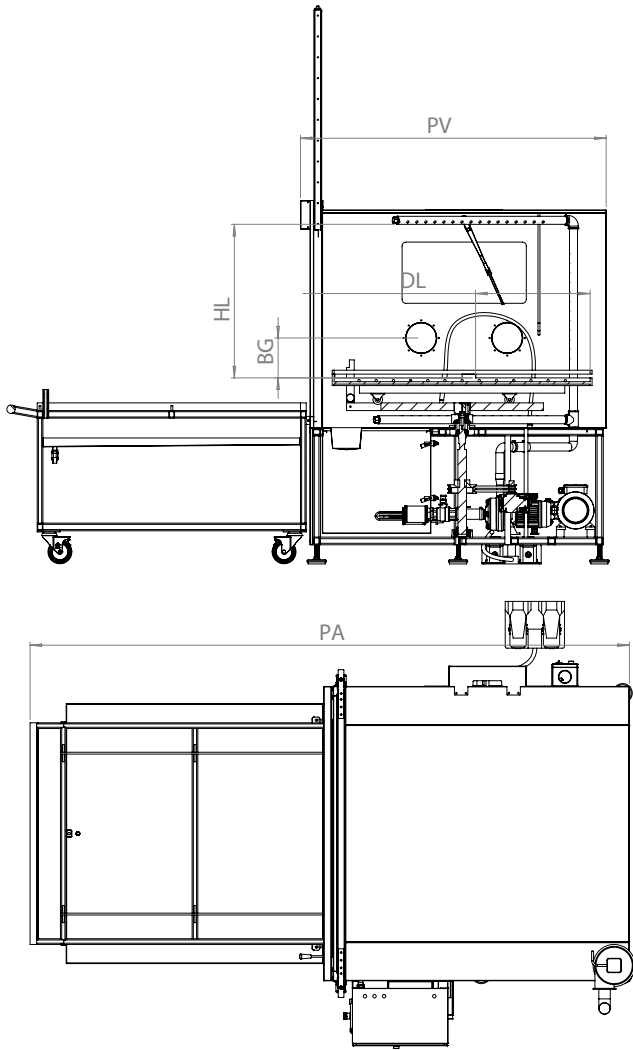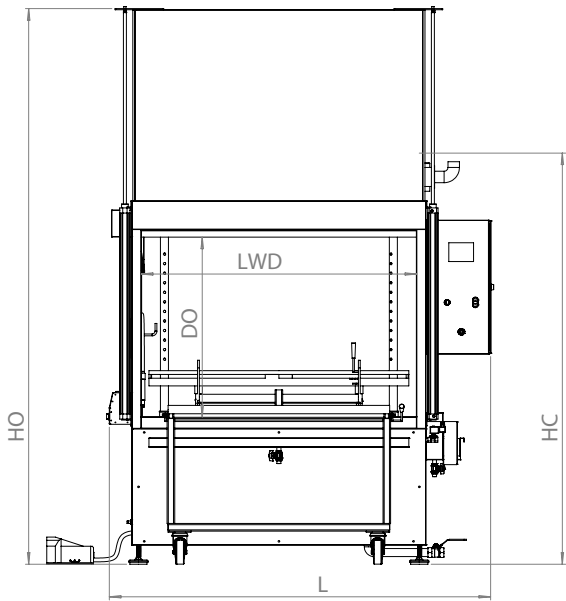

PANELES BAJO CESTA CON FILTROS



DISCO SEPARADOR DE ACEITE



CARRO CON BANDEJA RECOGE GOTAS



CUADRO DE CONTROL CON PANTALLA TÁCTIL



	ARTURO 1200	ARTURO 1400	ARTURO 1600	ARTURO 1800	ARTURO 2000
L	1.790 mm	1.990 mm	2.190 mm	2.390 mm	2.590 mm
PV	1.400 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm
PA	2.760 mm	3.160 mm	3.560 mm	3.960 mm	4.360 mm
HO	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm	3.200 mm	3.200 mm
HC	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm	2.280 mm	2.280 mm
LWD	1.240 mm	1.440 mm	1.640 mm	1.840 mm	2.040 mm
DO	940 mm	940 mm	940 mm	1.100 mm	1.100 mm
DL	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
HL	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm
BG	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm

DATO TÉCNICO/ MODELO	ARTURO 1200	ARTURO 1400	ARTURO 1600	ARTURO 1800	ARTURO 2000
Diámetro cesta	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
Altura de lavado	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm
Capacidad de carga	500 kg	650 kg	750 kg	850 kg	850 kg
Capacidad del depósito	250 L	350 L	470 L	610 L	770 L
Alimentación	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz				
Potencia de calentamiento	2 x 7,5 kW		2 x 10 kW		
Presión bomba de lavado	1x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h	2x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h			3x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h
Presión bomba manual	1 x 3 kW (4 HP) - regulable hasta 150 bar - 11 L/min				
Termostato	0 - 80 °C				
Alimentación neumática	6 - 8 bar				
Extractor de vapores	Incluido 0,75 kW				
Material	Acero inoxidable Aisi 304 partes en contacto con el agua				



ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel : +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com