



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Machines à laver multiprocessus

ARTURO

IBERKLEEN

WWW.IBERKLEEN.COM



Les modèles **ARTURO** sont des machines à laver rotatives et manuelles pour le dégraissage de pièces de précision.

Ils te permettent de nettoyer des pièces automatiquement et tu peux aussi utiliser une finition manuelle à haute pression (jusqu'à 150 bars) pour atteindre des endroits spécifiques et obtenir une meilleure finition.

Ça combine les avantages d'une machine à laver automatique avec la précision et la finition d'une machine à laver manuelle haute pression.

Tout ça en fait un **matériel super polyvalent dans plein de secteurs.**

En plus, grâce à son écran tactile, tu peux gérer :


- ◆ Chauffage hebdomadaire : début et fin de la journée.
- ◆ Gestion des programmes de nettoyage avec températures et durée.
- ◆ Avertissements et alertes : manque d'eau, pannes, etc.

Caractéristiques principales et détails des machines à laver les pièces rotatives et manuelles **ARTURO** :

- ◆ Contrôle des processus avec écran tactile.
- ◆ Séparateur d'huile à disque pour garder l'eau plus efficace plus longtemps.
- ◆ Deux lignes de tuyauterie.
- ◆ Panneaux sous le panier avec filtres de collecte des copeaux et des pièces.
- ◆ Deux capteurs de niveau.
- ◆ Alimentation automatique en eau.
- ◆ Réservoir isolé thermiquement et extracteur de vapeur.
- ◆ Comprend un chariot de chargement avec bac de récupération des liquides.
- ◆ Gants et lance de lavage manuel avec une pression de 150 bars.

OPTIONS :

- ◆ Système de filtration de précision dans le réservoir.
- ◆ Séchage à l'air chaud.
- ◆ Pompe de vidange des réservoirs.

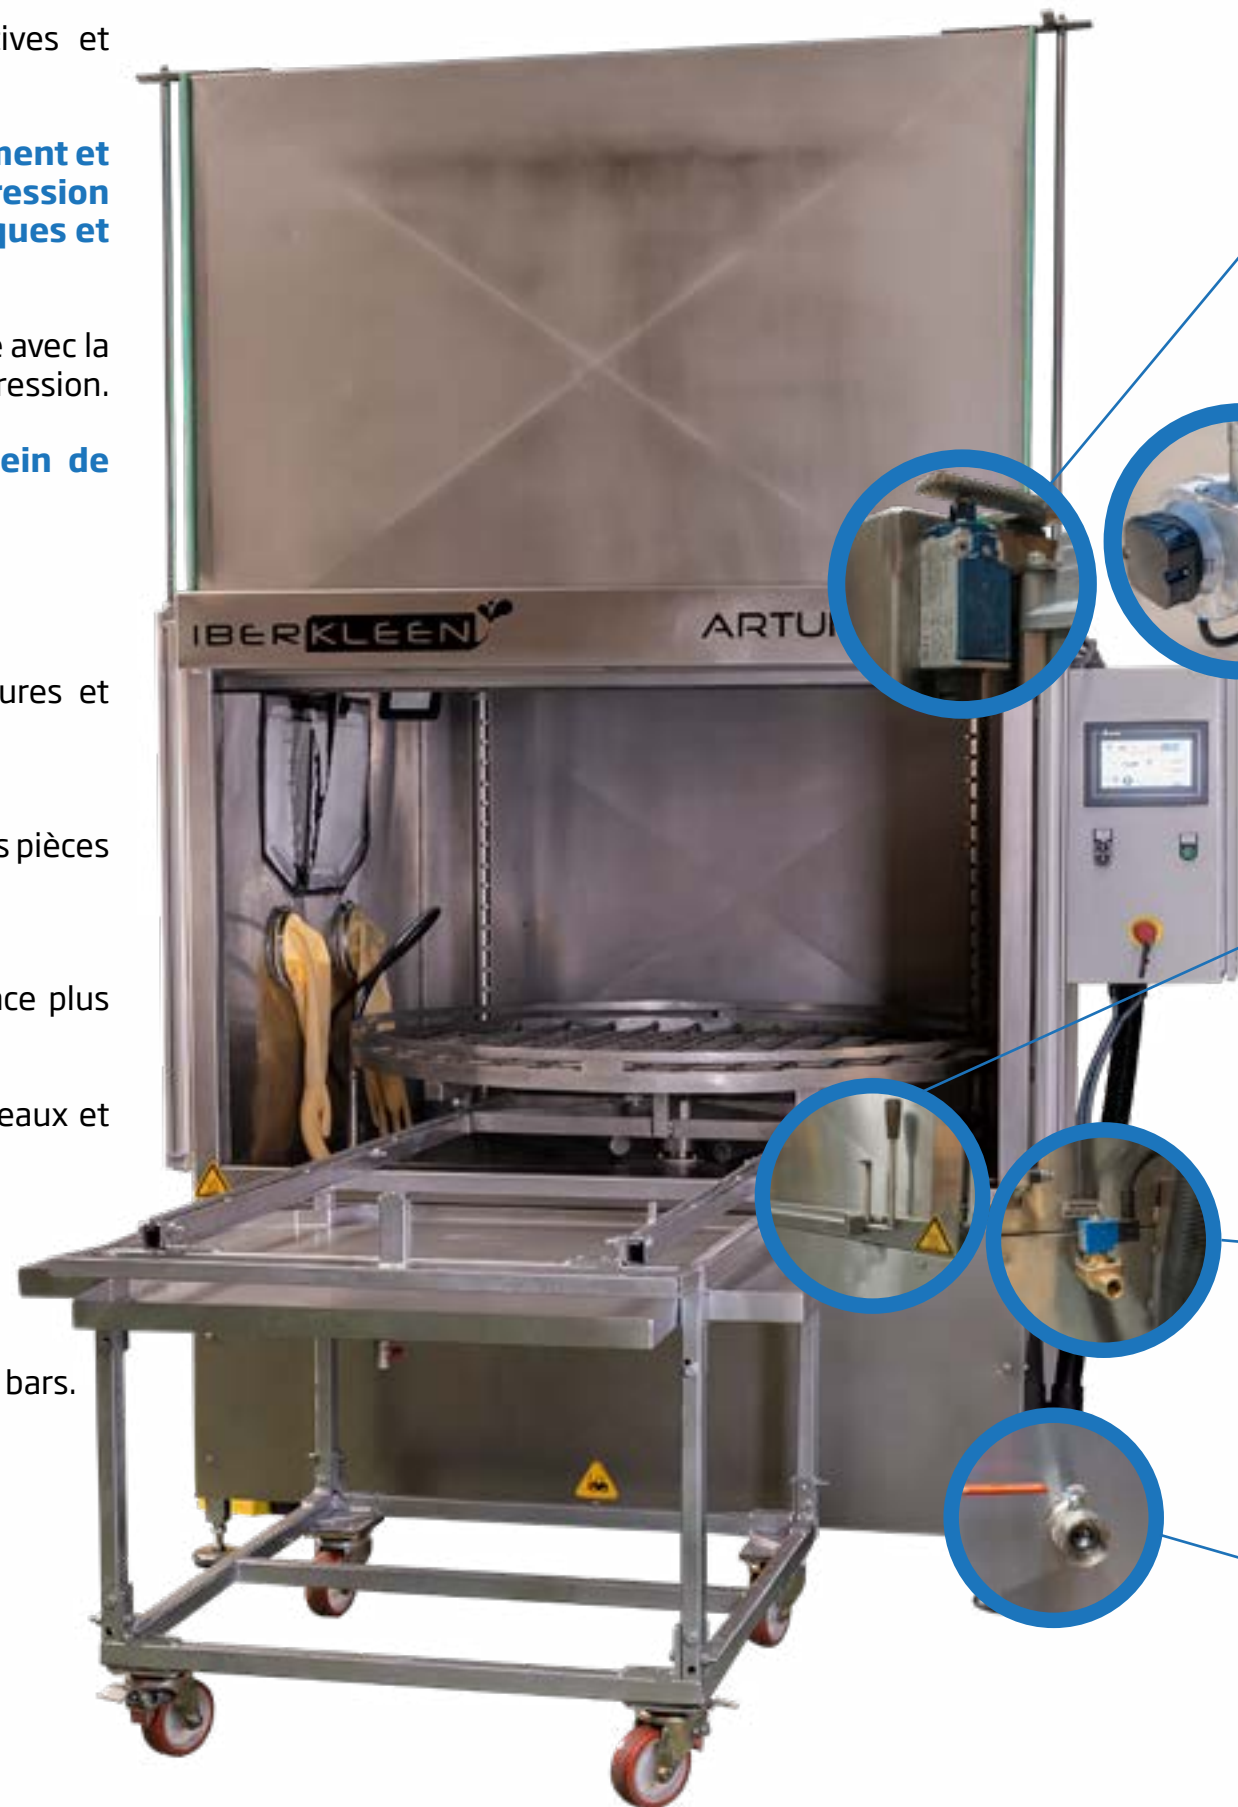

CAPTEUR DE SÉCURITÉ SUR LA PORTE

Le capteur de la porte arrête tout le processus de la machine si elle s'ouvre avant la fin du lavage, juste pour être sûr. Et il empêche aussi de lancer le lavage si la porte est ouverte.

EXTRACTEUR DE VAPEURS

L'extracteur de vapeurs marche avant et après chaque lavage, avec un temps d'extraction réglable via le logiciel intégré. Ça permet de dépressuriser la machine avant chaque lavage et d'extraire les vapeurs d'eau une fois le cycle de lavage fini.

BLOCAGE DU CHARIOT


Le chariot et la machine ont tous les deux un système de sécurité qui bloque le chariot contre la machine, ce qui permet de mettre et de retirer le panier de lavage en toute sécurité.

ÉLECTROVANNE DE REMPLISSAGE

La vanne électromagnétique de remplissage automatique te permet de remplir la machine en activant la fonction depuis l'écran tactile. Une fois le remplissage terminé, elle se déconnecte toute seule.

VALVE DE DÉCHARGE

Il a une vanne de vidange de 1 1/4 pour vider le réservoir rapidement par gravité.

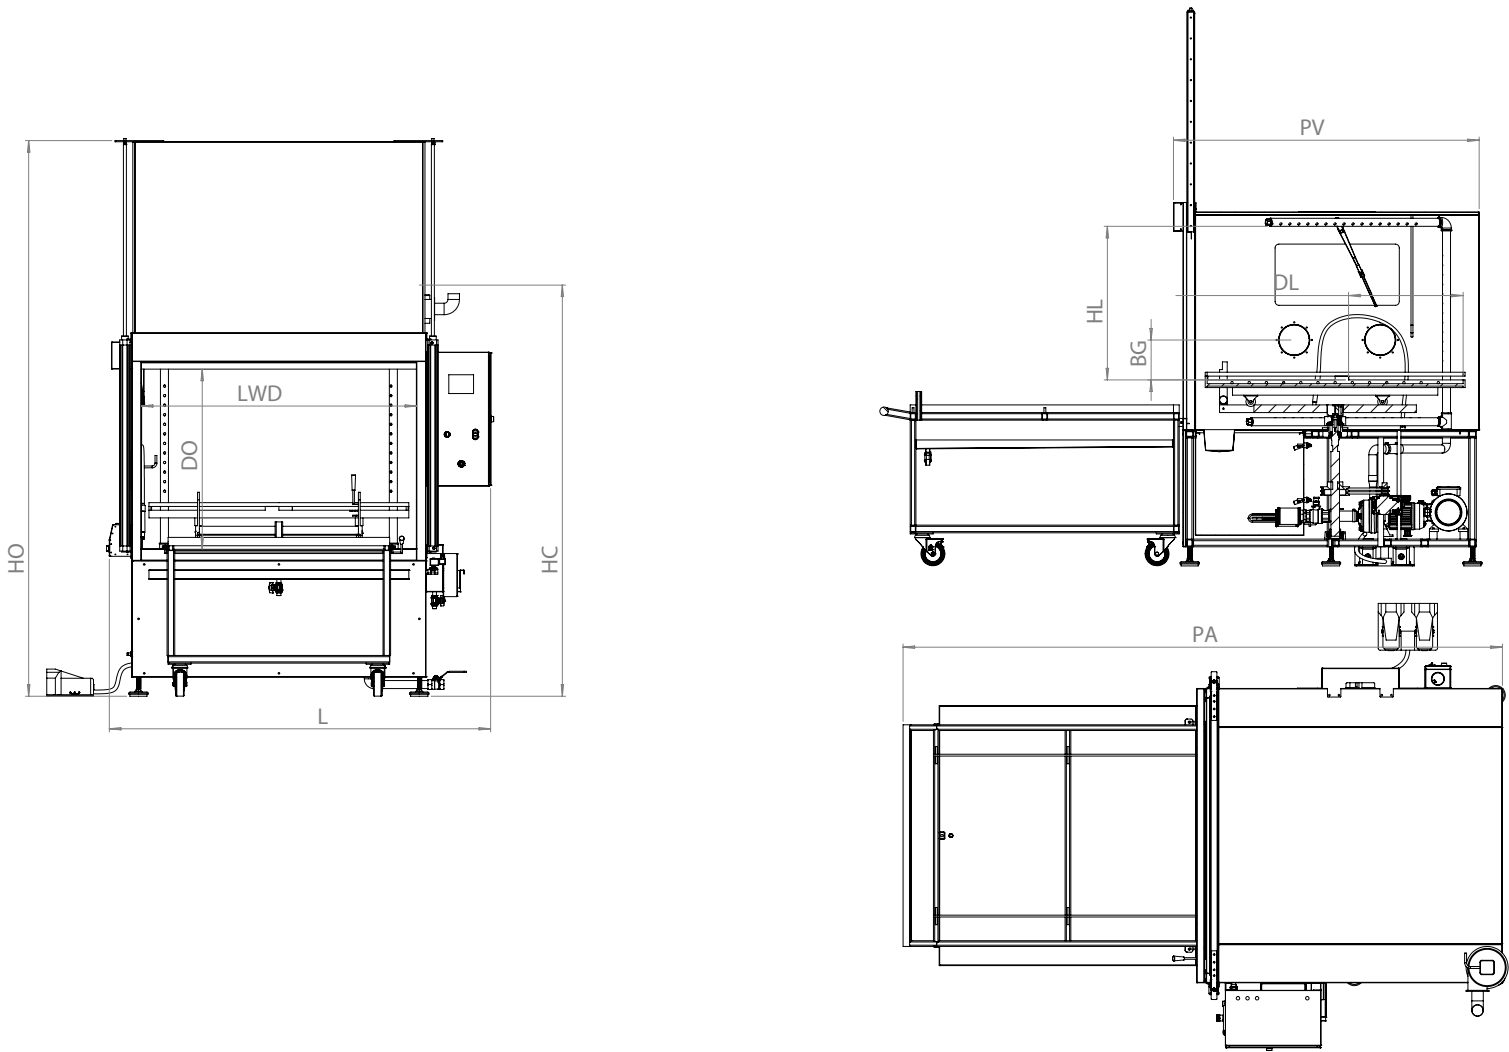

PANNEAUX SOUS PANIER AVEC
FILTRES



CHARIOT AVEC PLATEAU
COLLECTEUR DE GOUTTES



DISQUE SÉPARATEUR D'HUILE



PANNEAU DE COMMANDE AVEC ÉCRAN
TACTILE



	ARTURO 1200	ARTURO 1400	ARTURO 1600	ARTURO 1800	ARTURO 2000
L	1.790 mm	1.990 mm	2.190 mm	2.390 mm	2.590 mm
PV	1.400 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm
PA	2.760 mm	3.160 mm	3.560 mm	3.960 mm	4.360 mm
HO	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm	3.200 mm	3.200 mm
HC	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm	2.280 mm	2.280 mm
LWD	1.240 mm	1.440 mm	1.640 mm	1.840 mm	2.040 mm
DO	940 mm	940 mm	940 mm	1.100 mm	1.100 mm
DL	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
HL	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm
BG	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm

INFO TECHNI- QUE/MODÈLE	ARTURO 1200	ARTURO 1400	ARTURO 1600	ARTURO 1800	ARTURO 2000
Diamètre du panier	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
Hauteur de lavage	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm
Capacité de charge	500 kg	650 kg	750 kg	850 kg	850 kg
Capacité du résér- voir	250 L	350 L	470 L	610 L	770 L
Alimentación	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz				
Puissance de chauffage	2 x 7,5 kW		2 x 10 kW		
Pression de la pompe de lavage	1 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h	2 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h			3 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h
Pression de la pompe manuelle	1 x 3 kW (4 HP) - regulable hasta 150 bar - 11 L/min				
Thermostat	0 - 80 °C				
Alimentation pneumatique	6 - 8 bar				
Hotte aspirante	Inclus 0,75 kW				
Matériel	Acier inoxydable Aisi 304 pour les parties en contact avec l'eau				



ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel : +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com