



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Lavatrici multiprocesso **ARTURO**

IBERKLEEN

I modelli **ARTURO** sono lavapezzi rotative e manuali per lo sgrassaggio di pezzi di precisione.

Consentono di pulire i pezzi in modo automatico e inoltre è possibile utilizzare una finitura manuale ad alta pressione (fino a 150 bar) per raggiungere punti specifici e ottenere una finitura migliore.

Combina i vantaggi di una lavatrice automatica con la precisione e la finitura di una lavatrice manuale ad alta pressione.

Tutto ciò li rende apparecchi **molto versatili in tutti i tipi di industrie.**

Inoltre, grazie al touch screen è possibile gestire:

- ◆ Riscaldamento settimanale: inizio e fine giornata.
- ◆ Gestione dei programmi di pulizia con temperature e tempi.
- ◆ Avvisi e allarmi: mancanza d'acqua, guasti, ecc.

Caratteristiche principali e dettagli delle lavatrici rotative e manuali **ARTURO:**

- ◆ Controllo dei processi con schermo touchscreen.
- ◆ Disoleatore a disco per mantenere l'acqua più efficace più a lungo.
- ◆ Due linee di tubazioni.
- ◆ Pannelli sotto il cestello con filtri di raccolta trucioli e pezzi.
- ◆ Due sensori di livello.
- ◆ Alimentazione automatica dell'acqua.
- ◆ Serbatoio coibentato ed estrattore di vapore.
- ◆ Include carrello di carico con vassoio di raccolta liquidi.
- ◆ Guanti e lancia di lavaggio manuale con pressione di 150 bar.

OPZIONALI:

- ◆ Sistema di filtraggio di precisione nel serbatoio.
- ◆ Asciugatura con aria calda.
- ◆ Pompa di svuotamento dei serbatoi.



SENSORE DI SICUREZZA SULLA PORTA

Il sensore della porta interrompe qualsiasi processo della macchina se questa viene aperta prima della fine del lavaggio come misura di sicurezza. Inoltre, non consente di avviare il lavaggio con la porta aperta.

ESTRATTORE DI VAPORI

L'estrattore di vapori funziona prima e dopo ogni lavaggio con un tempo di estrazione configurabile tramite il software integrato. Ciò consente di depressurizzare la macchina prima di ogni lavaggio e di estrarre i vapori d'acqua al termine del ciclo di lavaggio.

BLOCCAGGIO DEL CARRELLO



Sia il carrello che la macchina sono dotati di un sistema di sicurezza che blocca il carrello contro la macchina, consentendo l'inserimento e l'estrazione del cestello di lavaggio in totale sicurezza.

ELETTROVALVOLA DI RIEMPIMENTO

L'elettrovalvola di riempimento automatico consente di riempire la macchina attivando la funzione dal touchscreen. Una volta completato il riempimento, si disattiva automaticamente.

VALVOLA DI SCARICO

È dotato di una valvola di scarico da 1"1/4 per uno svuotamento rapido del serbatoio per gravità.

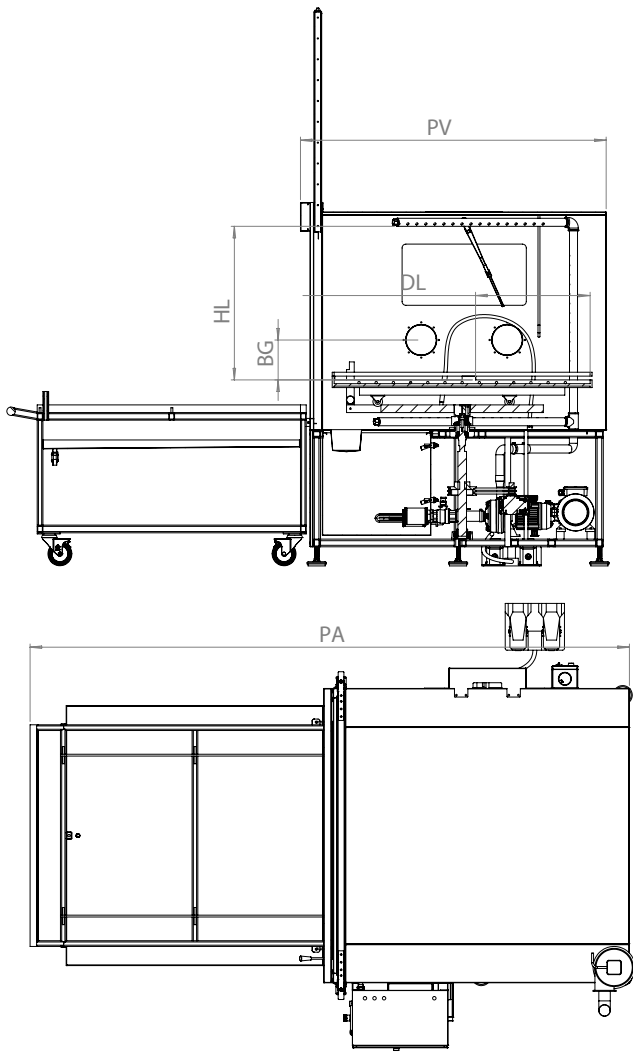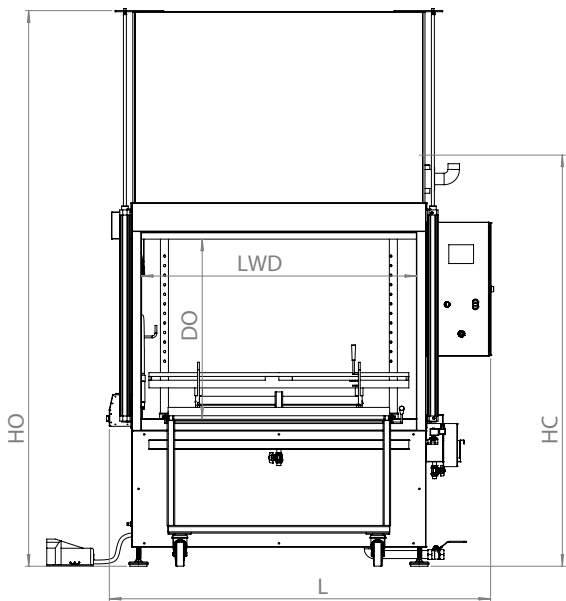

CARRELLO CON VASSOIO RACCOLTA
GOCCE



PANNELLO DI CONTROLLO CON SCHERMO
TATTILE



	ARTURO 1200	ARTURO 1400	ARTURO 1600	ARTURO 1800	ARTURO 2000
L	1.790 mm	1.990 mm	2.190 mm	2.390 mm	2.590 mm
PV	1.400 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm
PA	2.760 mm	3.160 mm	3.560 mm	3.960 mm	4.360 mm
HO	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm	3.200 mm	3.200 mm
HC	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm	2.280 mm	2.280 mm
LWD	1.240 mm	1.440 mm	1.640 mm	1.840 mm	2.040 mm
DO	940 mm	940 mm	940 mm	1.100 mm	1.100 mm
DL	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
HL	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm
BG	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm

DATI TECNICI/ MODELLO	ARTURO 1200	ARTURO 1400	ARTURO 1600	ARTURO 1800	ARTURO 2000
Diametro cestello	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
Altezza di lavaggio	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm
Capacità di carico	500 kg	650 kg	750 kg	850 kg	850 kg
Capacità del serbatoio	250 L	350 L	470 L	610 L	770 L
Alimentazione	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz				
Potenza di riscaldamento	2 x 7,5 kW		2 x 10 kW		
Pressione pompa di lavaggio	1x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h	2x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h			3x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h
Pressione pompa manuale	1 x 3 kW (4 HP) - regolabile fino a 150 bar - 11 L/min				
Termostato	0 - 80 °C				
Alimentación neumática	6 - 8 bar				
Estrattore di vapori	Incluso 0,75 kW				
Materiale	Acciaio inossidabile Aisi 304 per le parti a contatto con l'acqua				



ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel : +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com