



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Machines à laver rotatives

SIRIUS

IBERKLEEN

WWW.IBERKLEEN.COM



Les modèles **SIRIUS** sont des machines à laver rotatives pour le dégraissage des pièces.

Ils te permettent de nettoyer des pièces tout seul.

Le panneau de contrôle est super facile et intuitif. Grâce à l'écran tactile, tu peux gérer :

- ◆ Chauffage hebdomadaire : début et fin de la journée.
- ◆ Gestion des programmes de nettoyage avec températures et durée.
- ◆ Avertissements et alertes : manque d'eau, pannes, etc.
- ◆ Les modèles 1000 et 1200 sont équipés d'un verrouillage de la porte (pendant une minute) et d'un extracteur de vapeur pour respecter les normes de sécurité.

En plus, les réservoirs sont isolés thermiquement.

La GAMME de laveuses rotatives SIRIUS est faite pour un **nettoyage en profondeur des pièces et une gestion industrielle** du processus de nettoyage.

Tous les modèles:

- ◆ Contrôle des processus avec écran tactile.
- ◆ Disque séparateur d'huile pour garder l'eau plus efficace plus longtemps.
- ◆ Deux lignes de tuyaux.
- ◆ Panneaux sous le panier avec des filtres pour ramasser les copeaux et les pièces.
- ◆ Roues pour se déplacer.
- ◆ Alimentation en eau automatique.
- ◆ Deux capteurs de niveau.

Modèles SIRIUS 1000 et 1200

- ◆ Extracteur de vapeur.
- ◆ Verrouillage de la porte.
- ◆ Réservoirs isolés.
- ◆ **Sirius 1200 : en option avec chariot de chargement et ouverture de porte pneumatique.**



EXTRACTEUR DE VAPEURS

L'extracteur de vapeurs marche avant et après chaque lavage, avec un temps d'extraction réglable via le logiciel intégré. Ça permet de dépressuriser la machine avant chaque lavage et d'extraire les vapeurs d'eau une fois le cycle de lavage fini.

BLOCAGE MANUEL DE LA PORTE

La machine a deux verrous de sécurité manuels pour ouvrir la porte.

SYSTÈME D'OUVERTURE RETARDÉE

Le système d'ouverture retardée empêche la porte de s'ouvrir, même si les verrous manuels sont déverrouillés. En plus, il ne permet pas d'ouvrir la porte avant la fin du cycle de lavage et l'évacuation des vapeurs.

ROULETTES DE TRANSPORT

Les roulettes de transport permettent de déplacer facilement la machine, que ce soit pour la remplir, la vider ou juste pour charger des pièces lourdes.

VALVE DE DÉCHARGE

Il a une vanne de vidange de 1"1/4 pour vider le réservoir rapidement par gravité.


ÉLECTROVANNE
DE REMPLISSAGE



DISQUE SÉPARATEUR
D'HUILE



PANNEAU DE COMMANDE
AVEC ÉCRAN TACTILE

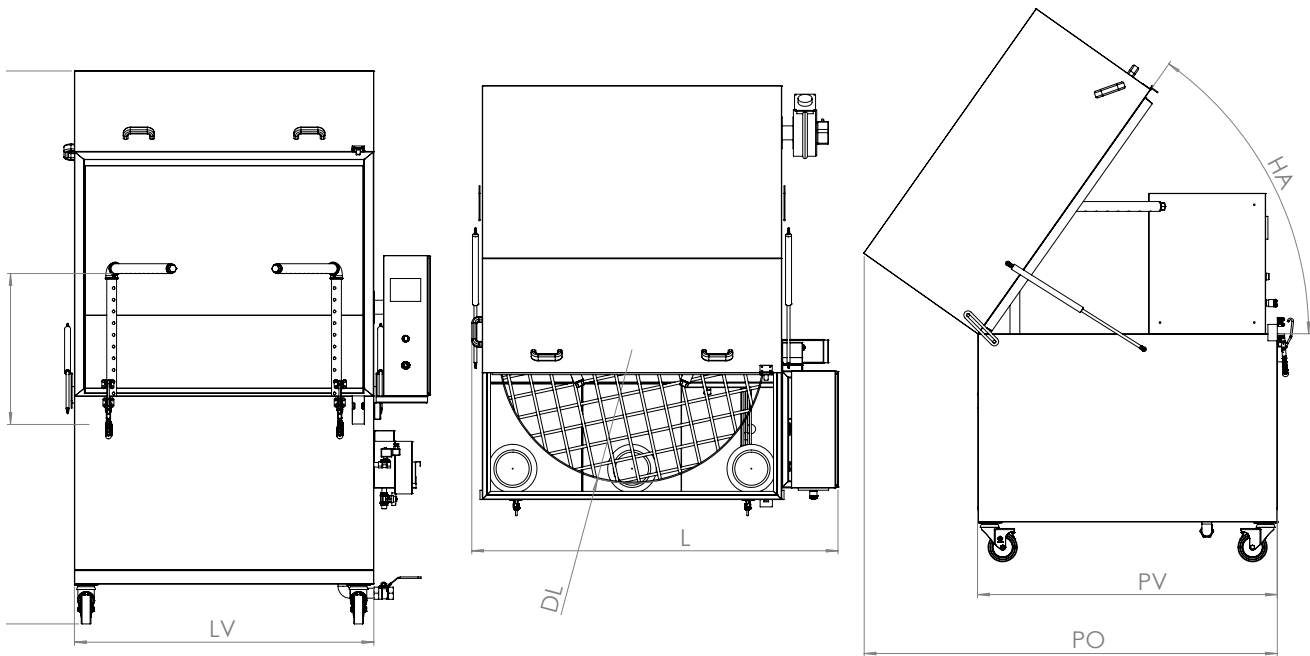

OPTIONS

SYSTÈME DE FILTRATION FINE



SYSTÈME DE FILTRAGE EXTERNE



OUVERTURE PNEUMATIQUE



POMPE DE VIDANGE



MESURES	SIRIUS 800	SIRIUS 1000	SIRIUS 1200
L	1.180 mm	1.380 mm	1.580 mm
H	1.440 mm	1.510 mm	1.580 mm
PO	1.300 mm	1.500 mm	1.830 mm
HO	1.920 mm	2.120 mm	2.370 mm
DL	740 mm	940 mm	1.140 mm
HL	450 mm	500 mm	600 mm
LV	880 mm	1.080 mm	1.280 mm
PV	880 mm	1.080 mm	1.280 mm
HA		58 °	

INFO TECHNIQUE/MODÈLE	SIRIUS 800	SIRIUS 1000	SIRIUS 1200
Diamètre du panier	740 mm	940 mm	1.140 mm
Hauteur de lavage	450 mm	500 mm	600 mm
Capacité de charge	150 kg	300 kg	400 kg
Capacité du réservoir	115 L	185 L	260 L
Alimentation	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz		
Puissance de chauffage	2 x 4.5 kW	2 x 4.5 kW	2 x 7.5 kW
Pression de la pompe de lavage	1x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		
Thermostat	0 - 60 °C		
Alimentation pneumatique	6 - 8 bar		
Hotte aspirante	Optionnel	0,085 kW	0,085 kW
Matériel	Acier inoxydable Aisi 304 pour les parties en contact avec l'eau		



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com