



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Lavadoras rotativas

SIRIUS

IBERKLEEN

WWW.IBERKLEEN.COM



I modelli **SIRIUS** sono lavapezzi rotative per lo sgrassaggio.

Consentono di pulire i pezzi in modo automatico.

Il pannello di controllo è molto semplice e intuitivo: tramite il touch screen è possibile gestire:

- ◆ Riscaldamento settimanale: inizio e fine giornata.
- ◆ Gestione dei programmi di pulizia con temperature e tempi.
- ◆ Avvisi e allarmi: mancanza d'acqua, guasti, ecc.
- ◆ I modelli 1000 e 1200 sono dotati di un blocco della porta (per un minuto) e di un estrattore di vapore per soddisfare le norme di sicurezza.

Inoltre, i serbatoi sono isolati termicamente.

La GAMMA di lavapezzi rotativi SIRIUS è progettata per una **pulizia profonda dei pezzi e una gestione industriale** del processo di pulizia.

Tutti i modelli:

- ◆ Controllo dei processi con touch screen.
- ◆ Disco separatore d'olio per mantenere l'acqua più efficace più a lungo.
- ◆ Due linee di tubazioni.
- ◆ Pannelli sotto il cestello con filtri di raccolta trucioli e pezzi.
- ◆ Ruote per lo spostamento.
- ◆ Alimentazione automatica dell'acqua.
- ◆ Due sensori di livello.

Modelli SIRIUS 1000 e 1200

- ◆ Estrattore di vapore.
- ◆ Blocco della porta.
- ◆ Serbatoi coibentati.
- ◆ **Sirius 1200: opzionale con carrello di carico e apertura pneumatica della porta.**



ESTRATTORE DI VAPORI

L'estrattore di vapori funziona prima e dopo ogni lavaggio, con un tempo di estrazione configurabile tramite il software integrato. Ciò consente di depressurizzare la macchina prima di ogni lavaggio e di estrarre i vapori d'acqua al termine del ciclo di lavaggio.

BLOCCAGGIO MANUALE DELLA PORTA

La macchina è dotata di 2 blocchi manuali di sicurezza per l'apertura della porta.

SISTEMA DI APERTURA RITARDATA

Il sistema di apertura ritardata blocca l'apertura della porta, anche se i blocchi manuali vengono sbloccati. Inoltre, non consente l'apertura della porta fino al termine del ciclo di lavaggio e all'estrazione dei vapori.

RUOTE PER IL TRASPORTO

Le ruote di trasporto facilitano lo spostamento della macchina sia per il riempimento, lo svuotamento o semplicemente per il carico di pezzi pesanti.

VALVOLA DI SCARICO

È dotato di una valvola di scarico da 1"1/4 per uno svuotamento rapido del serbatoio per gravità.


ELETTROVALVOLA
DI RIEMPIMENTO



DISCO SEPARATORE
DELL'OLIO



PANNELLO DI CONTROLLO
CON SCHERMO TATTILE

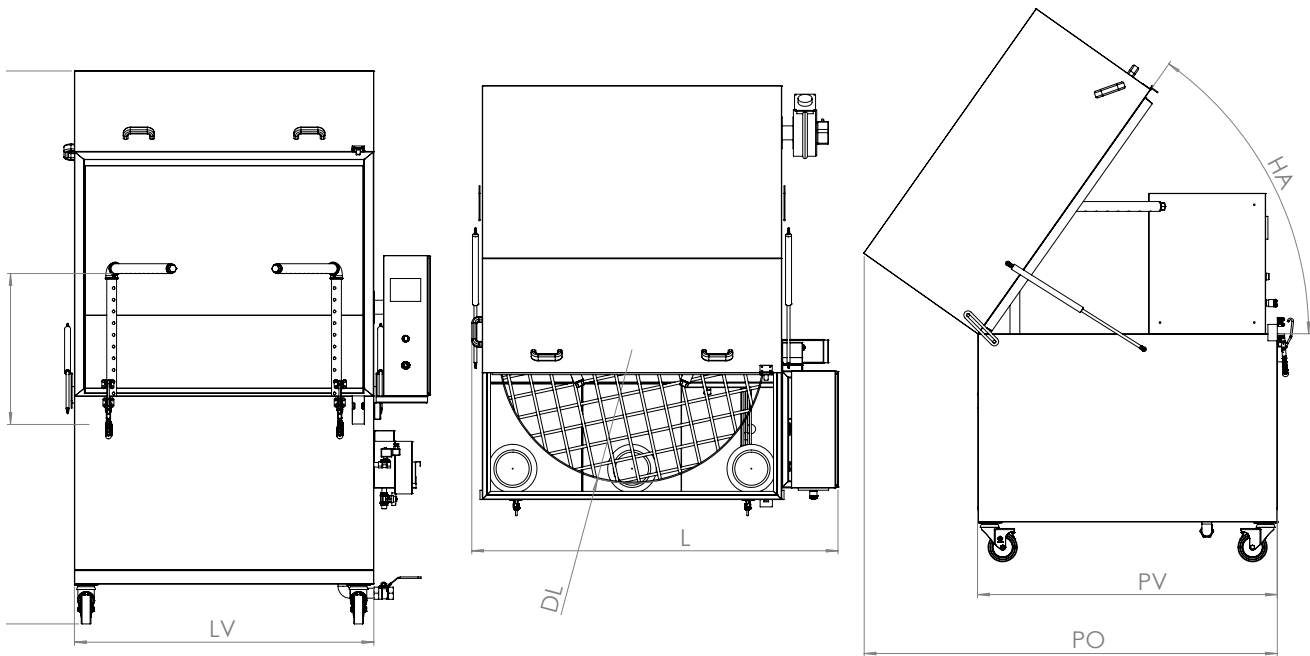

OPZIONALI

SISTEMA DI FILTRAGGIO SOTTILE



SISTEMA DI FILTRAGGIO ESTERNO



APERTURA PNEUMATICA



POMPA DI SCARICO



MISURE	SIRIUS 800	SIRIUS 1000	SIRIUS 1200
L	1.180 mm	1.380 mm	1.580 mm
H	1.440 mm	1.510 mm	1.580 mm
PO	1.300 mm	1.500 mm	1.830 mm
HO	1.920 mm	2.120 mm	2.370 mm
DL	740 mm	940 mm	1.140 mm
HL	450 mm	500 mm	600 mm
LV	880 mm	1.080 mm	1.280 mm
PV	880 mm	1.080 mm	1.280 mm
HA	58 °		

DATI TECNICI/MODELLO	SIRIUS 800	SIRIUS 1000	SIRIUS 1200
Diametro cestello	740 mm	940 mm	1.140 mm
Altezza di lavaggio	450 mm	500 mm	600 mm
Capacità di carico	150 kg	300 kg	400 kg
Capacità del serbatoio	115 L	185 L	260 L
Alimentazione	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz		
Potenza di riscaldamento	2 x 4.5 kW	2 x 4.5 kW	2 x 7.5 kW
Pressione pompa di lavaggio	1x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		
Termostato	0 - 60 °C		
Alimentazione pneumatica	6 - 8 bar		
Aspiratore di vapori	Opcional	0,085 kW	0,085 kW
Materiale	Acciaio inossidabile Aisi 304 per le parti a contatto con l'acqua		



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com