



Rotationswaschmaschinen

ALTAIR

IBERKLEEN



WWW.IBERKLEEN.COM

Die **ALTAIR**-Modelle sind rotierende Teilewaschanlagen für die Entfettung mittlerer und großer Teile.

Sie ermöglichen es Ihnen, Teile automatisch und professionell zu reinigen.

Die wichtigsten Bestandteile der ALTAIR Teilewaschanlagen, die Ihnen bei der Reinigung helfen werden:

- ◆ Prozesssteuerung über Touchscreen.
- ◆ Scheibenentlüfter, um das Wasser länger effektiv zu halten.
- ◆ Zwei Rohrleitungen.
- ◆ Unterkorbplatten mit Späne- und Teilesammelfiltern.
- ◆ Zwei Füllstandssensoren.
- ◆ Automatische Wasserzufuhr.
- ◆ Wärmeisolierter Tank und Dampfabzug.
- ◆ Inklusive Beschickungswagen.

OPTIONEN:

- ◆ Präzisionsfiltersystem im Tank.
- ◆ Heißlufttrocknung.
- ◆ Tankentleerungspumpe.



○ SICHERHEITSSENSOR AN DER TÜR

Der Türsensor unterbricht den Waschvorgang, wenn die Tür vor dem Ende des Waschvorgangs geöffnet wird, als Sicherheitsmaßnahme. Außerdem ist es nicht möglich, den Waschvorgang bei geöffneter Tür zu starten.

○ DAMPFABZIEHER

Der Dampfabzug arbeitet vor und nach jeder Wäsche mit einer über die integrierte Software einstellbaren Absaugzeit. So kann die Maschine vor jedem Waschgang den Druck ablassen und nach Beendigung des Waschgangs Wasserdampf absaugen.

○ WAGENVERRIEGELUNG



Sowohl der Wagen als auch die Maschine sind mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, so dass der Wagen an der Maschine verriegelt ist und der Waschkorb sicher ein- und ausgefahren werden kann.

○ FÜLLMAGNETVENTIL

Das automatische Füllmagnetventil ermöglicht die Befüllung der Maschine durch Aktivierung der Funktion über den Touchscreen. Nach Abschluss der Befüllung schaltet es sich automatisch ab.

○ ENTLASTUNGSVENTIL

Er verfügt über ein 1 1/4"-Ablassventil zur schnellen Entleerung des Tanks durch Schwerkraft.

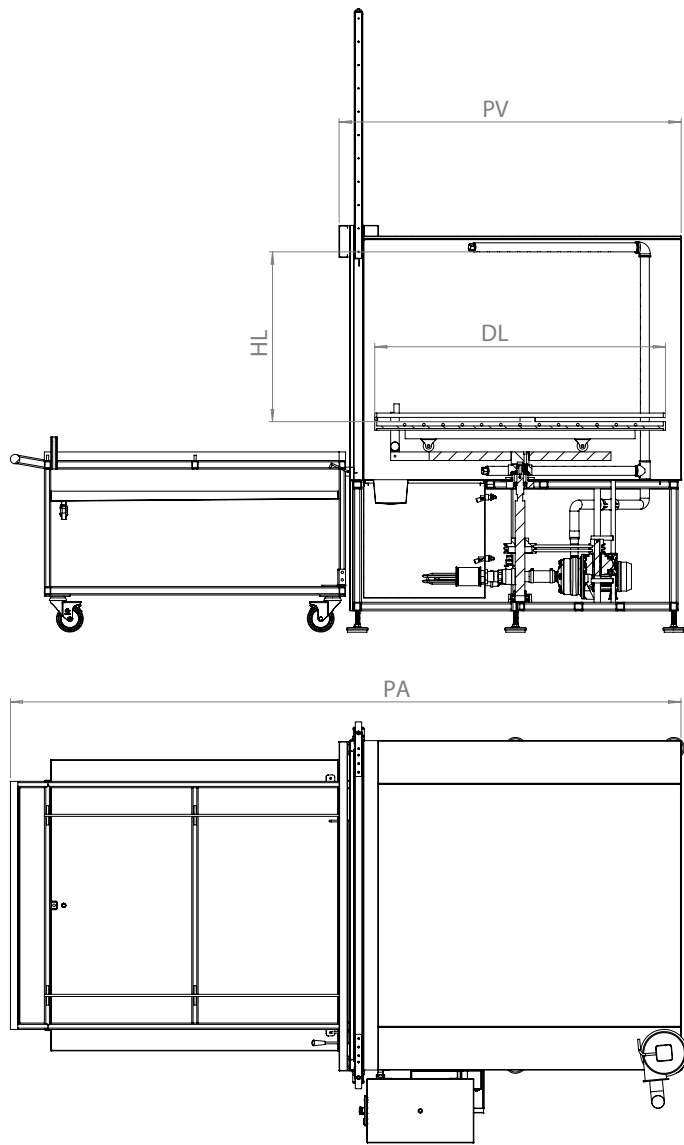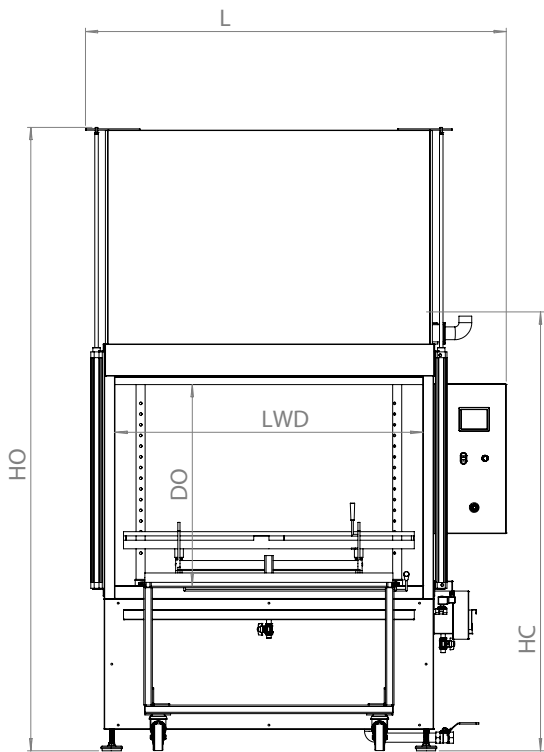

MASSNAHMEN	ALTAIR 1200	ALTAIR 1400	ALTAIR 1600	ALTAIR 1800	ALTAIR 2000
L	1.770 mm	1.970 mm	2.170 mm	2.370 mm	2.570 mm
PV	1.400 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm
PA	2.760 mm	3.160 mm	3.560 mm	3.960 mm	4.360 mm
HO	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm	3.200 mm	3.200 mm
HC	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm	2.280 mm	2.280 mm
LWD	1.240 mm	1.440 mm	1.640 mm	1.840 mm	2.040 mm
DO	940 mm	940 mm	940 mm	1.100 mm	1.100 mm
DL	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
HL	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm

TECHNISCHE DATEN/MODELL	ALTAIR 1200	ALTAIR 1400	ALTAIR 1600	ALTAIR 1800	ALTAIR 2000
Durchmesser des Korbes	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
Höhe der Wäsche	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm
Tragfähigkeit	450 kg	500 kg	700 kg	800 kg	900 kg
Fassungsvermögen des Tanks	250 L	350 L	470 L	560 L	650 L
Fütterung	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz				
Macht der Heizung	2 x 7.5 kW	2 x 7.5 kW	2 x 7.5 kW	2 x 10 kW	2 x 10 kW
Druck der Waspumpe	1x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h	2x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		3x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h	
Termostato	0 - 80 °C				
Fütterung Pneumatik	6 - 8 bar				
Extraktor von Dunstabzugshaube	Einschließlich 0,75 kW				
Material	Edelstahl Aisi 304 Teile, die mit Wasser in Berührung kommen				



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com