

Los modelos **SIRIUS +** son lavadoras de piezas rotativas y manuales para un desengrase de piezas de precisión.

Te permiten limpiar piezas de forma automática y además puedes utilizar un acabado manual de alta presión (hasta 150 bar) para llegar a sitios concretos y dar un mejor acabado.

Se combinan las ventajas de una lavadora automática y la precisión de una lavadora manual de alta presión.

Todo esto hace que sea un **equipo muy versátil en todo tipo de industrias.**

Además, gracias a su pantalla táctil, puedes gestionar:

- ◆ Calentamiento semanal: Inicio y final de jornada.
- ◆ Gestión de programas de limpieza con temperaturas y tiempo.
- ◆ Avisos y alertas: Falta de agua, fallos, etc.

Principales características y detalles de la lavadora de piezas rotativa y manual SIRIUS +:

- ◆ Control de procesos con pantalla táctil.
- ◆ Disco separador de aceite para mantener el agua más efectiva durante más tiempo.
- ◆ Dos líneas de tuberías.
- ◆ Paneles bajo cesta con filtros de recogida de virutas y piezas.
- ◆ Dos sensores de nivel.
- ◆ Alimentación automática de agua.
- ◆ Tanque calorifugado, bloque seguridad apertura y extractor de vapor.
- ◆ Guantes y lanza de lavado manual con 150 bar de presión.

OPCIONALES:

- ◆ Sistema de filtrado de precisión en el tanque.
- ◆ Apertura neumática de la puerta.
- ◆ Bomba de vaciado de los depósitos.



PUESTO DE LAVADO MANUAL

El puesto de lavado manual situado en el frontal de la máquina permite hacer un acabado minucioso en aquellos puntos en los que el lavado automático no sea suficiente. Se maneja mediante el doble pedal que permite por un lado accionar la rotación de la cesta y con el otro activar la bomba de alta presión.

EXTRACTOR DE VAPORES

El extractor de vapores funciona antes y después de cada lavado con un tiempo de extracción configurable mediante el software integrado. Esto permite despresurizar la máquina antes de cada lavado y extraer vapores de agua una vez finalizado el ciclo de lavado.

BLOQUEO DE LA PUERTA

La puerta abatible cuenta con un doble sistema de bloqueo: uno electrónico, que permite una apertura retardada y bloquea la puerta, y dos bloqueos manuales de seguridad.

ELECTROVÁLVULA DE LLENADO

La electroválvula de llenado automático permite el llenado de la máquina activando la función desde la pantalla táctil. Una vez se finalizado el llenado, se desconecta automáticamente.

VÁLVULA DE DESCARGA

Cuenta con una válvula de descarga de 1"1/4 para un rápido vaciado del depósito por gravedad.

ELECTROVÁLVULA
DE LLENADO



DISCO SEPARADOR
DE ACEITE



PANEL DE CONTROL
CON PANTALLA TÁCTIL



OPCIONALES


SISTEMA DE FILTRADO FINO



APERTURA NEUMÁTICA



BOMBA DE DESCARGA

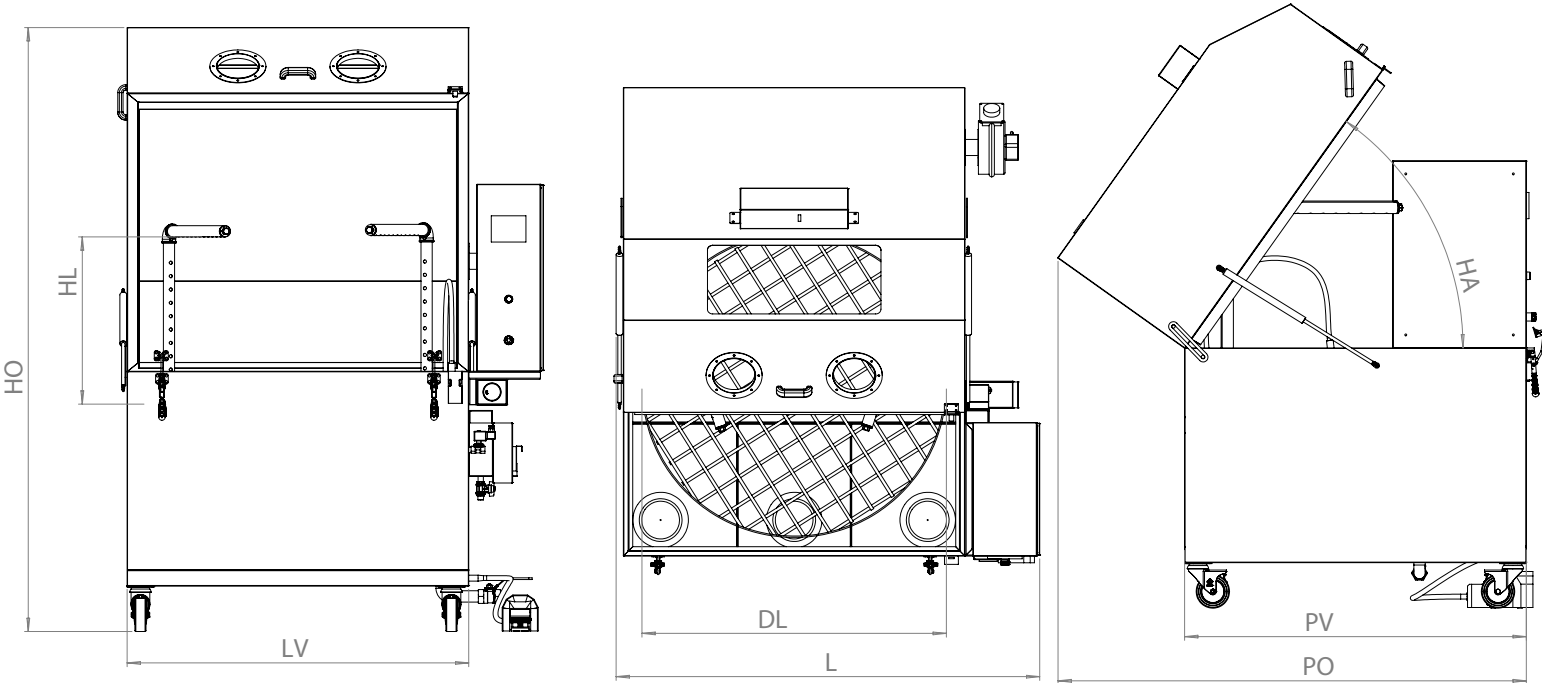

MEDIDAS	SIRIUS 1000+	SIRIUS 1200+
L	1.380 mm	1.580 mm
H	1.680 mm	1.680 mm
PO	1.530 mm	1.830 mm
HO	2.050 mm	2.270 mm
DL	940 mm	1.140 mm
HL	500 mm	600 mm
LV	1.080 mm	1.280 mm
PV	1.080 mm	1.280 mm

DATO TÉCNICO/MODELO	SIRIUS 1000+	SIRIUS 1200+
Diámetro cesta	940 mm	1.140 mm
Altura de lavado	500 mm	600 mm
Capacidad de carga	300 kg	400 kg
Capacidad del depósito	185 L	260 L
Alimentación	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz	
Potencia de calentamiento	2 x 4.5 kW	2 x 7.5 kW
Presión bomba de lavado	1x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h	
Presión bomba manual	1 x 3 kW (4 HP) - regulable hasta 150 bar - 11 L/min	
Termostato	0 - 80 °C	
Alimentación neumática	6 - 8 bar	
Extractor de vapores	Incluido 0,75 kW	
Material	Acero inoxidable Aisi 304 partes en contacto con el agua	