

Les modèles **SIRIUS +** sont des machines à laver les pièces rotatives et manuelles pour un dégraissage précis des pièces.

Ils te permettent de nettoyer des pièces automatiquement et tu peux aussi utiliser une finition manuelle à haute pression (jusqu'à 150 bars) pour atteindre des endroits spécifiques et obtenir une meilleure finition.

Ça combine les avantages d'une machine à laver automatique et la précision d'une machine à laver manuelle haute pression.

Tout ça en fait un **matériel super polyvalent dans plein de secteurs.**

En plus, grâce à son écran tactile, tu peux gérer :

- ◆ Chauffage hebdomadaire : début et fin de la journée.
- ◆ Gestion des programmes de nettoyage avec températures et durée.
- ◆ Avertissements et alertes : manque d'eau, pannes, etc.

Caractéristiques principales et détails de la machine à laver les pièces rotative et manuelle SIRIUS + :

- ◆ Contrôle des processus avec écran tactile.
- ◆ Disque séparateur d'huile pour garder l'eau plus efficace plus longtemps.
- ◆ Deux lignes de tuyauterie.
- ◆ Panneaux sous le panier avec filtres pour récupérer les copeaux et les pièces.
- ◆ Deux capteurs de niveau.
- ◆ Alimentation automatique en eau.
- ◆ Réservoir isolé thermiquement, bloc de sécurité d'ouverture et extracteur de vapeur.
- ◆ Gants et lance de lavage manuel avec une pression de 150 bars.

OPTIONS:

- ◆ Système de filtration de précision dans le réservoir.
- ◆ Ouverture pneumatique de la porte.
- ◆ Pompe de vidange des réservoirs..



STATION DE LAVAGE À LA MAIN

Le poste de lavage manuel à l'avant de la machine permet de finir les endroits où le lavage automatique ne suffit pas. Il est actionné par une double pédale qui permet, d'un côté, de faire tourner le panier et, de l'autre, d'activer la pompe haute pression.

EXTRACTEUR DE VAPEURS

L'extracteur de vapeurs marche avant et après chaque lavage, avec un temps d'extraction réglable via le logiciel intégré. Ça permet de dépressuriser la machine avant chaque lavage et d'extraire les vapeurs d'eau une fois le cycle de lavage fini.

VERROUILLAGE DE LA PORTE

La porte battante a un double système de verrouillage: un système électronique qui permet une ouverture différée et bloque la porte, et deux verrous de sécurité manuels.

ÉLECTROVANNE DE REMPLISSAGE

La vanne électrique de remplissage automatique te permet de remplir la machine en activant la fonction depuis l'écran tactile. Une fois le remplissage fini, elle s'éteint toute seule.

VALVE DE DÉCHARGE

Il a une vanne de vidange de 1"1/4 pour vider le réservoir rapidement par gravité.

ÉLECTROVANNE
DE REMPLISSAGE



DISQUE SÉPARATEUR
D'HUILE



PANNEAU DE COMMANDE
AVEC ÉCRAN TACTILE



OPTIONS


SYSTÈME DE FILTRATION FINE



OUVERTURE PNEUMATIQUE



POMPE DE VIDANGE

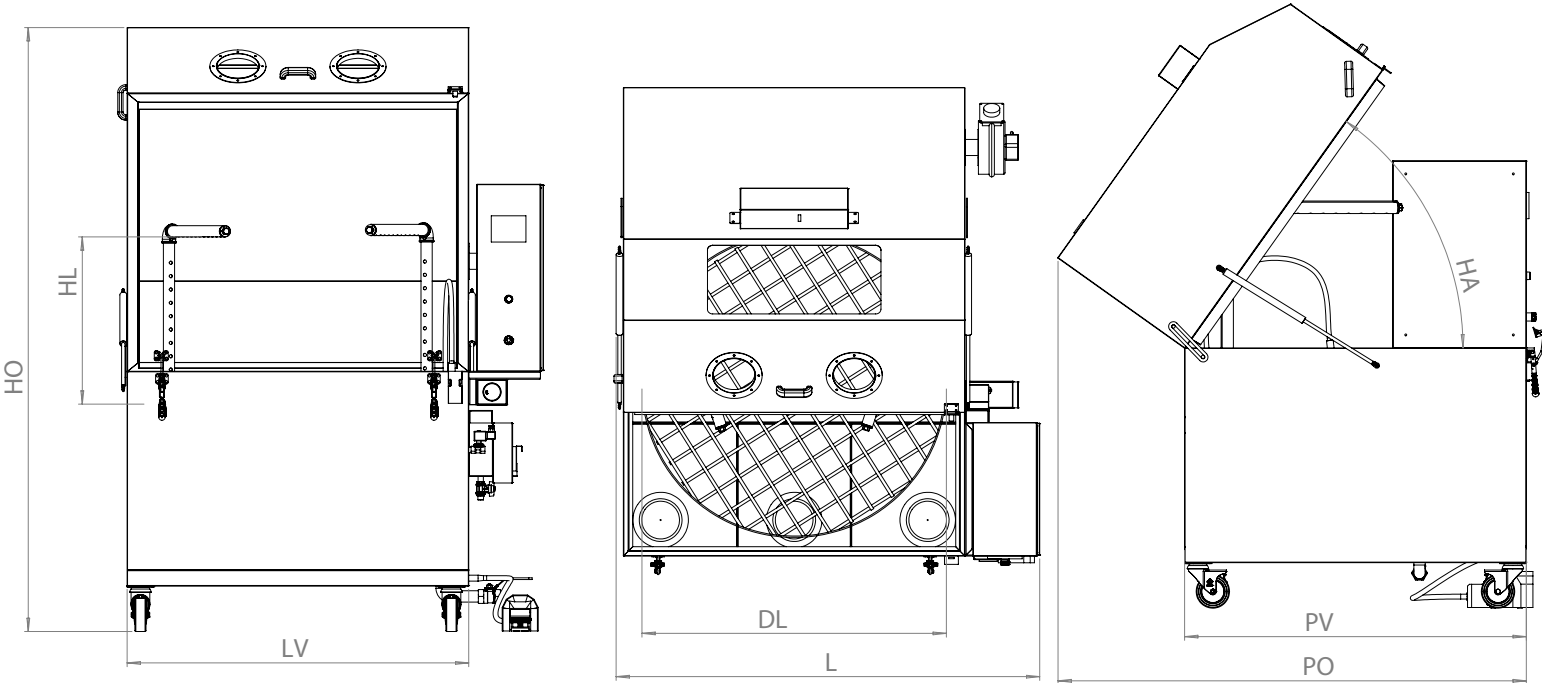

MEDIDAS	SIRIUS 1000+	SIRIUS 1200+
L	1.380 mm	1.580 mm
H	1.680 mm	1.680 mm
PO	1.530 mm	1.830 mm
HO	2.050 mm	2.270 mm
DL	940 mm	1.140 mm
HL	500 mm	600 mm
LV	1.080 mm	1.280 mm
PV	1.080 mm	1.280 mm

INFO TECHNIQUE/MODÈLE	SIRIUS 1000+	SIRIUS 1200+
Diamètre du panier	940 mm	1.140 mm
Hauteur de lavage	500 mm	600 mm
Capacité de charge	300 kg	400 kg
Capacité du réservoir	185 L	260 L
Alimentation	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz	
Puissance de chauffage	2 x 4.5 kW	2 x 7.5 kW
Pression de la pompe de lavage	1x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h	
Pression de la pompe manuelle	1 x 3 kW (4 HP) - réglable jusqu'à 150 bar - 11 L/min	
Thermostat	0 - 80 °C	
Alimentation pneumatique	6 - 8 bar	
Hotte aspirante	Inclus 0,75 kW	
Matériel	Acier inoxydable Aisi 304 pour les parties en contact avec l'eau	