

I modelli **SIRIUS +** sono lavapezzi rotative e manuali per la sgrassatura di pezzi di precisione.

Consentono di pulire i pezzi in modo automatico e inoltre è possibile utilizzare una finitura manuale ad alta pressione (fino a 150 bar) per raggiungere punti specifici e ottenere una finitura migliore.

Combina i vantaggi di una lavatrice automatica con la precisione di una lavatrice manuale ad alta pressione.

Tutto ciò le rende apparecchiature **molto versatili in tutti i tipi di industrie.**

Inoltre, grazie al touch screen, è possibile gestire:

- ◆ Riscaldamento settimanale: inizio e fine giornata.
- ◆ Gestione dei programmi di pulizia con temperature e tempi.
- ◆ Avvisi e allarmi: mancanza d'acqua, guasti, ecc.

Caratteristiche principali e dettagli della lavatrice rotativa e manuale SIRIUS +:

- ◆ Controllo dei processi con touch screen.
- ◆ Disco separatore d'olio per mantenere l'acqua più efficace più a lungo.
- ◆ Due linee di tubazioni.
- ◆ Pannelli sotto il cestello con filtri di raccolta trucioli e pezzi.
- ◆ Due sensori di livello.
- ◆ Alimentazione automatica dell'acqua.
- ◆ Serbatoio coibentato, blocco di sicurezza apertura ed estrattore di vapore.
- ◆ Guanti e lancia di lavaggio manuale con pressione di 150 bar.

OPZIONALI:

- ◆ Sistema di filtraggio di precisione nel serbatoio.
- ◆ Apertura pneumatica della porta.
- ◆ Pompa di svuotamento dei serbatoi.



STAZIONE DI LAVAGGIO MANUALE

Il lavaggio manuale situato nella parte anteriore della macchina consente di rifinire accuratamente quei punti in cui il lavaggio automatico non è sufficiente. Si aziona tramite un doppio pedale che da un lato permette di attivare la rotazione del cestello e dall'altro di attivare la pompa ad alta pressione.

ESTRATTORE DI VAPORI

L'estrattore di vapori funziona prima e dopo ogni lavaggio con un tempo di estrazione configurabile tramite il software integrato. Ciò consente di depressurizzare la macchina prima di ogni lavaggio e di estrarre i vapori d'acqua al termine del ciclo di lavaggio.

BLOCCAGGIO DELLA PORTA

La porta ribaltabile è dotata di un doppio sistema di blocco: uno elettronico, che consente un'apertura ritardata e blocca la porta, e due blocchi di sicurezza manuali.

ELETTROVALVOLA DI RIEMPIMENTO

L'elettrovalvola di riempimento automatico consente il riempimento della macchina attivando la funzione dal touch screen. Una volta completato il riempimento, si disconnette automaticamente.

VALVOLA DI SCARICO

È dotato di una valvola di scarico da 1"1/4 per uno svuotamento rapido del serbatoio per gravità.

ELETTROVALVOLA
DI RIEMPIMENTO



DISCO SEPARATORE
DELL'OLIO



PANNELLO DI CONTROLLO
CON SCHERMO TATTILE



OPZIONALI


SISTEMA DI FILTRAGGIO
SOTTILE



APERTURA PNEUMATICA



POMPA DI SCARICO

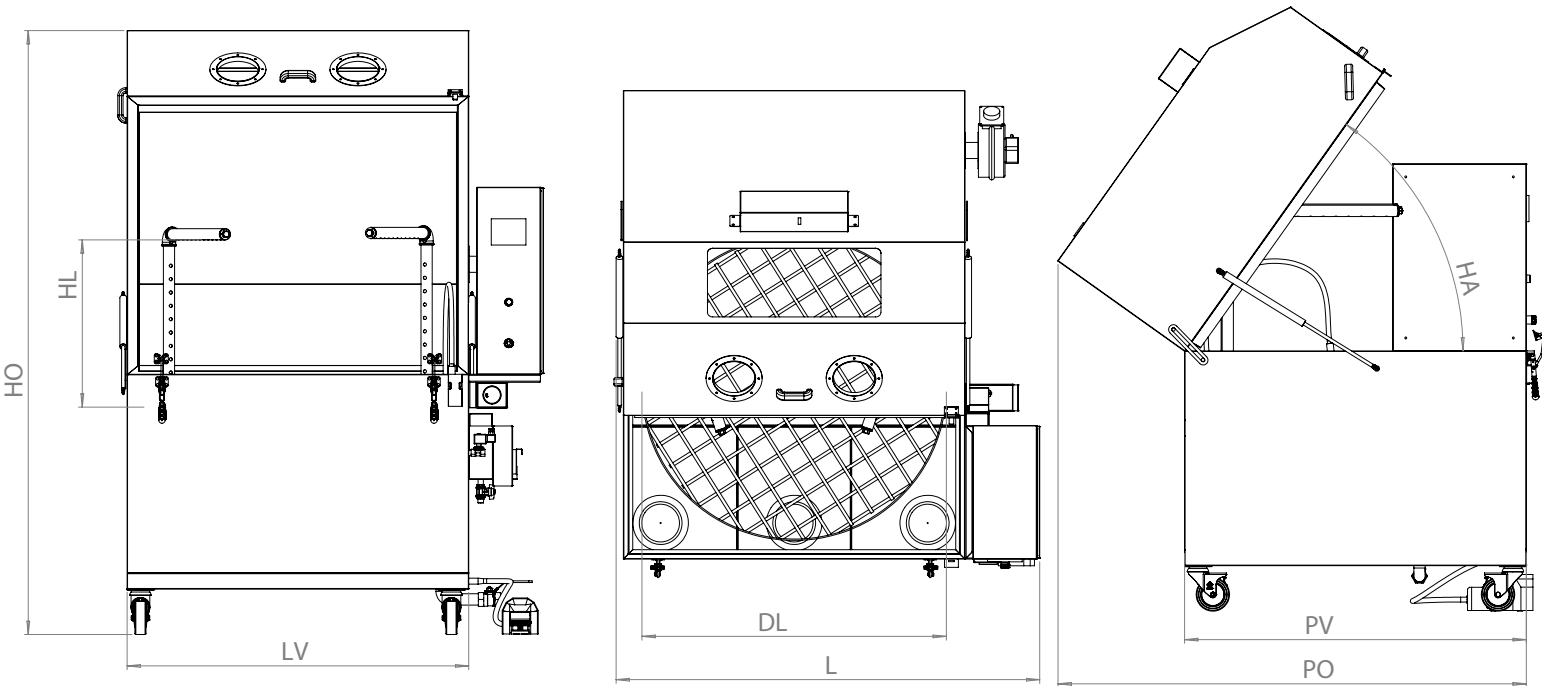

MISURE	SIRIUS 1000+	SIRIUS 1200+
L	1.380 mm	1.580 mm
H	1.680 mm	1.680 mm
PO	1.530 mm	1.830 mm
HO	2.050 mm	2.270 mm
DL	940 mm	1.140 mm
HL	500 mm	600 mm
LV	1.080 mm	1.280 mm
PV	1.080 mm	1.280 mm

DATI TECNICI/MODELLO	SIRIUS 1000+	SIRIUS 1200+
Diametro cestello	940 mm	1.140 mm
Altezza di lavaggio	500 mm	600 mm
Capacità di carico	300 kg	400 kg
Capacità del serbatoio	185 L	260 L
Alimentación	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz	
Potenza di riscaldamento	2 x 4.5 kW	2 x 7.5 kW
Pressione pompa di lavaggio	1x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h	
Pressione pompa manuale	1 x 3 kW (4 HP) - regolabile fino a 150 bar - 11 L/min	
Termostato	0 - 80 °C	
Alimentazione pneumatica	6 - 8 bar	
Aspiratore di vapori	Incluso 0,75 kW	
Materiale	Acciaio inossidabile Aisi 304 per le parti a contatto con l'acqua	