ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Lavadoras manuales

VEGA

IBERKLEEN

WWW.IBERKLEEN.COM

Los modelos **VEGA** son lavadoras de piezas manuales de alta presión.

En estos modelos puedes limpiar piezas con una presión regulable hasta 150 bar, en un entorno cerrado.

Te permiten limpiar piezas con precisión rápidamente.

La **apertura vertical** de la puerta te permite colocarla contra una pared, **ocupando poco espacio**.

De serie vienen equipadas con lanza de alta presión, pistola de soplado y un **sistema TRIPLE de filtrado**, con prefiltros y un desaceitador de disco recoge aceite-grasa.

Además, gracias a su pantalla táctil, permite la programación del calentamiento semanal, gestión de programas de limpieza y avisos.

El tanque de agua dispone de la **mayor capacidad del mercado** para que el intervalo entre cambios de agua sea superior y mejore su eficiencia.

VENTAJAS

- Ahorras espacio al poder colocar la lavadora contra una pared.
- Su sistema de filtrado y capacidad del tanque, hacen que los intervalos entre cambios de agua sean más largos.
- Alta presión regulable para que hagas una limpieza rápida y precisa.
- Controla todo de forma fácil con la pantalla táctil: control de programas de limpieza, programación de encendido, avisos y alertas.
- Ahorra energía gracias a su doble sistema de resistencias de calentamiento.

OPCIONALES:

- Sistema de filtrado de precisión en el tanque.
- Bomba de vaciado de los depósitos.



LUZ LED INTERIOR

Equipada con una luz interior LED que permite iluminar completamente el interior de la máquina, que junto con el limpia parabrisas nos da una visión clara de la zona de trabajo.

PANEL DE CONTROL CON PANTALLA TÁCTIL

El panel de control fabricado entero de acero inoxidable tiene una pantalla táctil integrada que permite realizar y configurar todas las funciones de la máquina.

DOBLE SENSOR DE NIVEL

Los modelos Vega están equipados con doble sensor de nivel, el primero para evitar el funcionamiento sin agua, y el segundo para el nivel de llenado automático.

DISCO SEPARADOR DE ACEITE


En la parte derecha de la máquina se encuentra el disco separador de aceite, que permite, cuando el agua está fría y en calma, quitar el aceite superficial del depósito y sacarlo del tanque hacia un recipiente a través de la llave de paso.

PEDAL CONTROL DE BOMBA

La activación de la bomba de lavado se realiza mediante el pedal que permite un control preciso.

www.iberkleen.com
Email - info@iberkleen.com
Tel - +34 947 215 125

www.iberkleen.com
Email - info@iberkleen.com
Tel - +34 947 215 125

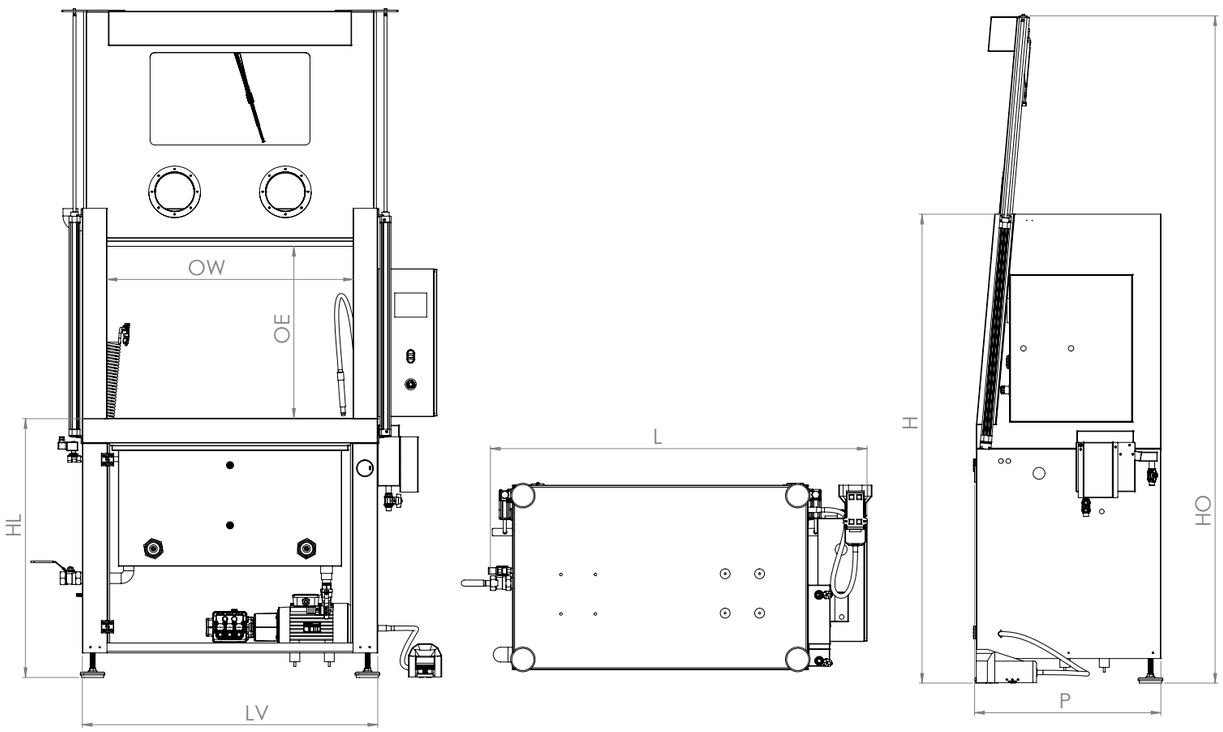

ELECTROVÁLVULA DE LLENADO



DISCO SEPARADOR DE ACEITE



SENSOR APERTURA PUERTA



OPCIONALES

SISTEMA DE FILTRADO FINO



BOMBA DE DESCARGA



MEDIDAS	VEGA 900	VEGA 1100
L	1.330 mm	1.530 mm
LV	1.000 mm	1.200 mm
P	750 mm	750 mm
H	1.910 mm	1.910 mm
HL	1.050 mm	1.050 mm
HO	2.720 mm	2.720 mm
AC	960 mm	960 mm
OE	700 mm	700 mm
OW	800 mm	1.000 mm

DATO TÉCNICO/MODELO	VEGA 900	VEGA 1100
Dimensiones útiles	990x620x960 mm	1190x620x960 mm
Capacidad del depósito	130 L	165 L
Alimentación	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz	
Potencia de calentamiento	2 x 3 kW	
Bomba de lavado	1 x 3 kW - 150 bar - 11L/min	
Termostato	0 - 60ºC	
Disco separador aceite	24V - 0,03 kW	
Alimentación neumática	6-8 bar	
Material	Acero inoxidable Aisi 304 partes en contacto con el agua	

www.iberkleen.com
Email - info@iberkleen.com
Tel - +34 947 215 125

www.iberkleen.com
Email - info@iberkleen.com
Tel - +34 947 215 125



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com