



AUTOMATISCHE MULTIPROZESS WASCHMASCHINE

IBERKLEEN

DENEBO




WWW.IBERKLEEN.COM

*Erfahrung, Innovation, Entwicklung,
QUALITÄT*

IBERKLEEN 

Instandhaltungssektor - Waschen von Automobilteilen
- Waschen von Industrieformen Mechanische Industrie
- Luft- und Raumfahrtindustrie 3D-Druckindustrie -
Lackindustrie Elektronikindustrie - Pharmazeutische
Industrie

Lösungen für jeden Bedarf

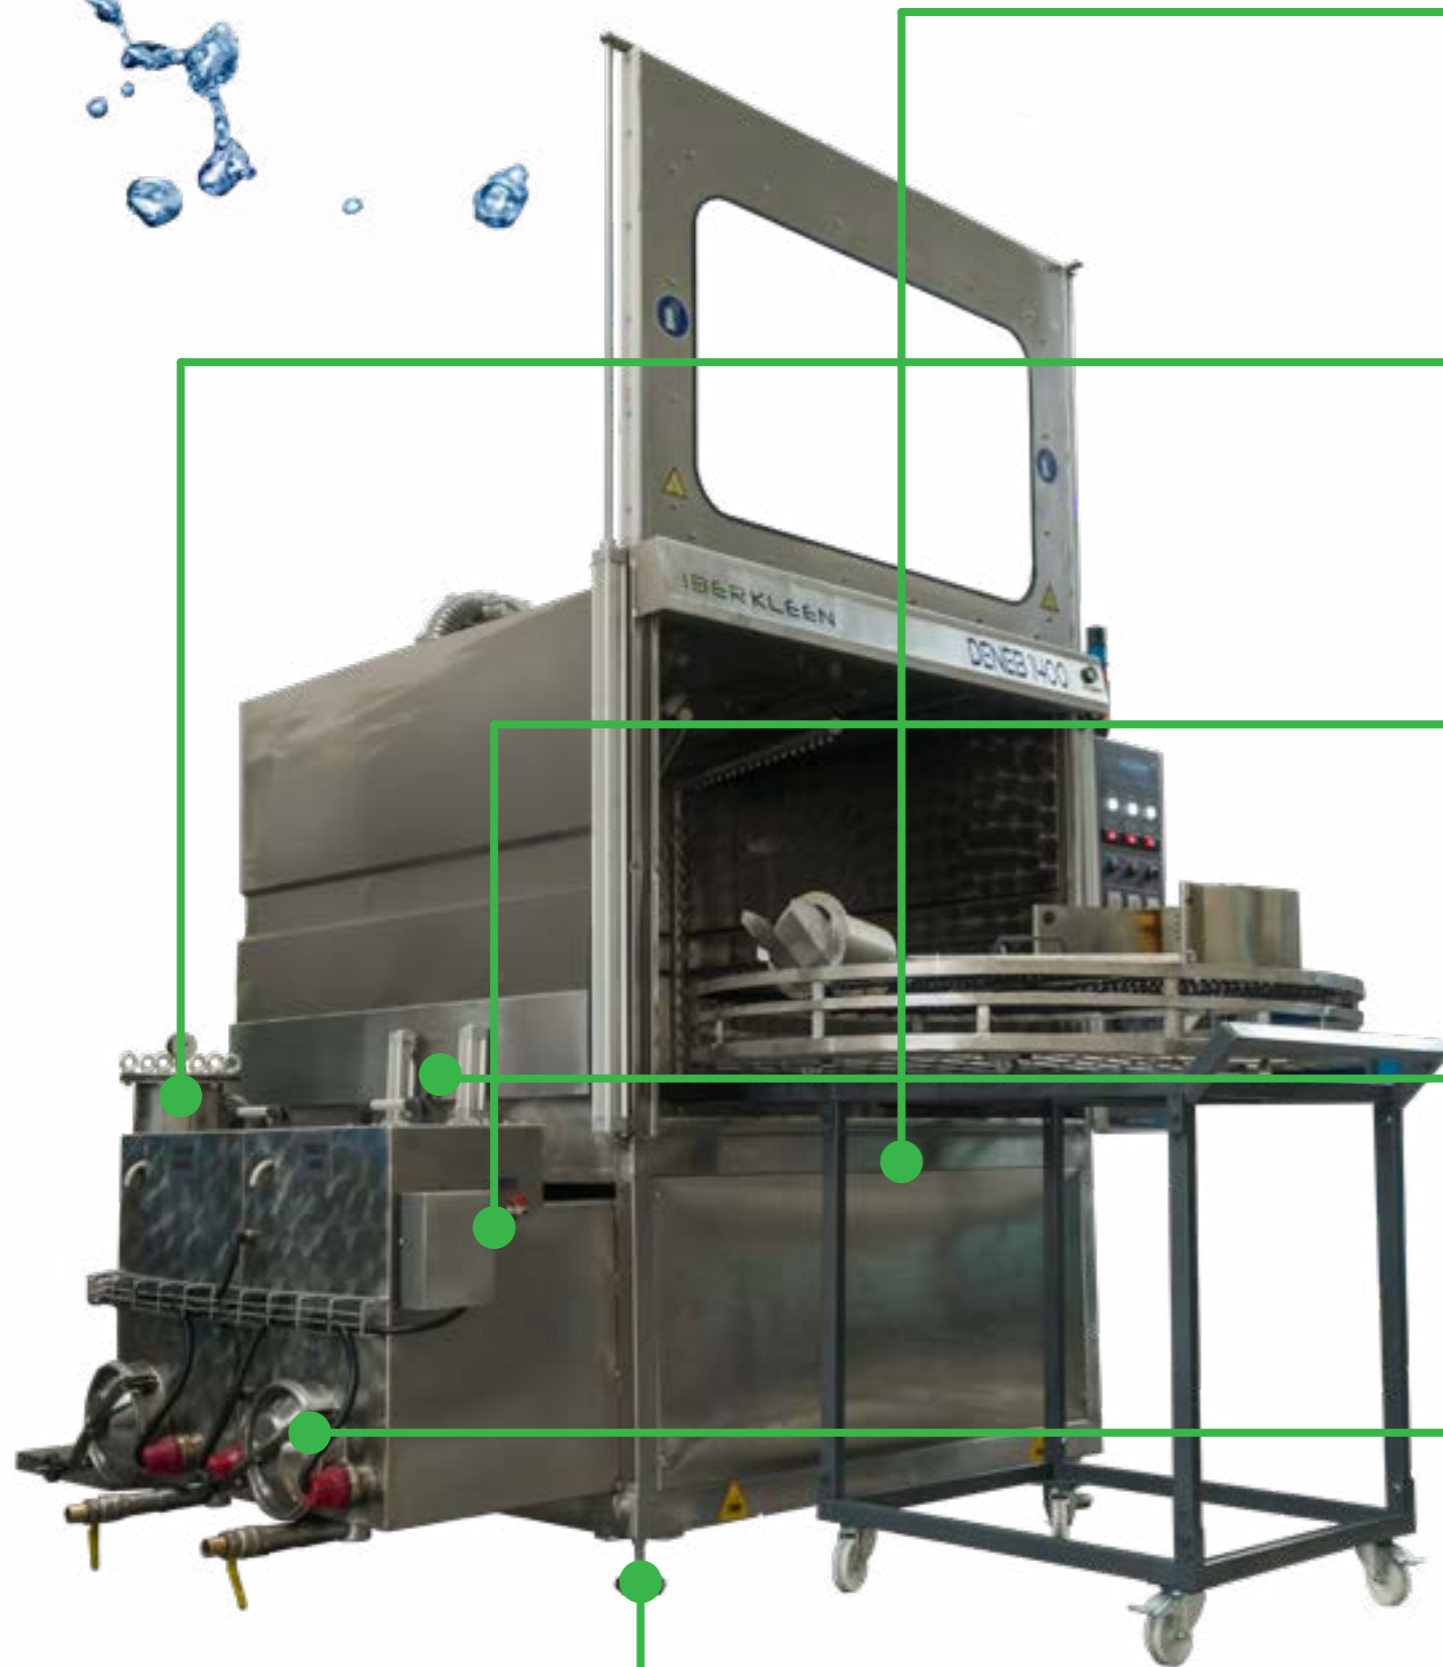

Füllmagnetventile

Die Waschmaschine ist mit automatischen Füllmagnetventilen für den Wasch- und Klarspültank ausgestattet.



Schlauchfilter

Beutelfiltersystem, um die Waschflüssigkeit länger sauber zu halten.



Ölabscheiderscheibe

Ölabscheiderscheibe, die Verunreinigungen und Öl aus dem oberen Teil des Waschtanks entfernt und das Wasser länger sauber hält.
Ölabscheiderscheibe



Tankauswahlsystem

Dank 2 pneumatischer Kolben fließt die Flüssigkeit je nach Wasch- oder Spülvorgang in den richtigen Tank zurück.



Öffnung und Entleerung des Schlamms

Beide Tanks haben eine Öffnung, um die Reinigung der Tanks und die Entleerung des Schlamms, der sich während der Prozesse ansammeln kann, zu erleichtern.



Höhenverstellbare Füße

Die Maschine steht auf 4 höhenverstellbaren Füßen, um die Maschine zu nivellieren und auf die richtige Höhe für den Wagen zu bringen.

Bedienfeld

Einfach zu bedienendes mechanisches Bedienfeld.

Es verfügt über digitale Thermostate zur Einstellung der Temperatur der einzelnen Prozesse.

Wähler, um die gewünschte Zeit für jeden Zyklus festzulegen.

Automatische und manuelle Betriebsart.



Ladewagen

Teile-Ladewagen.

Erleichtert das Be- und Entladen der Teile in den Waschkorb.



Mitgeliefertes Zubehör

Ölabscheiderscheibe mit Motor zum Entfernen des Öls aus der obersten Schicht des Tanks, wenn das Wasser ruhig ist.

Verstärkter Stahlkorb mit Wagen zur Aufnahme hoher Lasten.

Isolierter Tank zum Erreichen von Waschtemperaturen von 90°C und Dampfabsaugung.

Ölabscheiderscheibe



Verstärkter Korb




Isolierter Tank



Dunstabzug




Abmessungen

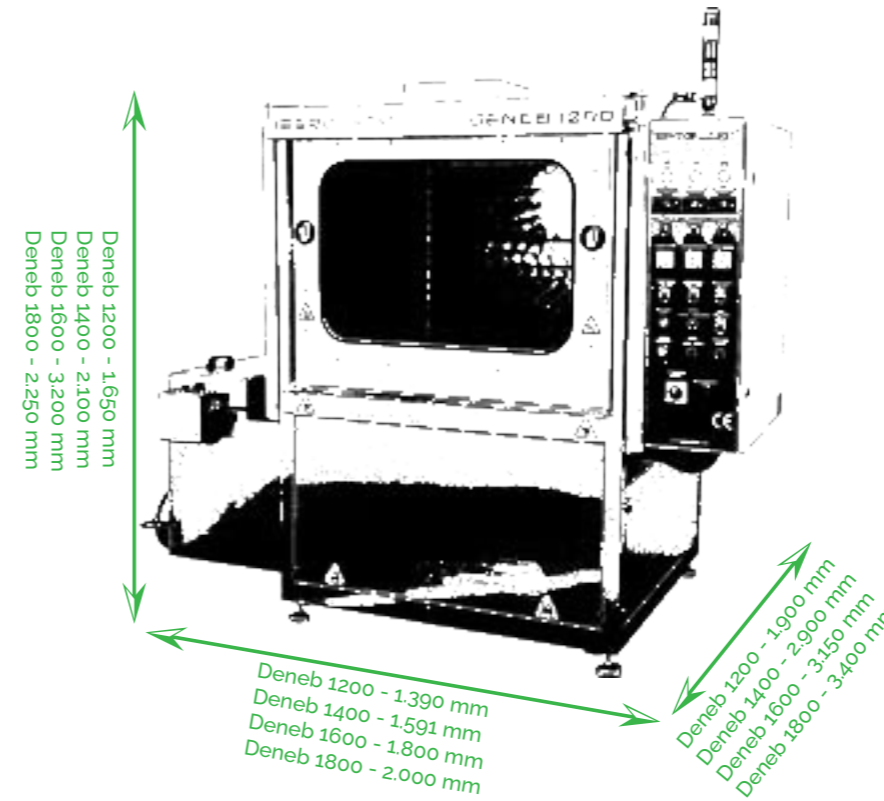

Optional

- Heißlufttrocknung
- Filtersystem
- Bedienfeld mit PLC
- Entleerungspumpe für Tanks

TECHNISCHE DATEN				
	Deneb 1200	Deneb 1400	Deneb 1600	Deneb 1800
Durchmesser des Korbes	1.150 mm	1.350 mm	1.550 mm	1.750 mm
Höhe der Wäsche	550 mm	650 mm	750 mm	800 mm
Tragfähigkeit	450 Kg	650 Kg	750 Kg	850 Kg
Fütterung	400V - 3 PH - 50 Hz			
Dunstabzug	0,75 Kw			
Druck der Pumpe	2x 6 bar	3x 6 bar	3x 6 bar	4x 6 bar
Fassungsvermögen des Waschtanks	350 Liter	400 Liter	450 Liter	500 Liter
Fassungsvermögen des Spültanks	200 Liter	200 Liter	250 Liter	300 Liter
Heizung	2x 7,5 Kw	3x 7,5 Kw	3x 7,5 Kw	4x 7,5 Kw
Thermostat	0-90° C			
Pneumatische Versorgung	6-8 bar			
Material	Aisi 430			
Gewicht	600 Kg	750 Kg	850 Kg	950 Kg
Verpackung	1600x2000x1750	1600x3000x2200	1850x3250x2300	2100x3500x2450 Peso 600

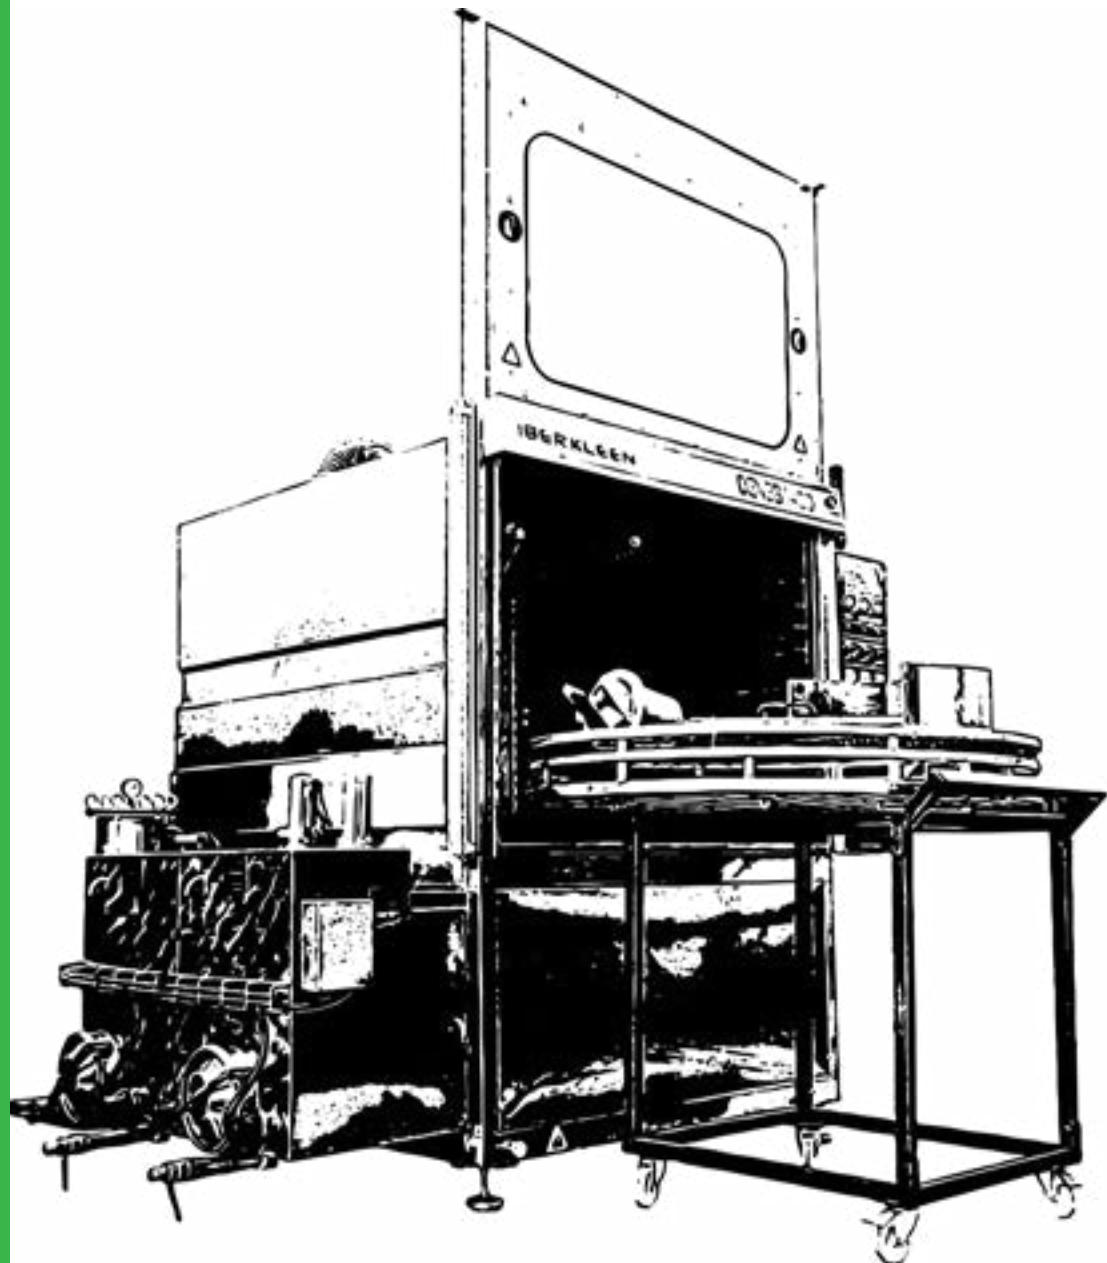

IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com

