



LAVEUSE MANUELLE

IBERKLEEN  BELLATRIX




Expérience, Innovation, Développement,
QUALITÉ

Secteur de la maintenance - Lavage de pièces automobiles-LavagedemoulesindustrielsIndustrie mécanique - Industrie aérospatiale Industrie de l'impression 3D - Industrie de la peinture Industrie électronique - Industrie pharmaceutique

IBERKLEEN 

Des solutions pour chaque besoin

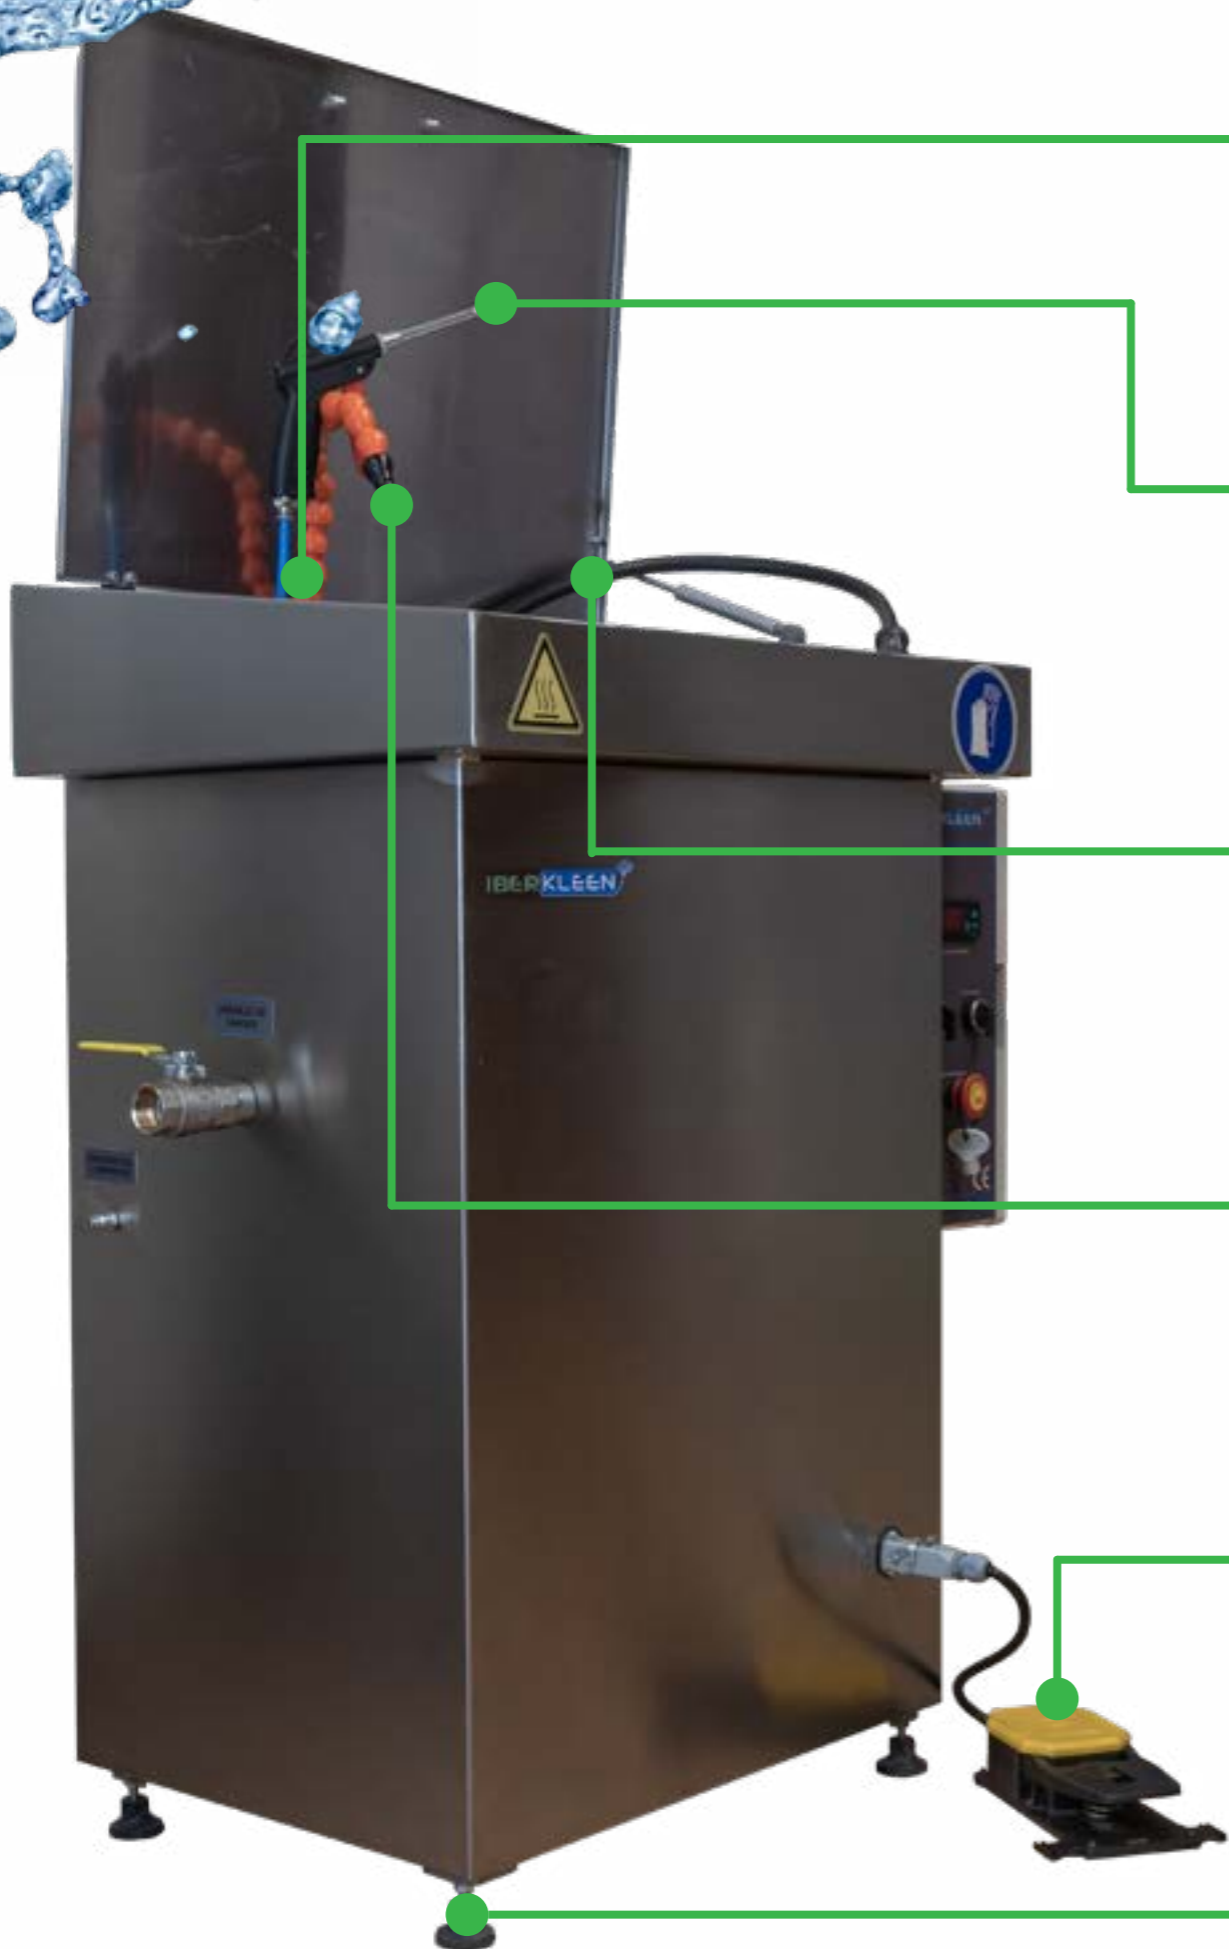


Vannes de sélection
des vannes de sélection qui permettent d'ouvrir ou de fermer la sortie du liquide de rinçage à travers la brosse de rinçage et/ou la sortie du liquide.



Souffleur
Soufflette à air comprimé pour souffler et sécher les pièces à traiter.



Brosse à laver
Brosse de lavage avec sortie de liquide pour le lavage manuel des pièces à traiter.

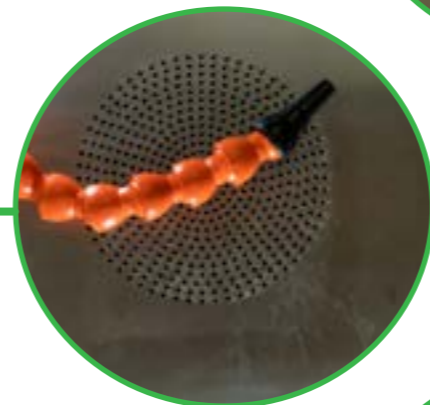

Sortie de liquide
Tuyau flexible qui permet de diriger la sortie du liquide de lavage.



Pédale de pompe
Pédale de commande de la pompe une fois activée sur le panneau de commande



Pieds réglables en hauteur
La machine repose sur 4 pieds réglables en hauteur pour la mettre à niveau.

Panneau de contrôle

Tableau de commande mécanique simple à utiliser.

Sélecteur pour activer ou désactiver la pompe de lavage.

Sélecteur pour activer ou désactiver le chauffage du liquide de lavage.

Afficheur pour régler la température de lavage jusqu'à 60 °C.



Entrepôt

Le réservoir a une capacité de 30 litres, capable d'atteindre 60°C grâce à l'élément chauffant,

Et le filtre d'aspiration de la pompe est situé à l'intérieur du réservoir.




Surface de travail

Les pièces à laver sont placées sur le plan de travail au-dessus de la cuve.

Bellatrix est équipée d'une brosse de lavage par laquelle le liquide de lavage peut être soufflé et d'une sortie pour le liquide de lavage, ainsi que d'un pistolet à air pour souffler les pièces.



Dimensions

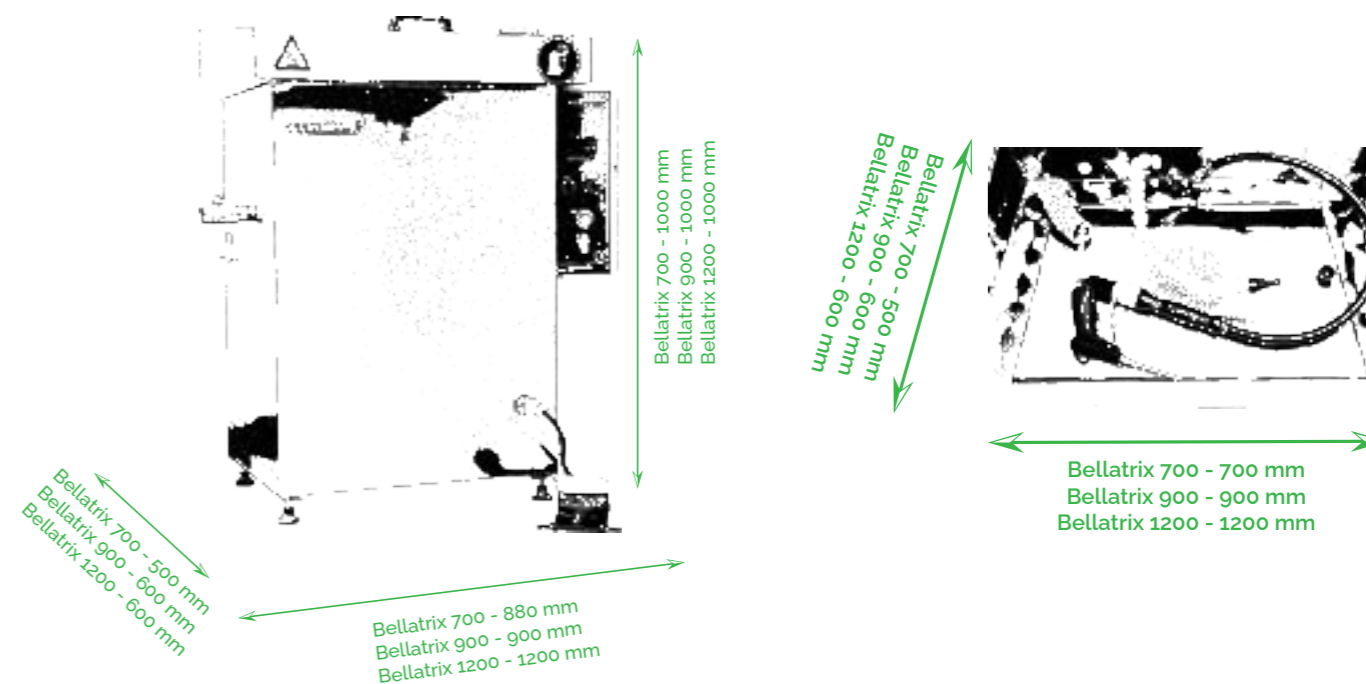

DONNÉES TECHNIQUES			
	Bellatrix 700	Bellatrix 900	Bellatrix 1200
Dimensions	700x500 mm	900x600 mm	1200x600 mm
Capacité du réservoir	35 litres	35 litres	35 litres
Capacité de charge	50 Kg	50 Kg	50 Kg
Alimentation	220V - 1 PH - 50 Hz		
Puissance de chauffage	2,50 Kw		
Brosse à laver	Inclus	Inclus	Inclus
Souffleur	Inclus	Inclus	Inclus
Sortie d'eau	Inclus	Inclus	Inclus
Thermostat	0-60° C		
Alimentation pneumatique	6-8 bar		
Matériau	Aisi 430		
Emballage	950x650x1200 mm	950x650x1200 mm	1250x650x1200 mm



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel : +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com

