



MANUELLE WASCHANLAGE

IBERKLEEN  BELLATRIX




*Erfahrung, Innovation, Entwicklung,
QUALITÄT*



Instandhaltungssektor - Waschen von Automobilteilen
- Waschen von Industrieformen Mechanische Industrie
- Luft- und Raumfahrtindustrie 3D-Druckindustrie -
Lackindustrie Elektronikindustrie - Pharmazeutische
Industrie

Lösungen für jeden Bedarf

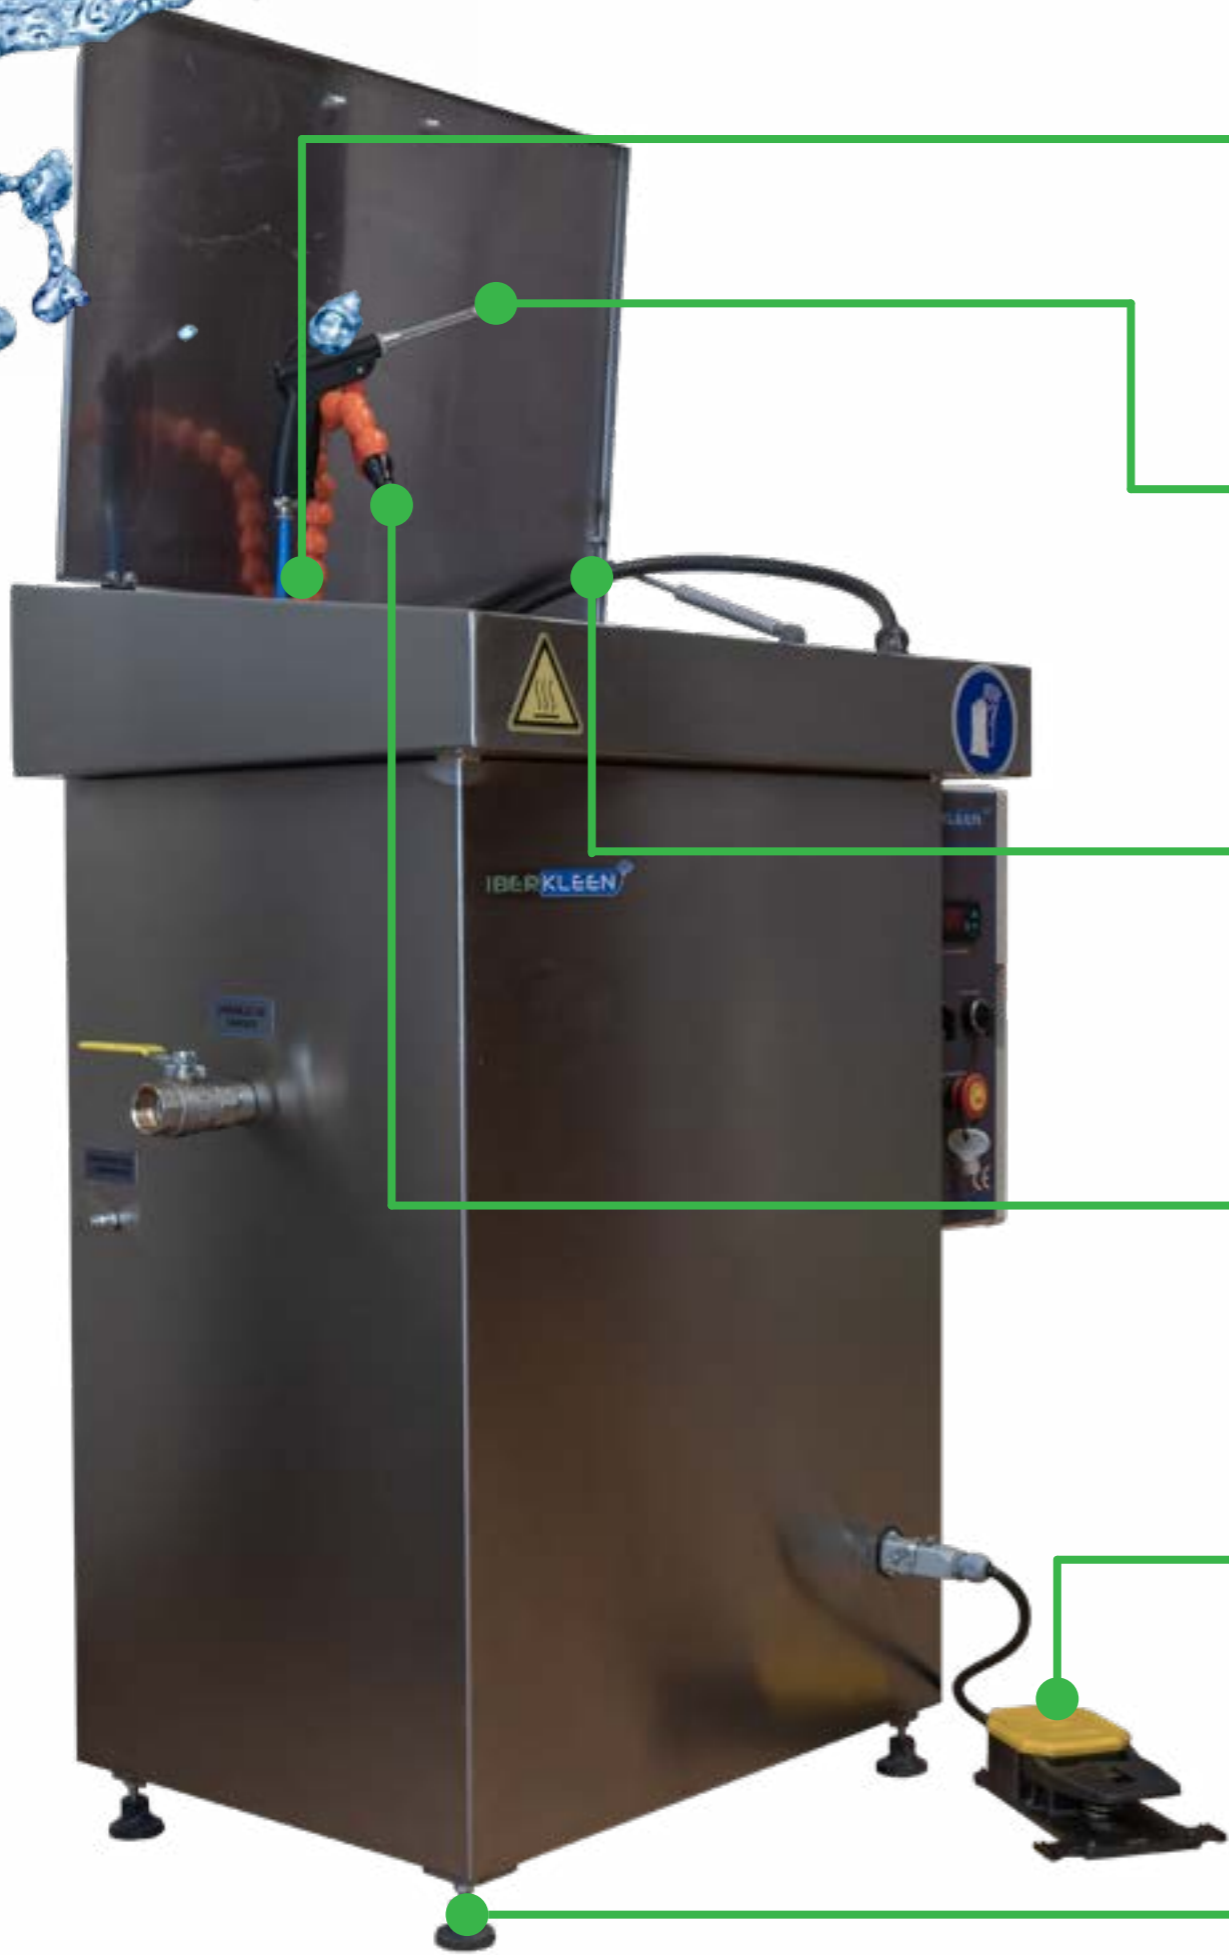


Umschaltventile
 Umschaltventile, die das Öffnen oder Schließen des Spülflüssigkeitsauslasses durch die Spülbürste und/oder den Flüssigkeitsauslass ermöglichen.



Blaspistole
 Abblaspistole mit Druckluft zum Abblasen und Trocknen der zu behandelnden Teile.



Waschbürste
 Waschbürste mit Flüssigkeitsauslass zum manuellen Waschen der zu behandelnden Teile.

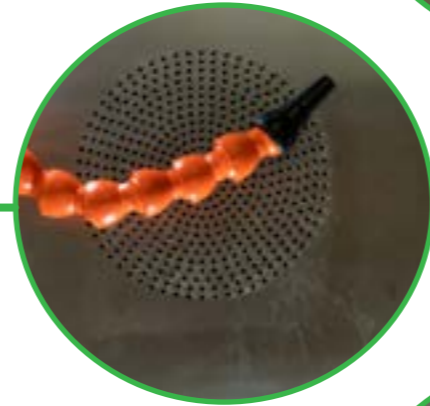

Flüssigkeitsauslass
 Flexibler Schlauch, der die Ausrichtung des Waschmittelauslasses ermöglicht.



Pedal pumpen
 Fußpedal zur Steuerung der Pumpe nach Aktivierung auf dem Bedienfeld



Höhenverstellbare Füße
 Die Maschine steht auf 4 höhenverstellbaren Füßen, um die Maschine zu nivellieren.

Bedienfeld

Einfach zu bedienendes mechanisches Bedienfeld.

Wahlschalter zum Ein- und Ausschalten der Waschpumpe.

Wahlschalter zum Ein- und Ausschalten der Waschflüssigkeitsheizung.

Display zur Einstellung der Waschtemperatur bis 60 °C.



Lagerhaus

Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 35 Litern und kann dank des Heizelements eine Temperatur von 60°C erreichen.

Der Saugfilter der Pumpe befindet sich im Inneren des Tanks.




Arbeitsfläche

Die zu waschenden Teile werden auf die Arbeitsfläche über dem Tank gelegt.

Bellatrix ist mit einer Waschbürste, durch die die Waschflüssigkeit ausgeblasen werden kann, und einem Auslass für die Waschflüssigkeit sowie mit einer Luftpistole zum Ausblasen der Teile ausgestattet.



Abmessungen

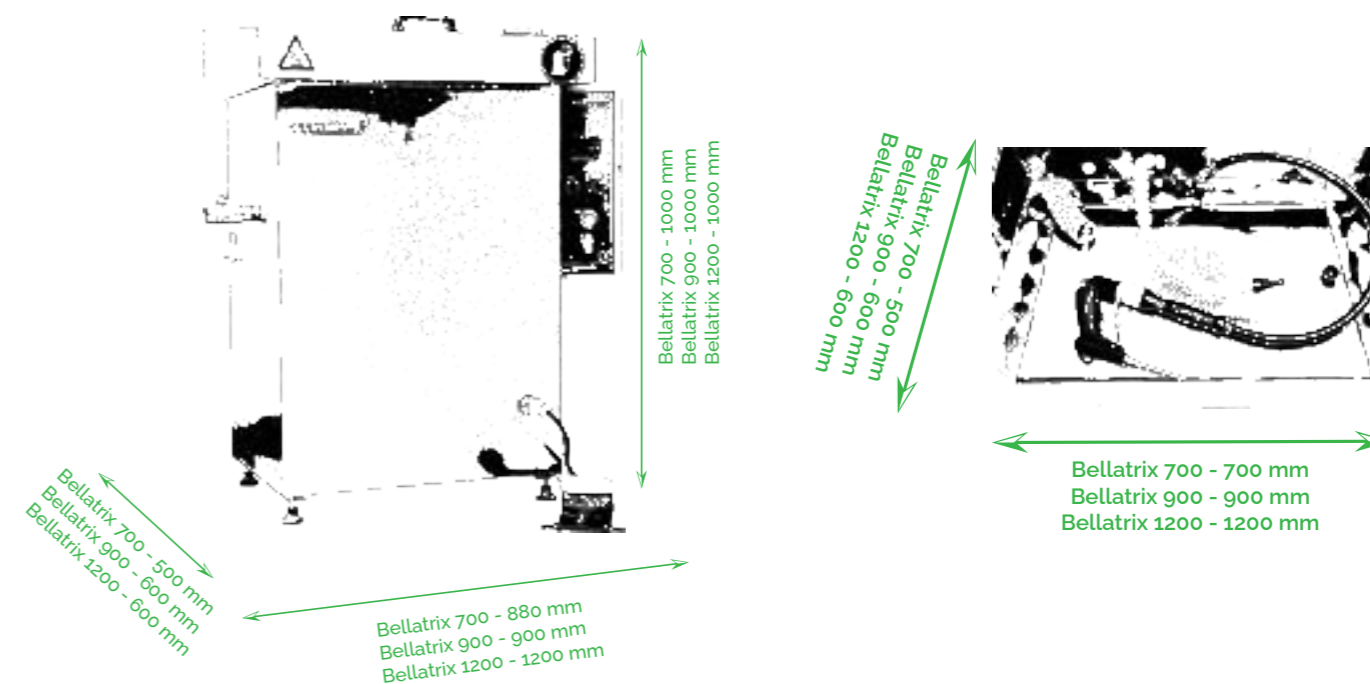

TECHNISCHE DATEN			
	Bellatrix 700	Bellatrix 900	Bellatrix 1200
Abmessungen	700x500 mm	900x600 mm	1200x600 mm
Tankinhalt	35 Liter	35 Liter	35 Liter
Tragfähigkeit	50 Kg	50 Kg	50 Kg
Fütterung		220V - 1 PH - 50 Hz	
Heizleistung		2,50 Kw	
Waschbürste	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Blaspistole	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Wasserauslass	Inklusive	Inklusive	Inklusive
Thermostat		0-60° C	
Pneumatische Versorgung		6-8 bar	
Material		Aisi 430	
Verpackung	950x650x1200 mm	950x650x1200 mm	1250x650x1200 mm



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel : +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com

