



MÁQUINA DE LAVAR MANUAL

IBERKLEEN  BELLATRIX




*Experiência, Inovação,
Desenvolvimento,
QUALIDADE*



Sector de manutenção - Lavagem de peças
automóveis - Lavagem industrial de moldes
Indústria mecânica - Indústria aeroespacial
Indústria de impressão 3D - Indústria de tintas
Indústria electrónica - Indústria farmacêutica

Soluções para cada necessidade

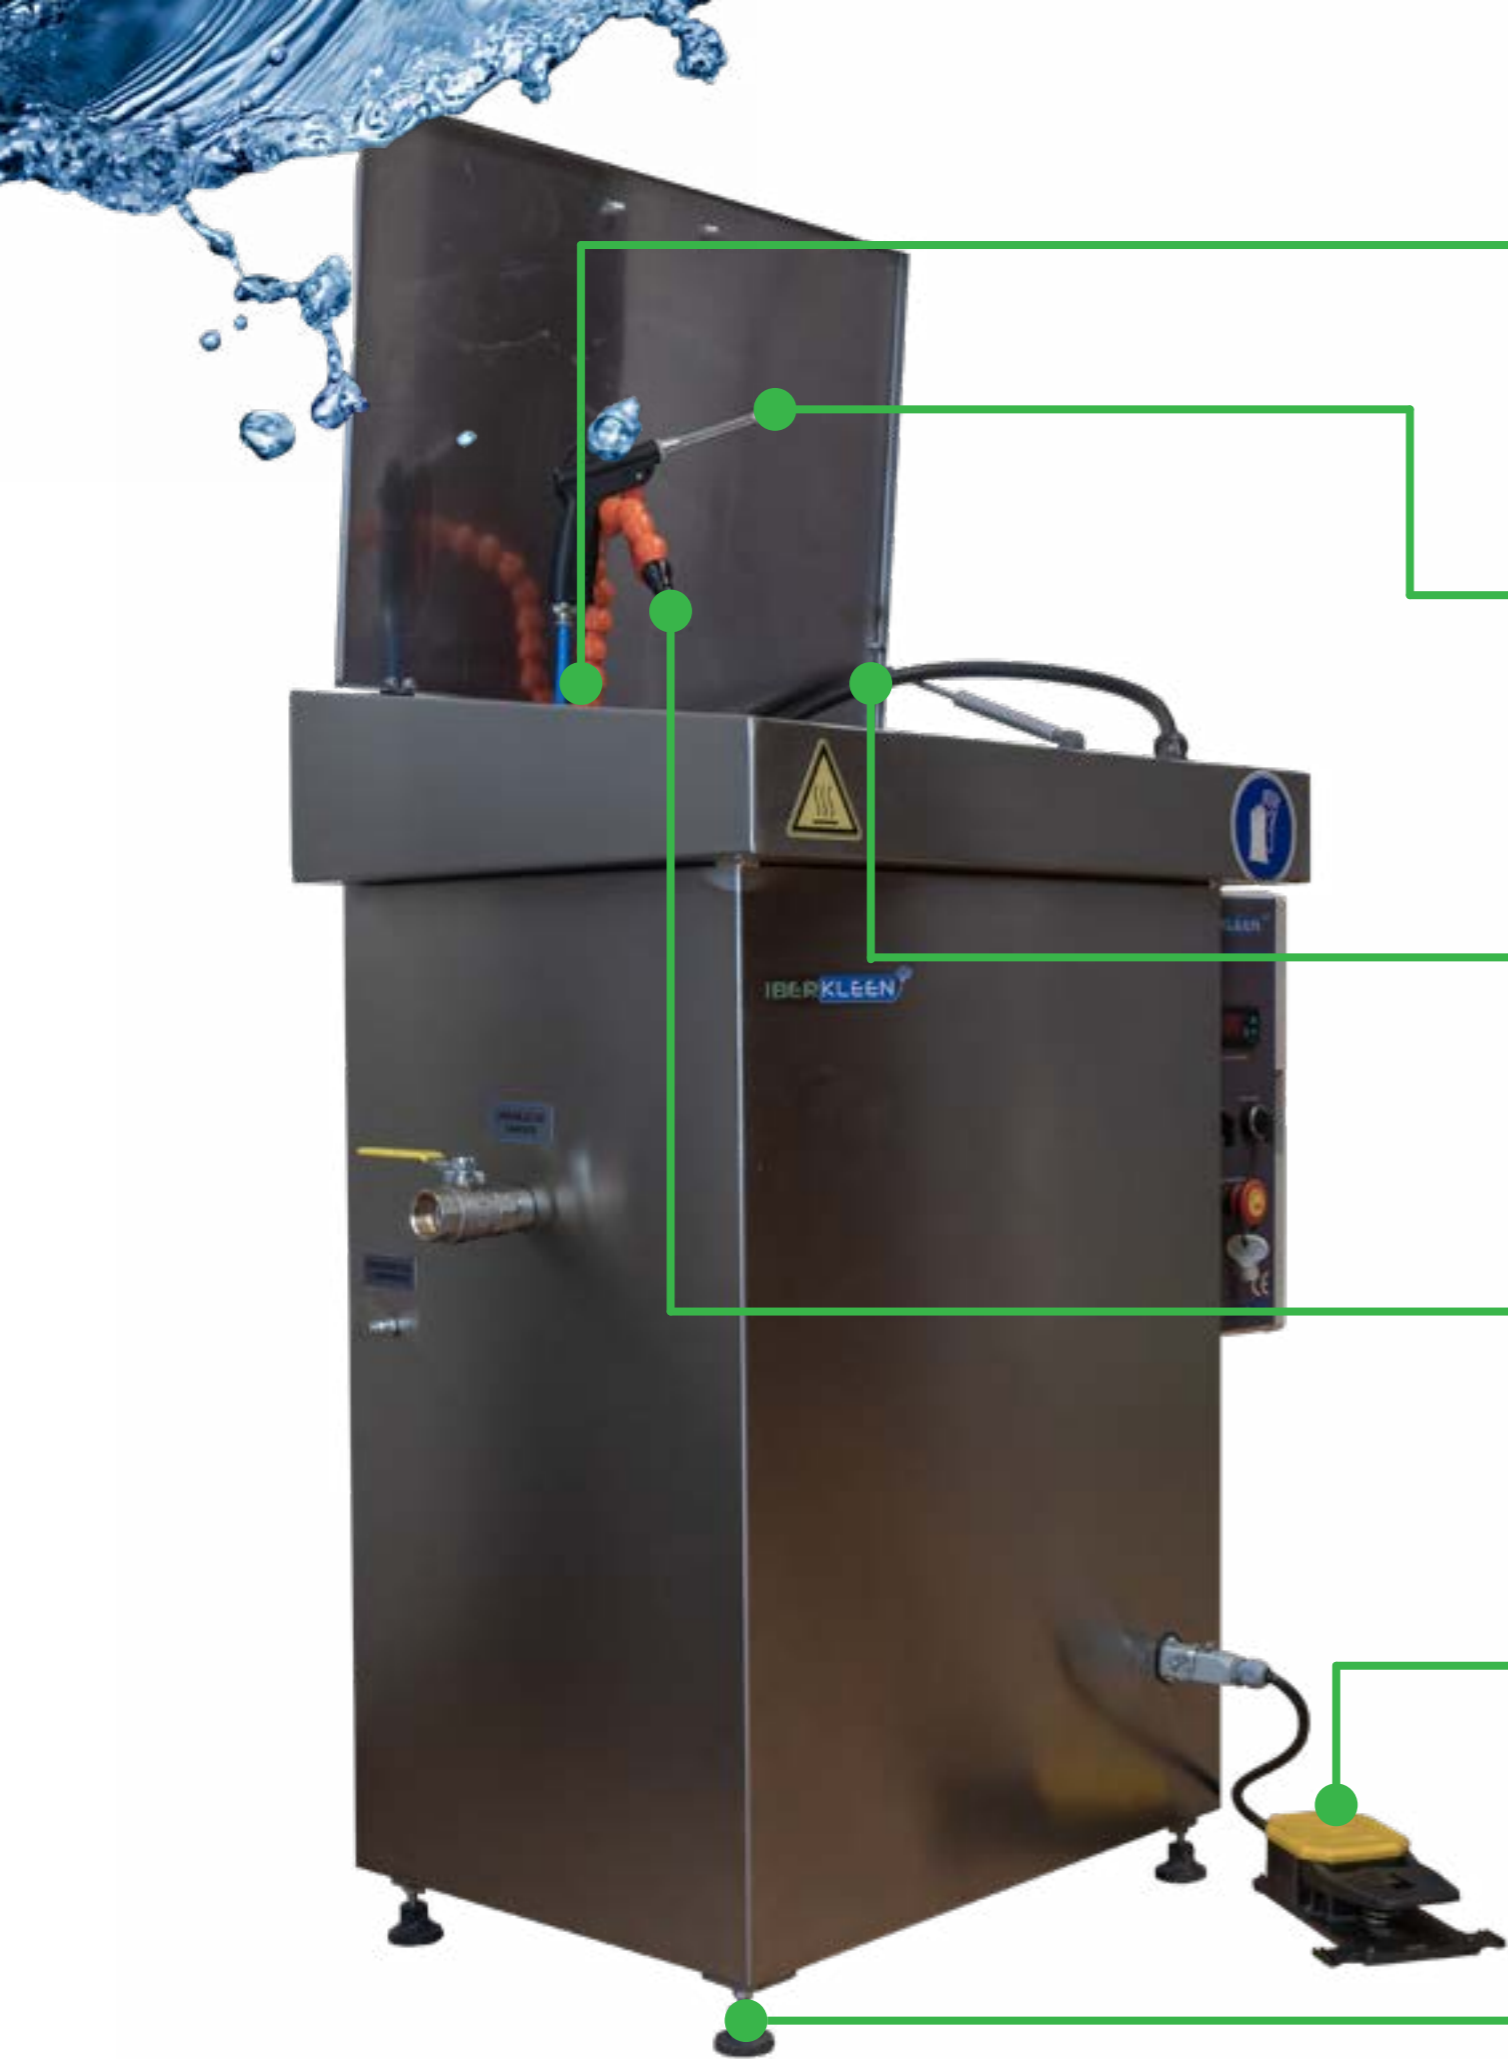

Válvulas selectoras

Válvulas selectoras que permitem abrir ou fechar a saída do líquido de lavagem através da escova de lavagem e/ou a saída do líquido.




Pistola de ar comprimido

Pistola de sopro com ar comprimido para soprar e secar as peças a serem tratadas.



Pincel de lavagem

Pincel de lavagem com saída de líquido para lavagem manual das peças a serem tratadas.

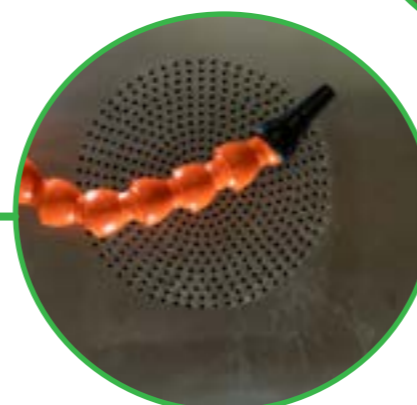

Saída de líquidos

Mangueira flexível que permite que a saída do líquido de lavagem seja dirigida.



Pedal da bomba

Pedal para controlo da bomba, uma vez activado no painel de controlo



Pés ajustáveis em altura

A máquina fica em 4 pés ajustáveis em altura para nivelar a máquina.

Painel de controlo

Simple de usar o painel de controlo mecânico.

Selector para ligar ou desligar a bomba de lavagem.

Selector para ligar ou desligar o aquecimento do líquido de lavagem.

Display para definir a temperatura de lavagem até 60 °C,



Depósito

O tanque tem uma capacidade de 30 litros, capaz de atingir 60°C graças ao elemento de aquecimento.

O filtro de aspiração da bomba está localizado no interior do tanque,



Superfície de trabalho


As peças a serem lavadas são colocadas na superfície de trabalho por cima do tanque.

Bellatrix está equipada com uma escova de lavagem através da qual o líquido de lavagem pode ser soprado e uma saída para o líquido de lavagem.

Bem como uma pistola de ar para soprar as peças.



Dimensões

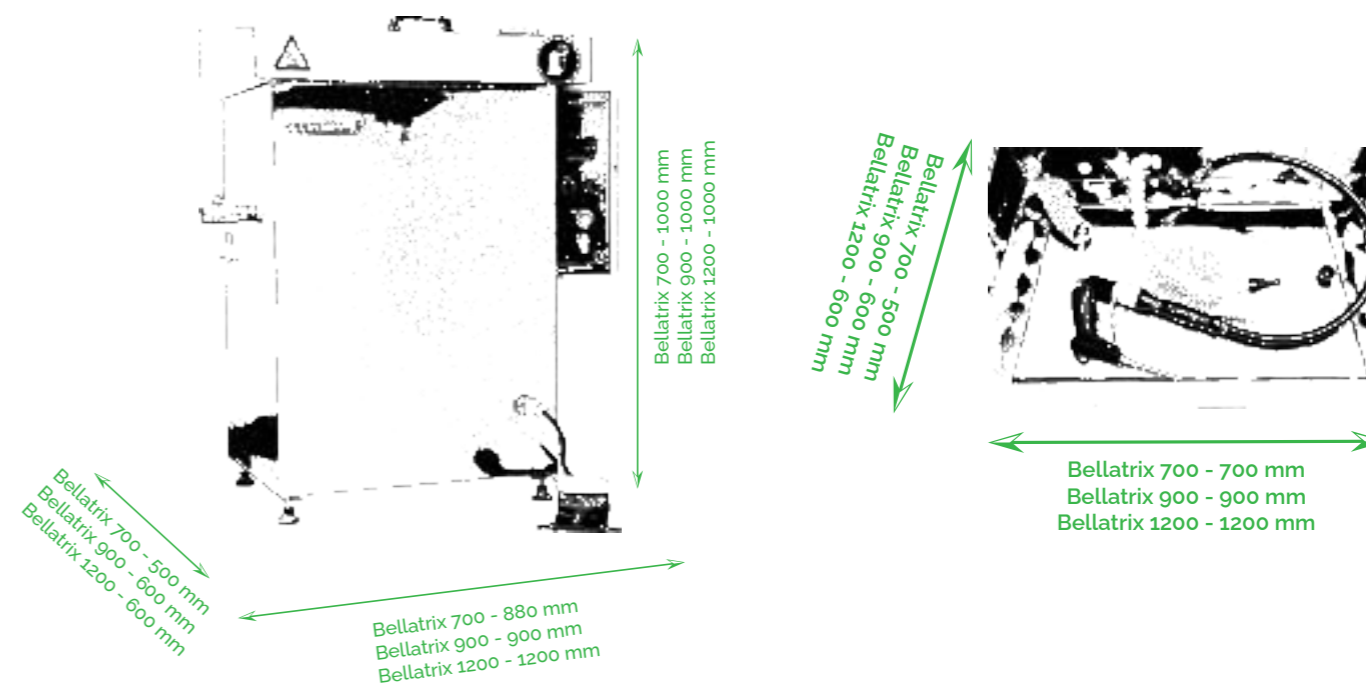

DADOS TÉCNICOS			
	Bellatrix 700	Bellatrix 900	Bellatrix 1200
Dimensões	700x500 mm	900x600 mm	1200x600 mm
Capacidade do tanque	35 litros	35 litros	35 litros
Capacidade de carga	50 Kg	50 Kg	50 Kg
Alimentação	220V - 1 PH - 50 Hz		
Poder de aquecimento	2,50 Kw		
Pincel de lavagem	Incluye	Incluye	Incluye
Pistola de ar comprimido	Incluye	Incluye	Incluye
Saída de água	Incluye	Incluye	Incluye
Termóstato	0-60° C		
Alimentação pneumática	6-8 bar		
Material	Aisi 430		
Embalagem	950x650x1200 mm	950x650x1200 mm	1250x650x1200 mm



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel : +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com

