



Lavadora por Ultrasonidos

POLARIS 160X


IBERKLEEN

*Experiencia, Innovación, Desarrollo,
CALIDAD*




Sector de mantenimiento - Lavado de piezas de
automoción - Lavado de moldes de inyección
Industria mecánica - Industria aero espacial
Industria de impresión 3D - Industria de la pintura
Industria electrónica - Industria farmacéutica

Soluciones para cada necesidad

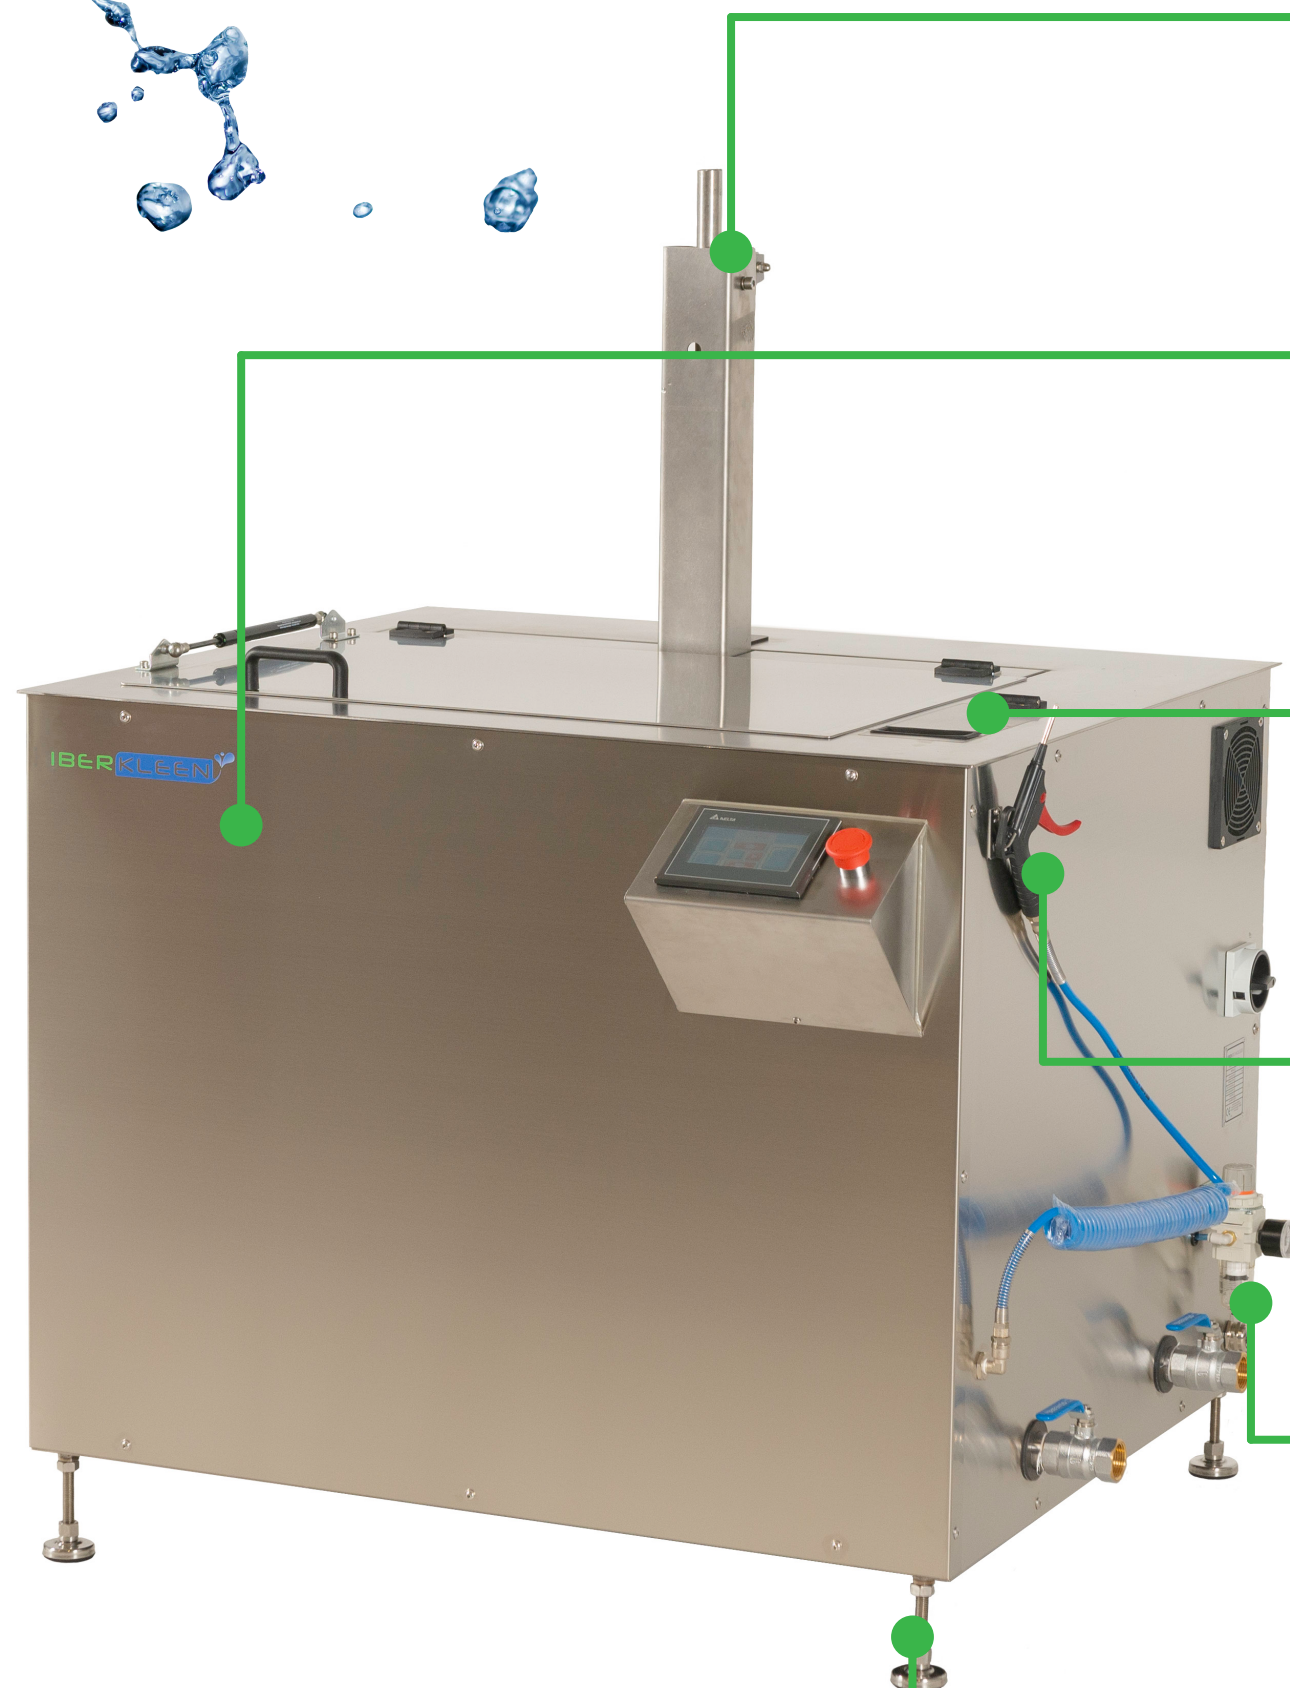

Plataforma neumática

Plataforma neumática para facilitar la colocación y limpieza de las piezas con capacidad de carga de hasta 70 Kg.

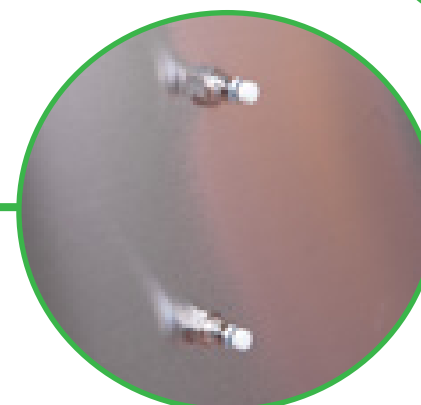


Regulación velocidad de bateo

Gracias a los 2 reguladores es posible ajustar la velocidad/fuerza del ascenso y descenso de la plataforma durante la operación de bateo.



Separador de aceite

Separador de aceite por decantación superficial a través de una bomba independiente con válvula antiretorno. El depósito independiente permite vaciar el agua contaminada de forma independiente.

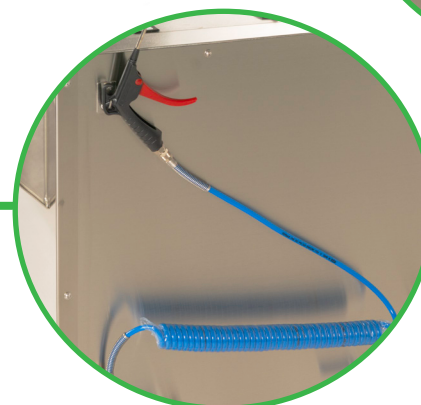

Pistola de aire

Pistola de aire auxiliar para soplado de piezas, secado parcial y enfriamiento de la pieza lavada.



Manómetro regulación aire

Manómetro para regulación de presión de entrada de aire en el equipo.



Patas de apoyo regulables

La máquina puede disponer de 4 patas nivelables o ruedas giratorias para su manipulación.

Pantalla táctil intuitiva

Pantalla táctil, fácil e intuitiva de 4,3" que permite el control de todas las funciones del equipo.

Gracias al software integrado se puede regular la temperatura, controlar la plataforma neumática, acceder al bateo, proceso de separación de aceite, etc.



En el lateral derecho de la máquina se encuentran las llaves de descarga del depósito adicional del separador de aceite, tanto para el depósito completo como de la parte superficial contaminada. En la parte izquierda está la llave de descarga del depósito principal.





Accesorios incluidos

La máquina está equipada de serie con plataforma reforzada para soportar la carga, pistola de aire comprimido para soplado y tapa del depósito calorifugada


Plataforma reforzada

Pistola de soplado


Tapa calorifugada

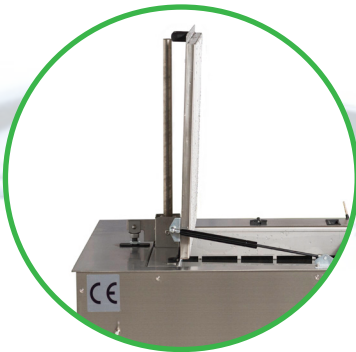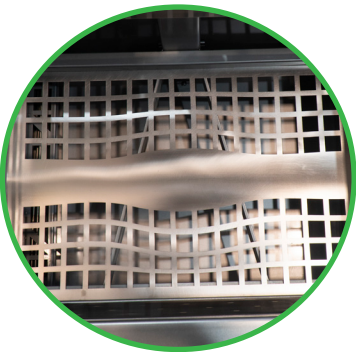


Medias externas

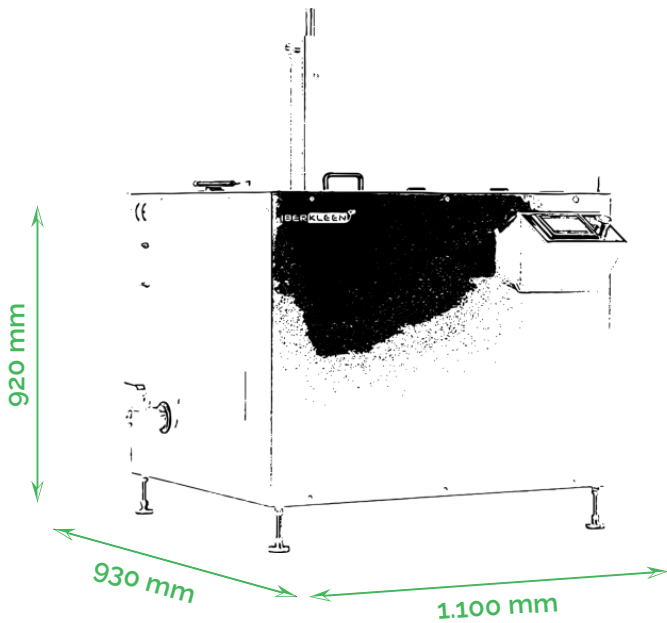

Medias útiles

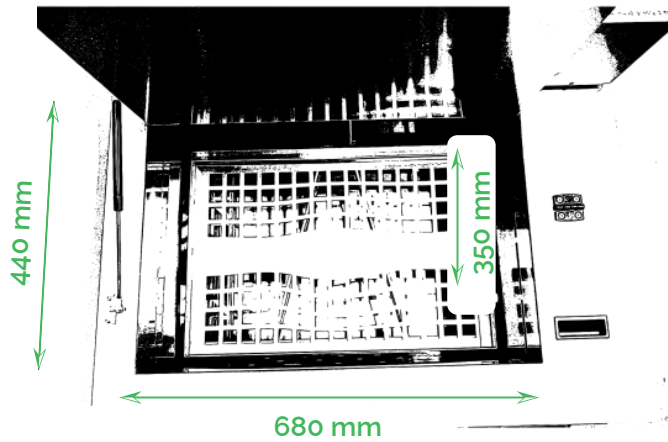

DATOS TÉCNICOS	
Polaris 160X	
Medidas externas	1100x930x920 mm
Medidas útiles	680x440x350 mm
Capacidad de carga	70 Kg
Alimentación	400V - 3 PH - 50 Hz
Potencia calentamiento	4,5 Kw
Potencia ultrasonidos	1,5 Kw
Presión aire	8 bar
Termostato	0-80° C
Material	Aisi 304
Peso	120 Kg

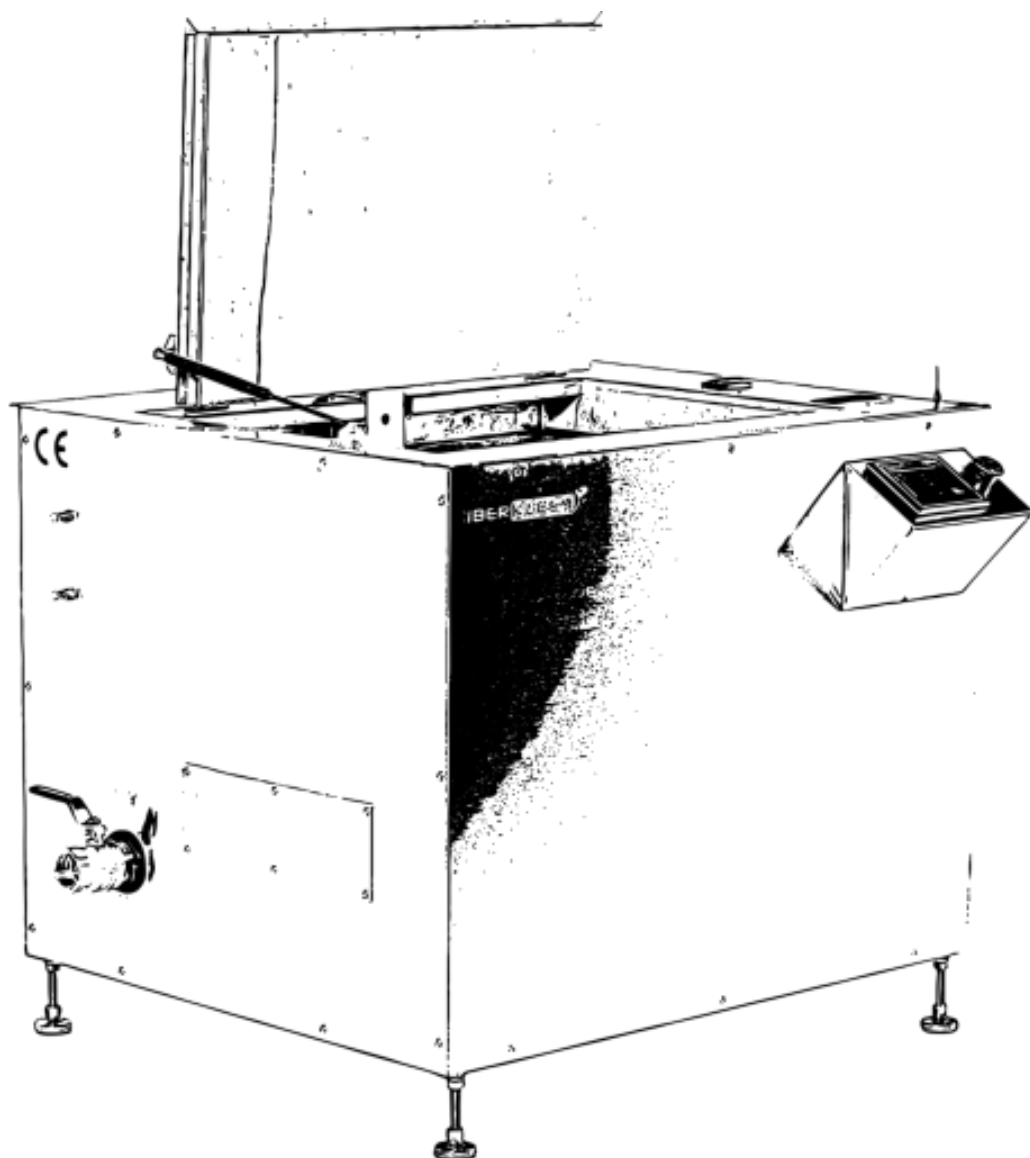

IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel : +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com

