



Machines à laver manuelles **VEGA**

IBERKLEEN

Les modèles **VEGA** sont des machines à laver les pièces manuelles à haute pression.

Avec ces modèles, tu peux nettoyer des pièces avec une pression réglable jusqu'à 150 bars, dans un espace fermé.

Ils te permettent de nettoyer des pièces avec précision et rapidité.

L'ouverture verticale de la porte te permet de la mettre contre un mur, **en prenant peu de place.**

Elles sont équipées en série d'une lance haute pression, d'un pistolet de soufflage et d'un **système de filtration TRIPLE**, avec des préfiltres et un séparateur d'huile à disque qui récupère l'huile et la graisse.

En plus, grâce à son écran tactile, tu peux programmer le chauffage hebdomadaire, gérer les programmes de nettoyage et les alertes.

Le réservoir d'eau a la **plus grande capacité du marché**, ce qui permet d'espacer les changements d'eau et d'améliorer son efficacité.

AVANTAGES

- ♦ Tu gagnes de la place en posant la machine à laver contre un mur.
- ♦ Son système de filtration et la capacité de son réservoir permettent d'espacer les changements d'eau.
- ♦ Haute pression réglable pour un nettoyage rapide et précis.
- ♦ Tout est facile à contrôler grâce à l'écran tactile : contrôle des programmes de nettoyage, programmation de la mise en marche, avis et alertes.
- ♦ Économisez de l'énergie grâce à son double système de résistances chauffantes.

OPTIONS :

- ♦ Système de filtration de précision dans le réservoir.
- ♦ Pompe de vidange des réservoirs.



ÉCLAIRAGE LED INTÉRIEUR

Équipée d'un éclairage intérieur à LED qui éclaire bien tout l'intérieur de la machine, ce qui, avec l'essuie-glace, nous donne une bonne visibilité sur la zone de travail.

PANNEAU DE COMMANDE AVEC ÉCRAN TACTILE

Le panneau de commande, tout en acier inox, a un écran tactile intégré qui te permet de contrôler et de configurer toutes les fonctions de la machine.

DOUBLE CAPTEUR DE NIVEAU


Les modèles Vega ont deux capteurs de niveau : le premier pour éviter de faire fonctionner la machine sans eau, et le deuxième pour le remplissage automatique.

DISQUE SÉPARATEUR D'HUILE

Sur le côté droit de la machine, il y a le disque séparateur d'huile qui permet, quand l'eau est froide et calme, d'enlever l'huile en surface du réservoir et de la faire sortir du réservoir vers un récipient grâce au robinet.

PÉDALE DE COMMANDE DE LA POMPE

La pompe de lavage se met en marche avec une pédale, ce qui permet un contrôle précis.

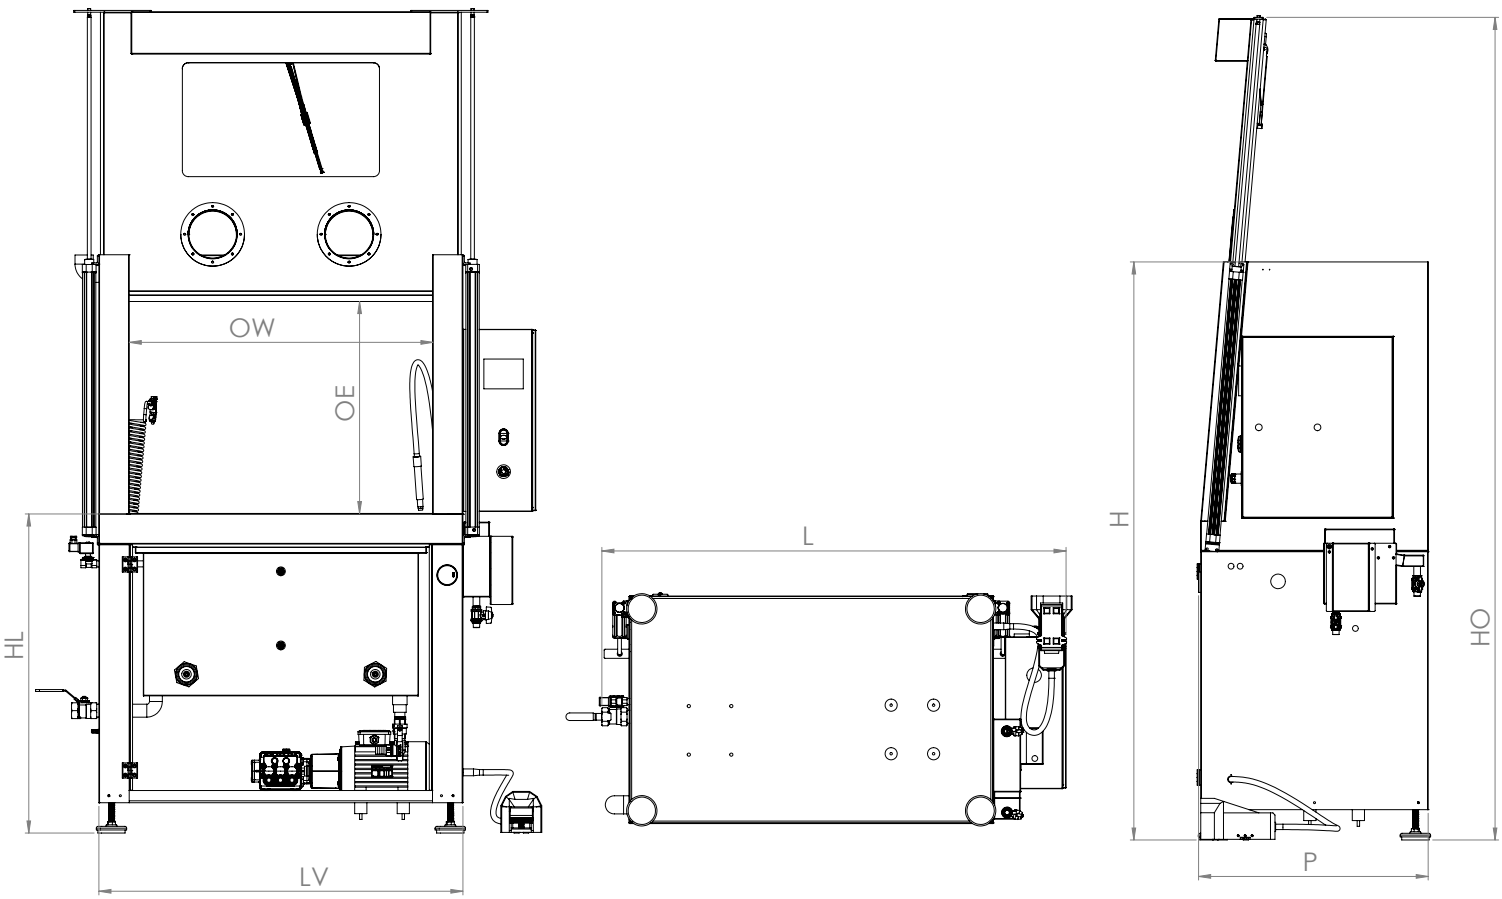

ÉLECTROVANNE
DE REMPLISSAGE



DISQUE SÉPARATEUR
D'HUILE



CAPTEUR D'OUVERTURE
DE PORTE



OPTIONS

SYSTÈME DE FILTRATION FINE



POMPE DE VIDANGE



MESURES	VEGA 900	VEGA 1100
L	1.330 mm	1.530 mm
LV	1.000 mm	1.200 mm
P	750 mm	750 mm
H	1.910 mm	1.910 mm
HL	1.050 mm	1.050 mm
HO	2.720 mm	2.720 mm
AC	960 mm	960 mm
OE	700 mm	700 mm
OW	800 mm	1.000 mm

INFO TECHNIQUE/MODÈLE	VEGA 900	VEGA 1100
Dimensions utiles	990x620x960 mm	1190x620x960 mm
Capacité du réservoir	130 L	165 L
Alimentation	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz	
Puissance de chauffage	2 x 3 kW	
Pompe de lavage	1 x 3 kW - 150 bar - 11L/min	
Thermostat	0 - 60°C	
Disque séparateur d'huile	24V - 0,03 kW	
Alimentation pneumatique	6-8 bar	
Matériel	Acier inoxydable Aisi 304 pour les parties en contact avec l'eau	



ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com