



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Máquinas de lavar manuais

VEGA

IBERKLEEN



Os modelos **VEGA** são máquinas de lavar peças manuais de alta pressão.

Nesses modelos, dá para limpar peças com uma pressão ajustável até 150 bar, num ambiente fechado.

Permitem-lhe limpar peças com precisão e rapidez.

A **abertura vertical** da porta permite encostá-la à parede, **ocupando pouco espaço**.

Vêm equipadas de série com lança de alta pressão, pistola de sopro e um **sistema TRIPLO de filtragem**, com pré-filtros e um desgordurante de disco que recolhe óleo e gordura.

Além disso, graças ao seu ecrã tátil, permite programar o aquecimento semanal, gerir programas de limpeza e avisos.

O tanque de água tem a **maior capacidade do mercado**, o que faz com que você não precise trocar a água com tanta frequência e melhora a eficiência.

VANTAGENS

- ◆ Poupa espaço ao poder colocar a máquina de lavar contra uma parede.
- ◆ O seu sistema de filtragem e a capacidade do tanque fazem com que os intervalos entre as mudanças de água sejam mais longos.
- ◆ Alta pressão regulável para uma limpeza rápida e precisa.
- ◆ Controle tudo facilmente com o ecrã tátil: controlo dos programas de limpeza, programação do arranque, avisos e alertas.
- ◆ Poupa energia graças ao seu sistema duplo de resistências de aquecimento.

OPCIONAIS:

- ◆ Sistema de filtragem de precisão no tanque.
- ◆ Bomba de esvaziamento dos depósitos.



LUZ LED INTERIOR

Tem uma luz LED interna que ilumina toda a parte de dentro da máquina, e junto com o limpador de pára-brisas, dá uma visão clara da área de trabalho.

PAINEL DE CONTROLO COM ECRÃ TÁCTIL

O painel de controlo, todo feito de aço inoxidável, tem um ecrã tátil integrado que permite fazer e configurar todas as funções da máquina.

SENSOR DE NÍVEL DUPLO


Os modelos Vega têm dois sensores de nível, o primeiro para evitar o funcionamento sem água e o segundo para o enchimento automático.

DISCO SEPARADOR DE ÓLEO

Na parte direita da máquina está o disco separador de óleo, que permite, quando a água está fria e calma, tirar o óleo da superfície do depósito e levá-lo do tanque para um recipiente através da torneira.

PEDAL DE CONTROLO DA BOMBA

A bomba de lavagem é ativada por um pedal que permite um controlo preciso.

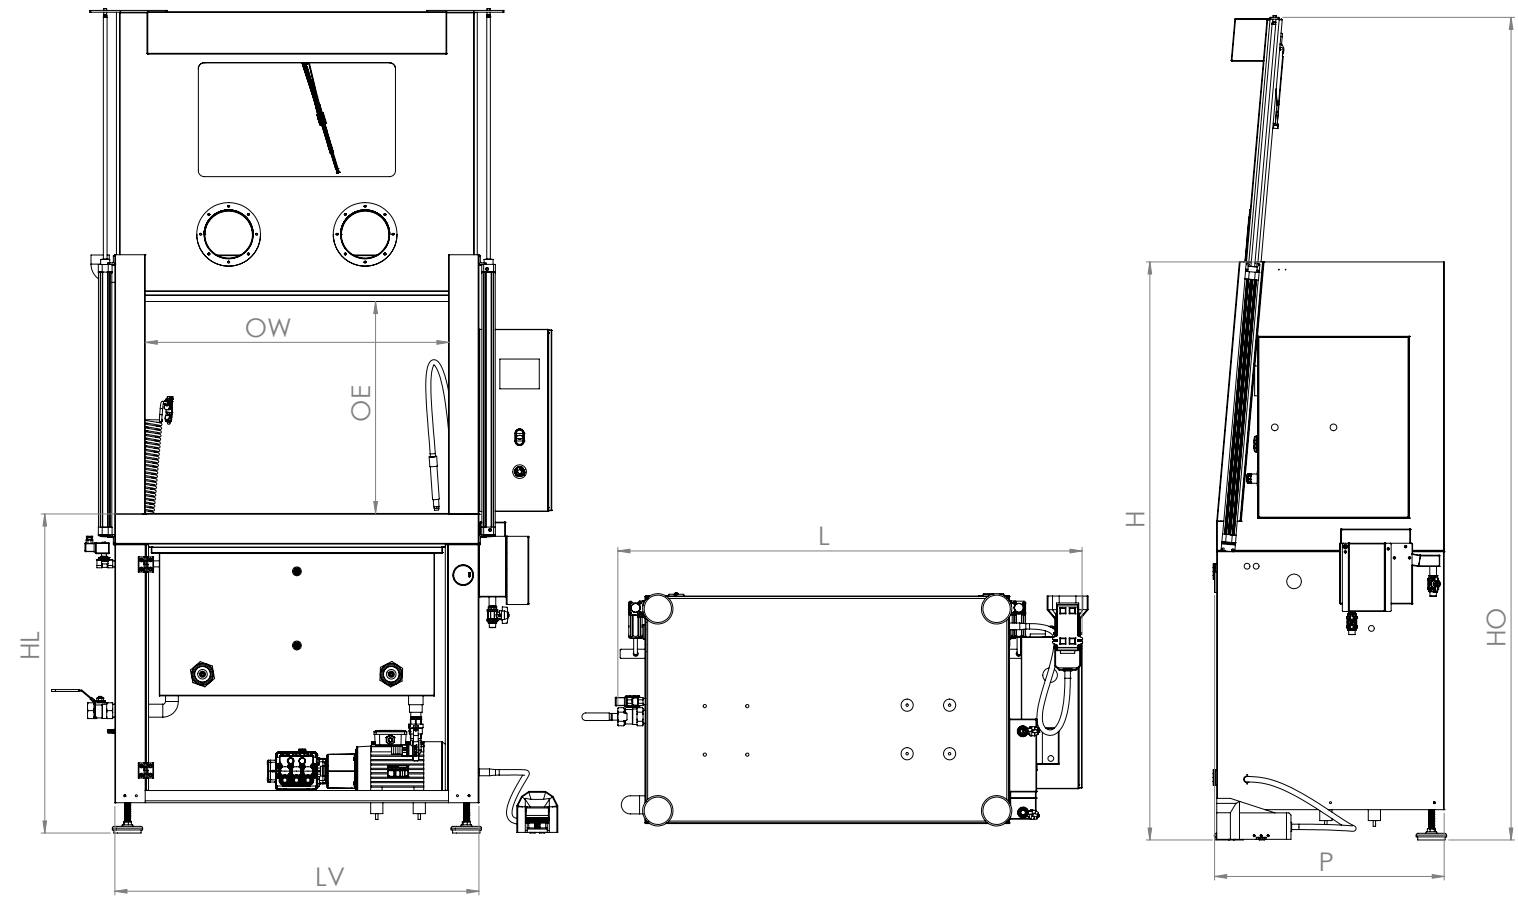

ELETROVÁLVULA
DE ENCHIMENTO



DISCO SEPARADOR
DE ÓLEO



SENSOR DE ABERTURA
DE PORTA



OPCIONAIS

SISTEMA DE FILTRAGEM FINA



BOMBA DE DESCARGA



MEDIDAS	VEGA 900	VEGA 1100
L	1.330 mm	1.530 mm
LV	1.000 mm	1.200 mm
P	750 mm	750 mm
H	1.910 mm	1.910 mm
HL	1.050 mm	1.050 mm
HO	2.720 mm	2.720 mm
AC	960 mm	960 mm
OE	700 mm	700 mm
OW	800 mm	1.000 mm

DADOS TÉCNICOS/MODELO	VEGA 900	VEGA 1100
Dimensões úteis	990x620x960 mm	1190x620x960 mm
Capacidade do depósito	130 L	165 L
Alimentação	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz	
Potência de aquecimento	2 x 3 kW	
Bomba de lavagem	1 x 3 kW - 150 bar - 11L/min	
Termóstato	0 - 60°C	
Disco separador de óleo	24V - 0,03 kW	
Alimentação pneumática	6-8 bar	
Material	Aço inoxidável Aisi 304 nas partes que entram em contacto com a água	



ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com