

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Lavatrici manuali **ANTARES**

IBERKLEEN

I modelli **ANTARES** sono lavapezzi manuali ad alta pressione.

Questi modelli consentono di pulire i pezzi con una pressione regolabile fino a 150 bar, in un ambiente chiuso.

Permettono di pulire i pezzi con precisione e rapidità.

L'apertura della porta è ribaltabile, il che consente un facile inserimento dei pezzi.

Di serie, le macchine sono dotate di lancia ad alta pressione, pistola di soffiaggio e un **sistema di filtraggio TRIPLE unico sul mercato**.

Caratteristiche principali e dettagli che ti aiuteranno nella pulizia:

- ◆ Touchscreen per controllare i processi.
- ◆ Lancia ad alta pressione.
- ◆ Pistola di soffiaggio.
- ◆ Sistema di filtraggio triplo.

Il touch screen consente di programmare il riscaldamento settimanale, gestire i programmi di pulizia e gli avvisi.

Il serbatoio dell'acqua **ha la maggiore capacità sul mercato**, in modo che l'intervallo tra i cambi d'acqua sia maggiore e ne migliori l'efficienza.

VANTAGGI

- ◆ Il sistema di filtraggio e la capacità del serbatoio rendono più lunghi gli intervalli tra un cambio d'acqua e l'altro.
- ◆ Alta pressione regolabile per una pulizia rapida e accurata.
- ◆ Controlla tutto facilmente con il touch screen: controllo dei programmi di pulizia, programmazione dell'accensione, avvisi e allarmi.
- ◆ Risparmia energia grazie al doppio sistema di resistenze di riscaldamento.

Sono disponibili in due diverse dimensioni.

OPZIONALI:

- ◆ Sistema di filtraggio di precisione nel serbatoio.
- ◆ Pompa di svuotamento dei serbatoi.



LUCE LED INTERNA

Ha una luce interna a LED che illumina tutto l'interno della macchina e, insieme al tergicristallo, ci dà una visione chiara dell'area di lavoro.

PANNELLO DI CONTROLLO CON TOUCHSCREEN

Il pannello di controllo, realizzato interamente in acciaio inossidabile, è dotato di un touchscreen integrato che consente di eseguire e configurare tutte le funzioni della macchina.

DISCO SEPARATORE DI OLIO



La macchina ha un disco separatore d'olio che, quando l'acqua è fredda e calma, permette di togliere l'olio dalla superficie del serbatoio e di scaricarlo in un contenitore tramite il rubinetto di scarico.

DOPPIO SENSORE DI LIVELLO

I modelli Antares hanno un doppio sensore di livello: il primo per evitare che funzionino senza acqua e il secondo per il riempimento automatico.

PEDALE DI CONTROLLO DELLA POMPA

L'attivazione della pompa di lavaggio avviene tramite il pedale, che consente un controllo preciso.

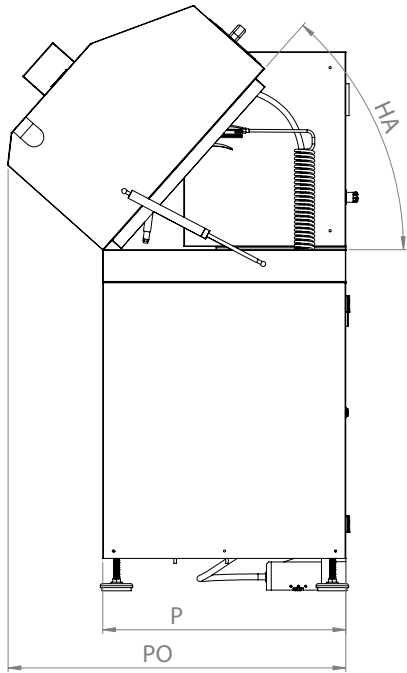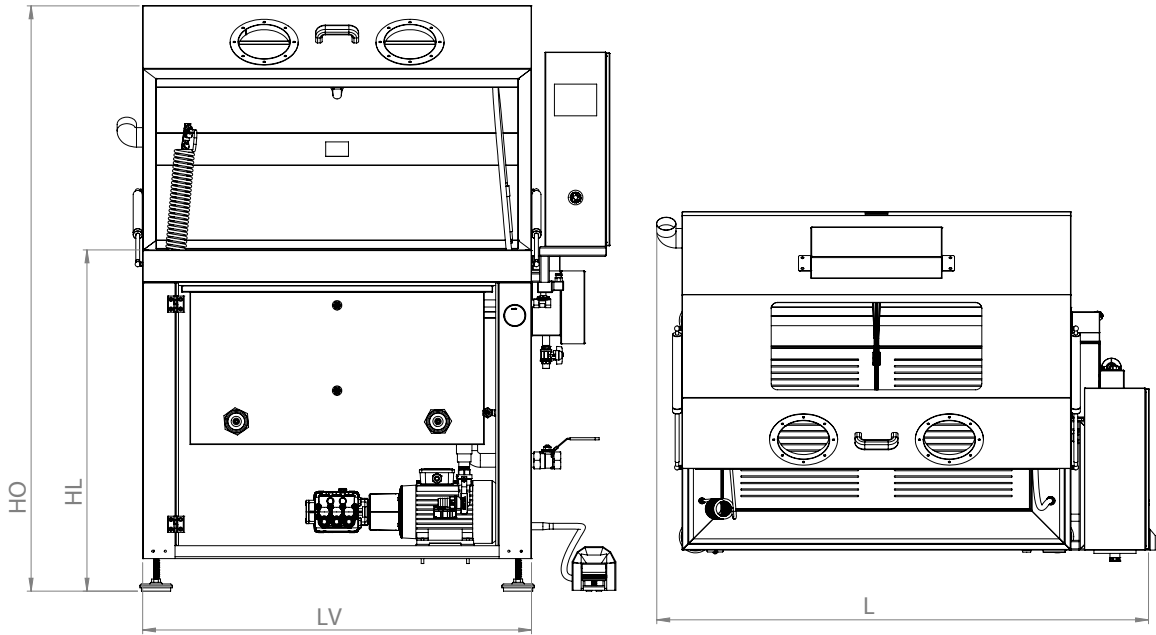

MISURA	ANTARES 900	ANTARES 1100
L	1.330 mm	1.530 mm
LV	1.000 mm	1.200 mm
P	750 mm	750 mm
PO	1.030 mm	1.030 mm
H	1.600 mm	1.600 mm
HL	1.050 mm	1.050 mm
HO	1.760 mm	1.760 mm

ELETTROVALVOLA
DI RIEMPIMENTO



DISCO SEPARATORE
DELL'OLIO



BLOCCO DELLA
PORTA



OPZIONALI

SISTEMA DI FILTRAGGIO SOTTILE



POMPA DI SCARICO



DATI TECNICI/MODELLO	ANTARES 900	ANTARES 1100
Dimensioni utili	990 x 620 x 960 mm	1.190 x 620 x 960 mm
Capacità del serbatoio	130 L	165 L
Alimentazione	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz	
Potenza di riscaldamento	2 x 3 kW	
Pompa di lavaggio	1 x 3 kW - 150 bar - 11 L/min	
Termostato	0 - 60°C	
Disco separatore olio	24V - 0,03 kW	
Alimentazione pneumatica	6 - 8 bar	
Materiale	Acciaio inossidabile Aisi 304 per le parti a contatto con l'acqua	



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com