

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Handwaschmaschinen

ANTARES

IBERKLEEN

WWW.IBERKLEEN.COM



Die **ANTARES**-Modelle sind manuelle Hochdruck-Teilwaschmaschinen.

Bei diesen Modellen können Sie Teile mit einem einstellbaren Druck von bis zu 150 bar in einer geschlossenen Umgebung reinigen.

Damit können Sie Teile schnell und präzise reinigen.

Die Tür lässt sich nach unten öffnen, was ein einfaches Einlegen von Werkstücken ermöglicht.

Serienmäßig sind die Maschinen mit einer Hochdrucklanze, einer Blasdüse und einem auf dem Markt einzigartigen TRIPLE-Filtersystem ausgestattet.

Wichtigste Merkmale und Details, die Ihnen bei der Reinigung helfen werden:

- Touchscreen für die Prozesssteuerung.
- Hochdrucksauger.
- Blaspistole.
- Dreifaches Filtersystem.

Über den Touchscreen können Sie die wöchentliche Heizung programmieren, Reinigungsprogramme verwalten und Benachrichtigungen einstellen.

Der Wassertank verfügt über das größte Fassungsvermögen auf dem Markt, sodass die Intervalle zwischen den Wasserwechseln länger sind und die Effizienz verbessert wird.

VORTEILE

- ♦ Dank seines Filtersystems und seiner Tankkapazität sind die Intervalle zwischen den Wasserwechseln länger.
- ♦ Einstellbarer Hochdruck für eine schnelle und gründliche Reinigung.
- ♦ Einfache Steuerung über den Touchscreen: Steuerung der Reinigungsprogramme, Programmierung der Einschaltzeiten, Warnungen und Benachrichtigungen.
- ♦ Spart Energie dank seines doppelten Heizwiderstandssystems.

Sie sind in zwei verschiedenen Größen erhältlich.

OPTIONEN:

- ♦ Präzisionsfiltersystem im Tank.
- ♦ Entleerungspumpe für die Behälter.



LED-Innenbeleuchtung

Ausgestattet mit einer LED-Innenbeleuchtung, die den Innenraum der Maschine komplett ausleuchtet, und einem Scheibenwischer, der uns eine klare Sicht auf den Arbeitsbereich gibt.

TOUCHSCREEN-BEDIENFELD

Das vollständig aus Edelstahl gefertigte Bedienfeld verfügt über einen integrierten Touchscreen, über den alle Funktionen der Maschine ausgeführt und konfiguriert werden können.

ÖLABSCHNEIDESCHEIBE


Die Maschine hat eine Ölabschneidescheibe, mit der man bei kaltem und ruhigem Wasser das Öl von der Oberfläche des Behälters abschöpfen und über den Absperrhahn aus dem Tank in einen Behälter ablassen kann.

DOPPELTER FÜLLSTANDSENSOR

Die Antares-Modelle haben zwei Füllstandssensoren: Der erste verhindert, dass sie ohne Wasser laufen, und der zweite sorgt für die automatische Befüllung.

PUMPENSTEUERUNGSPEDAL

Die Waschpumpe wird über das Pedal aktiviert, was eine präzise Steuerung ermöglicht.

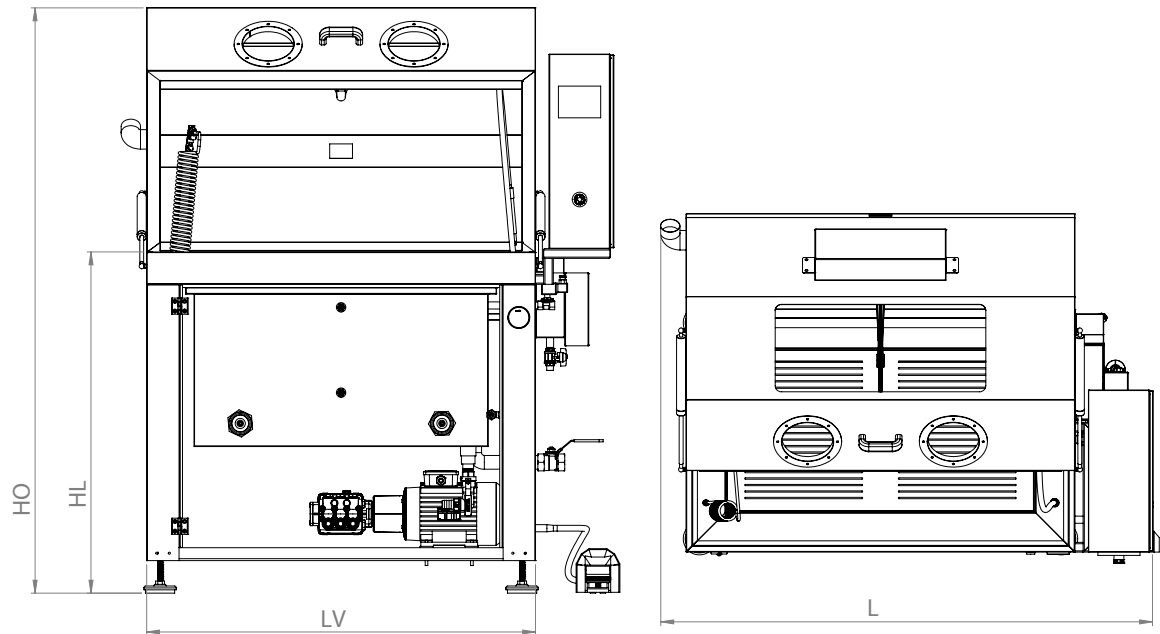

ELEKTROMAGNETVENTIL
FÜR DIE BEFÜLLUNG



ÖLABSCHNEIDESCHEIBE



TÜRVERRIEGELUNG



OPTIONEN

FEINFILTERSYSTEM



ENTLADUNGSPUMPE



MASSNAHME	ANTARES 900	ANTARES 1100
L	1.330 mm	1.530 mm
LV	1.000 mm	1.200 mm
P	750 mm	750 mm
PO	1.030 mm	1.030 mm
H	1.600 mm	1.600 mm
HL	1.050 mm	1.050 mm
HO	1.760 mm	1.760 mm

TECHNISCHE DATEN/MODELL	ANTARES 900	ANTARES 1100
Nutzbare Abmessungen	990 x 620 x 960 mm	1.190 x 620 x 960 mm
Tankinhalt	130 L	165 L
Ernährung	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz	
Heizleistung	2 x 3 kW	
Waschpumpe	1 x 3 kW - 150 bar - 11 L/min	
Thermostat	0 - 60°C	
Ölabscheiderplatte	24V - 0,03 kW	
Pneumatische Zuführung	6 - 8 bar	
Material	Edelstahl Aisi 304 Teile, die mit Wasser in Berührung kommen	



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com