



Machines à laver multiprocessus

DENE

IBERKLEEN

Les modèles **DENEb** sont des machines à laver rotatives multiprocessus qui permettent de dégraisser, rincer et sécher des pièces de taille moyenne et grande.

Elles te permettent de nettoyer automatiquement les pièces et de leur donner une finition parfaite grâce au rinçage, à la passivation, au séchage, etc.

Principaux composants fournis avec les machines à laver les pièces **DENEb** qui t'aideront à nettoyer :

- ◆ Régulateur de température de l'eau pour faciliter le nettoyage.
- ◆ Séparateur d'huile à disque.
- ◆ Double système de tuyaux de nettoyage.
- ◆ Alimentation automatique en eau.
- ◆ Réservoir isolé thermiquement et extracteur de vapeur.
- ◆ Chariot de chargement inclus.

OPTIONS:

- ◆ Système de filtration de précision dans le réservoir.
- ◆ Séchage à l'air chaud.
- ◆ Pompe de vidange des réservoirs.

EXTRACTEUR DE VAPEURS

L'extracteur de vapeurs marche avant et après chaque lavage, avec un temps d'extraction réglable via le logiciel intégré. Ça permet de dépressuriser la machine avant chaque lavage et d'extraire les vapeurs d'eau une fois le cycle de lavage fini.

CAPTEUR DE SÉCURITÉ SUR LA PORTE

Le capteur de la porte arrête tout le processus de la machine si elle s'ouvre avant la fin du lavage, juste pour être sûr. Et il empêche aussi de lancer le lavage si la porte est ouverte.

BLOCAGE DU CHARIOT

Le chariot et la machine ont tous les deux un système de sécurité pour bloquer le chariot contre la machine et pouvoir mettre et retirer le panier de lavage en toute sécurité.



PISTONS PNEUMATIQUES SÉLECTEURS

Les pistons sélecteurs pneumatiques permettent de renvoyer l'eau de lavage ou de rinçage vers le réservoir correspondant. Cette opération est gérée automatiquement par le PLC.

ÉLECTROVANNES DE REMPLISSAGE

Le DENEb a une électrovanne de remplissage automatique pour chaque réservoir, et les deux sont contrôlées depuis l'écran tactile.



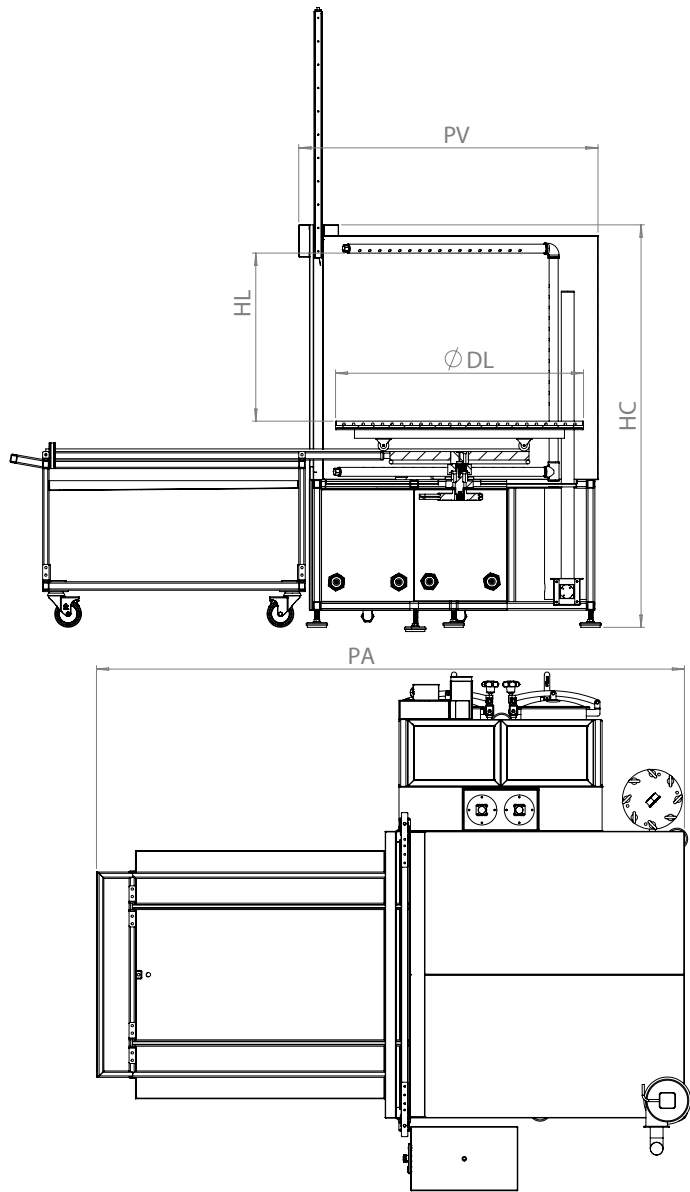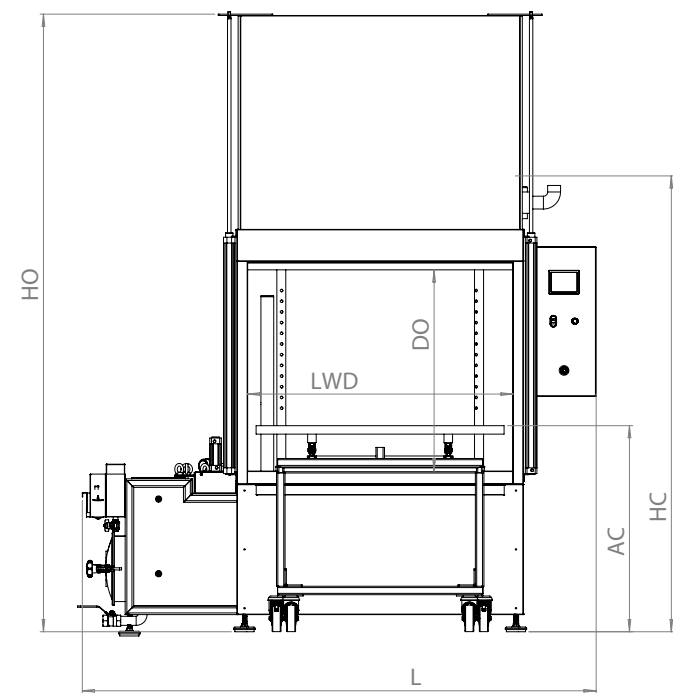

DISQUE SEPARATEUR D'HUILE



PANNEAUX SOUS PANIER AVEC
FILTRES



CHARIOT AVEC PLATEAU
COLLECTEUR DE GOUTTES



PANNEAU DE COMMANDE AVEC ÉCRAN
TACTILE



MESURES	DENEB 1200	DENEB 1400	DENEB 1600	DENEB 1800	DENEB 2000
L	2.400 mm	2.600 mm	2.800 mm	3.000 mm	3.200 mm
PV	1.400 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm
PA	2.760 mm	3.160 mm	3.560 mm	3.960 mm	4.360 mm
HO	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm	3.200 mm	3.200 mm
HC	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm	2.280 mm	2.280 mm
LWD	1.240 mm	1.440 mm	1.640 mm	1.840 mm	2.040 mm
DO	940 mm	940 mm	940 mm	1.100 mm	1.100 mm
DL	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
AC	980 mm	980 mm	980 mm	980 mm	980 mm
HL	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm

INFO TECHNIQUE/ MODÈLE	DENEB 1200	DENEB 1400	DENEB 1600	DENEB 1800	DENEB 2000
Diamètre du panier	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
Hauteur de lavage	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm
Capacité de charge	450 kg	500 kg	700 kg	800 kg	900 kg
Capacité du réservoir de lavage	230 L	310 L	400 L	490 L	600 L
Capacité du réservoir de rinçage	150 L	210 L	280 L	360 L	450 L
Alimentation	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz				
Puissance de chauffage	4 x 7.5 kW	4 x 7.5 kW	4 x 7.5 kW	4 x 10 kW	4 x 10 kW
Pression de la pompe de lavage	1 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		2 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		3 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h
Pression de la pompe de rinçage	1 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		1 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h		3 x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h
Thermostat	0 - 80 °C				
Alimentation pneumatique	6 - 8 bar				
Hotte aspirante	Inclus 0,75 kW				



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel.: +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com