



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Multifunktionswaschmaschinen

ARTURO

IBERKLEEN

WWW.IBERKLEEN.COM



Die **ARTURO**-Modelle sind rotierende und manuelle Teilereinigungsmaschinen für die Entfettung von Präzisionsteilen.

Sie ermöglichen eine automatische Reinigung von Teilen und bieten darüber hinaus die Möglichkeit einer manuellen Hochdruckreinigung (bis zu 150 bar), um bestimmte Stellen zu erreichen und ein besseres Ergebnis zu erzielen.

Die Vorteile einer automatischen Waschmaschine werden mit der Präzision und dem Finish einer manuellen Hochdruckwaschmaschine kombiniert.

All dies macht es zu einem sehr vielseitigen Gerät für alle Arten von Branchen.

Darüber hinaus können Sie dank des Touchscreens Folgendes verwalten:

- ◆ Wöchentliche Aufheizung: Beginn und Ende des Arbeitstages.
- ◆ Verwaltung von Reinigungsprogrammen mit Temperaturen und Zeiten.
- ◆ Meldungen und Warnungen: Wassermangel, Störungen usw.

Hauptmerkmale und Details der rotierenden und manuellen Teilereinigungsmaschinen von **ARTURO**:

- ◆ Prozesssteuerung mit Touchscreen.
- ◆ Scheibenölabscheider, damit das Wasser länger effektiv bleibt.
- ◆ Zwei Rohrleitungen.
- ◆ Panele unter dem Korb mit Filtern zum Auffangen von Spänen und Teilen.
- ◆ Zwei Füllstandssensoren.
- ◆ Automatische Wasserversorgung.
- ◆ Wärmeisolierter Tank und Dampfabsaug.
- ◆ Inklusive Transportwagen mit Flüssigkeitsauffangwanne.
- ◆ Handschuhe und Handwaschlanze mit 150 bar Druck.

OPTIONEN:

- ◆ Präzisionsfiltersystem im Tank.
- ◆ Trocknung mit Heißluft.
- ◆ Entleerungspumpe für die Behälter.



SICHERHEITSSENSOR AN DER TÜR

Der Türsensor unterbricht aus Sicherheitsgründen jeden Maschinenvorgang, wenn die Tür vor Beendigung des Waschvorgangs geöffnet wird. Außerdem verhindert er, dass der Waschvorgang bei geöffneter Tür gestartet wird.

DAMPFABSAUGER

Der Dampfabsauger wird vor und nach jedem Waschgang mit einer über die integrierte Software konfigurierbaren Absaugzeit betrieben. Dadurch kann die Maschine vor jedem Waschgang drucklos gemacht und nach Beendigung des Waschzyklus Wasserdampf abgesaugt werden.

WAGENSPERRE



Sowohl der Wagen als auch die Maschine verfügen über ein Sicherheitssystem, das den Wagen an der Maschine arretiert und so ein sicheres Ein- und Ausfahren des Waschkorbs ermöglicht.

ELEKTROMAGNETVENTIL FÜR DIE BEFÜLLUNG

Das automatische Füllventil ermöglicht das Befüllen der Maschine durch Aktivieren der Funktion über den Touchscreen. Nach Beendigung des Füllvorgangs schaltet es sich automatisch ab.

ENTLASTUNGSVENTIL

Verfügt über ein 1 1/4"-Ablassventil zum schnellen Entleeren des Behälters durch Schwerkraft.

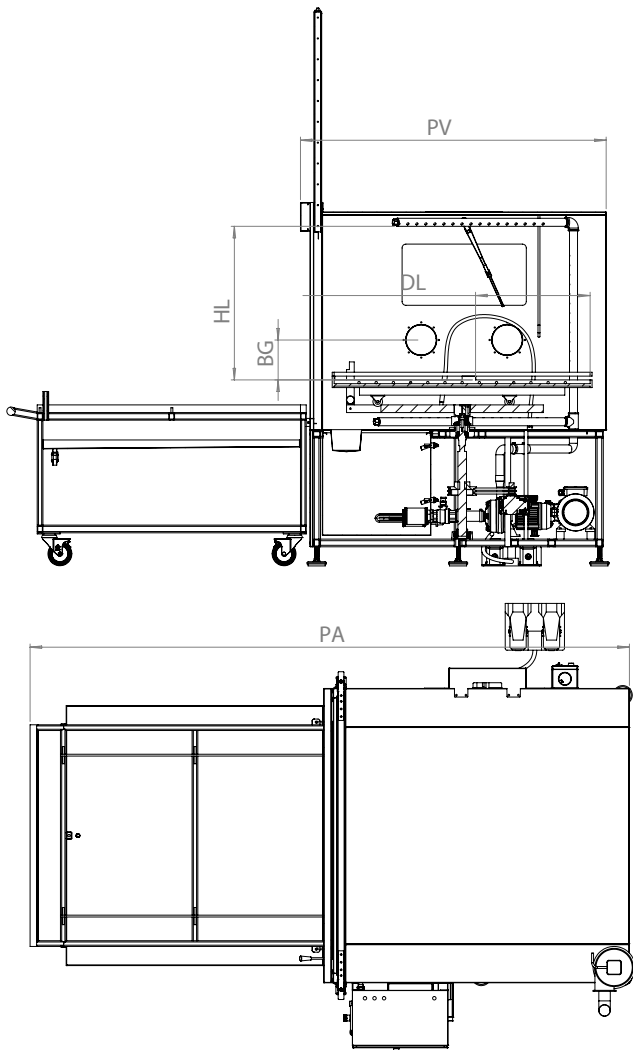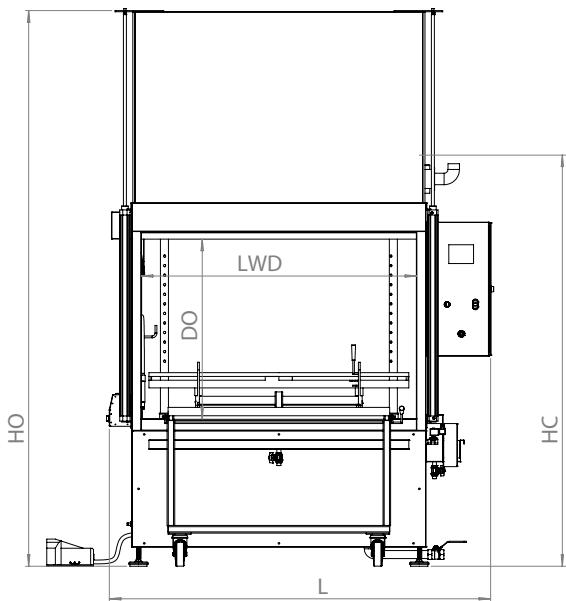

FILTERPANELEE UNTER DEM KORB



ÖLABSCHNEIDESCHEIBE



WAGEN MIT TROPFENFANGWANNE



BEDIENFELD MIT BERÜHRUNGSSCHIRM



	ARTURO 1200	ARTURO 1400	ARTURO 1600	ARTURO 1800	ARTURO 2000
L	1.790 mm	1.990 mm	2.190 mm	2.390 mm	2.590 mm
PV	1.400 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm
PA	2.760 mm	3.160 mm	3.560 mm	3.960 mm	4.360 mm
HO	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm	3.200 mm	3.200 mm
HC	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm	2.280 mm	2.280 mm
LWD	1.240 mm	1.440 mm	1.640 mm	1.840 mm	2.040 mm
DO	940 mm	940 mm	940 mm	1.100 mm	1.100 mm
DL	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
HL	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm
BG	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm

TECHNISCHE DATEN/MODELL	ARTURO 1200	ARTURO 1400	ARTURO 1600	ARTURO 1800	ARTURO 2000
Durchmesser Korb	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
Waschhöhe	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm
Tragfähigkeit	500 kg	650 kg	750 kg	850 kg	850 kg
Tankinhalt	250 L	350 L	470 L	610 L	770 L
Ernährung	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz				
Heizleistung	2 x 7,5 kW		2 x 10 kW		
Waschpumpen- druck	1x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h	2x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h			3x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h
Druck Handpumpe	1 x 3 kW (4 HP) - regulable hasta 150 bar - 11 L/min				
Thermostat	0 - 80 °C				
Pneumatische Versorgung	6 - 8 bar				
Dampfabzug	Inklusive 0,75 kW				
Material	Edelstahl Aisi 304 Teile, die mit Wasser in Berührung kommen				



ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel : +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com