



ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



Máquinas de lavar multiprocesso

ARTURO

IBERKLEEN



Os modelos **ARTURO** são máquinas de lavar peças rotativas e manuais para desengordurar peças de precisão.

Permitem-lhe limpar peças automaticamente e também pode usar um acabamento manual de alta pressão (até 150 bar) para chegar a locais específicos e obter um melhor acabamento.

Combina as vantagens de uma máquina de lavar automática com a precisão e o acabamento de uma máquina de lavar manual de alta pressão.

Tudo isso faz com que seja um equipamento **super versátil em todos os tipos de indústrias.**

Além disso, graças ao seu ecrã tátil, pode gerir:

- ◆ Aquecimento semanal: início e fim do dia.
- ◆ Gestão de programas de limpeza com temperaturas e tempo.
- ◆ Avisos e alertas: falta de água, falhas, etc.

Principais características e detalhes das máquinas de lavar peças rotativas e manuais **ARTURO**:

- ◆ Controlo de processos com ecrã tátil.
- ◆ Desengordurante de disco para manter a água mais eficaz por mais tempo.
- ◆ Duas linhas de tubagem.
- ◆ Painéis sob o cesto com filtros de recolha de aparas e peças.
- ◆ Dois sensores de nível.
- ◆ Alimentação automática de água.
- ◆ Tanque com isolamento térmico e extrator de vapor.
- ◆ Inclui carrinho de carga com bandeja de recolha de líquidos.
- ◆ Luvas e lança de lavagem manual com 150 bar de pressão.

OPCIONAIS:

- ◆ Sistema de filtragem de precisão no tanque.
- ◆ Secagem com ar quente.
- ◆ Bomba de esvaziamento dos depósitos.



SENSOR DE SEGURANÇA NA PORTA

O sensor da porta interrompe qualquer processo da máquina se ela for aberta antes de terminar a lavagem, como medida de segurança. Além disso, não permite iniciar a lavagem com a porta aberta.

EXTRATOR DE VAPORES

O extrator de vapores funciona antes e depois de cada lavagem com um tempo de extração configurável através do software integrado. Isso permite despressurizar a máquina antes de cada lavagem e extrair vapores de água após o término do ciclo de lavagem.

BLOQUEIO DO CARRINHO


Tanto o carrinho quanto a máquina têm um sistema de segurança que bloqueia o carrinho contra a máquina, permitindo a entrada e saída da cesta de lavagem com total segurança.

ELETROVÁLVULA DE ENCHIMENTO

Aválvula eletrónica de enchimento automático permite encher a máquina ativando a função no ecrã tátil. Quando o enchimento estiver pronto, ela desliga automaticamente.

VÁLVULA DE DESCARGA

Tem uma válvula de descarga de 1"1/4 para esvaziar rapidamente o depósito por gravidade.

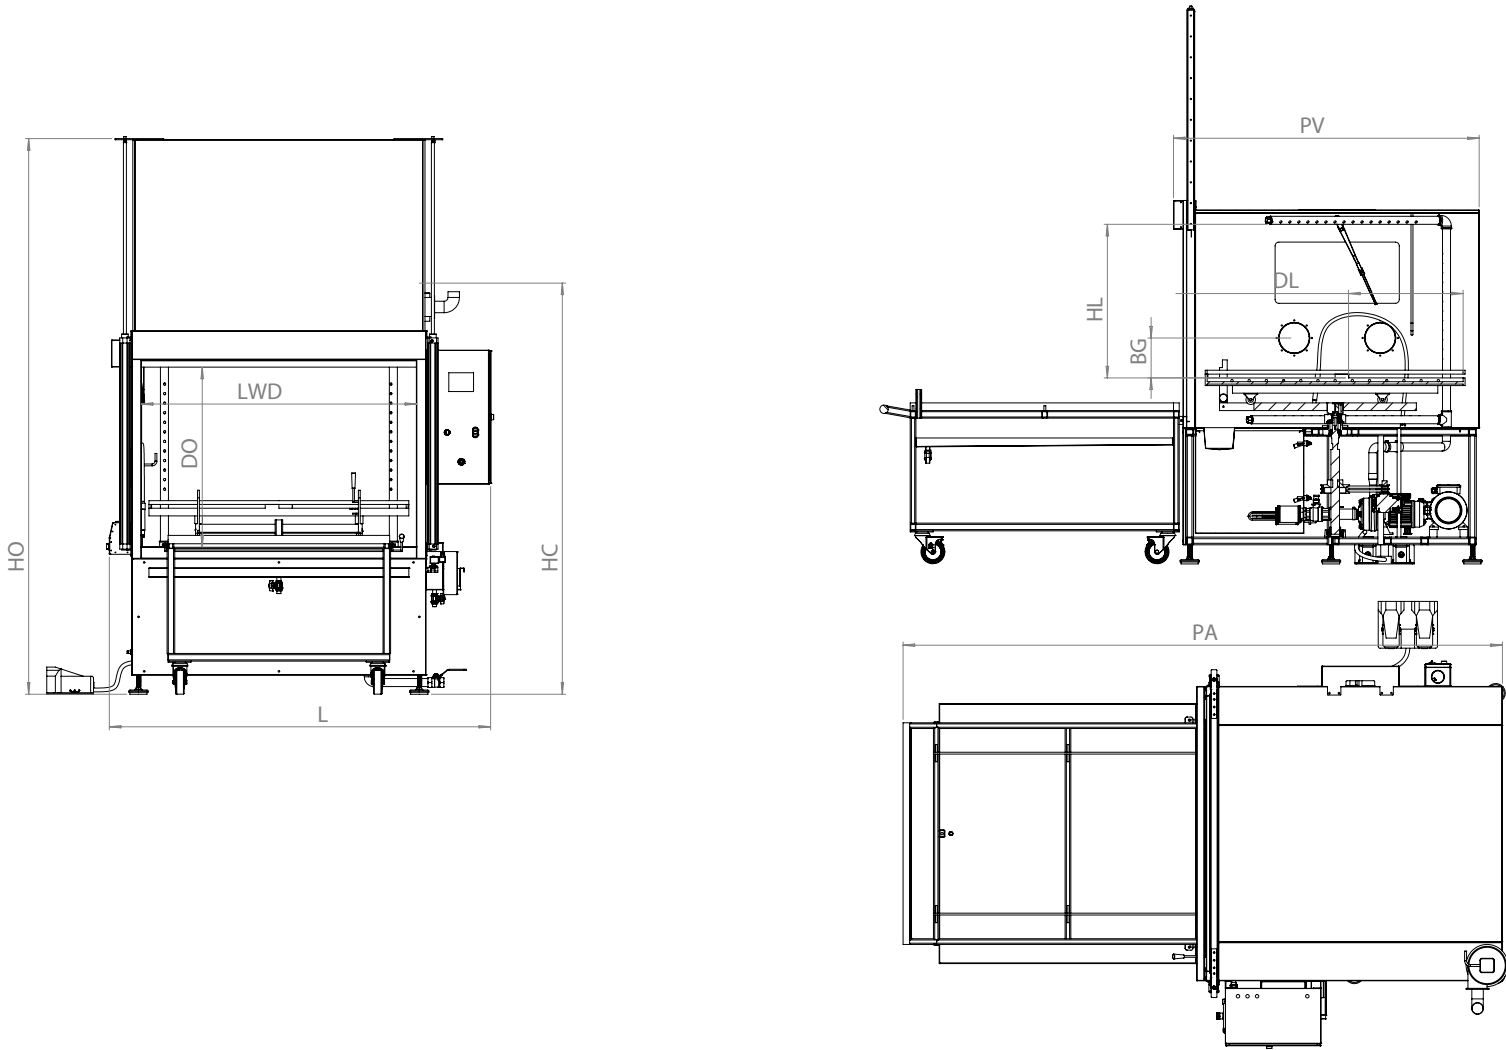

	ARTURO 1200	ARTURO 1400	ARTURO 1600	ARTURO 1800	ARTURO 2000
L	1.790 mm	1.990 mm	2.190 mm	2.390 mm	2.590 mm
PV	1.400 mm	1.600 mm	1.800 mm	2.000 mm	2.200 mm
PA	2.760 mm	3.160 mm	3.560 mm	3.960 mm	4.360 mm
HO	2.900 mm	2.900 mm	2.900 mm	3.200 mm	3.200 mm
HC	2.130 mm	2.130 mm	2.130 mm	2.280 mm	2.280 mm
LWD	1.240 mm	1.440 mm	1.640 mm	1.840 mm	2.040 mm
DO	940 mm	940 mm	940 mm	1.100 mm	1.100 mm
DL	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
HL	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm
BG	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm

PAINÉIS SOB CESTO COM FILTROS



CARRINHO COM BANDEJA PARA RECOLHER GOTAS



DISCO SEPARADOR DE ÓLEO



PAINEL DE CONTROLO COM ECRÃ TÁCTIL



DADOS TÉCNI- COS/MODELO	ARTURO 1200	ARTURO 1400	ARTURO 1600	ARTURO 1800	ARTURO 2000
Diâmetro do cesto	1.160 mm	1.360 mm	1.560 mm	1.760 mm	1.960 mm
Altura de lavagem	750 mm	750 mm	750 mm	900 mm	900 mm
Capacidade de carga	500 kg	650 kg	750 kg	850 kg	850 kg
Capacidade do depósito	250 L	350 L	470 L	610 L	770 L
Alimentação	400V - 3PH + N+ T - 50 Hz				
Potência de aquecimento	2 x 7,5 kW		2 x 10 kW		
Pressão da bomba de lavagem	1x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h	2x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h			3x 1,2HP (0,9 kW) - 21 t/h
Pressão da bomba manual	1 x 3 kW (4 HP) - regulable hasta 150 bar - 11 L/min				
Termóstato	0 - 80 °C				
Alimentação pneumática	6 - 8 bar				
Extractor de vapores	Incluído 0,75 kW				
Material	Aço inoxidável Aisi 304 nas partes que entram em contacto com a água				



ISO 9001
ISO 14001



BUREAU VERITAS
Certification

IBERKLEEN

Pol. Ind. Villayuda
C/ la Demanda S/N
Naves Azucarera, Nave C1
09007 - Burgos
ESPAÑA

Tel : +34 947 215 125

www.iberkleen.com
info@iberkleen.com